


CONFIGURAÇÃO P/ PLOTAGEM		
Nº DA COR	Nº DA PENNA	ESP. DA PENNA
1	7	0.10
2	7	0.20
3	7	0.30
4	7	0.50
5	7	0.70
6	7	0.90
7	7	0.25
20	1	0.20
21	7	0.15
30	7	0.30
50	2	0.20
100	3	0.30
150	5	0.25
170	5	0.50
182	182	0.20
251	251	0.20
ESC. P/ PLOTAR 1:500		

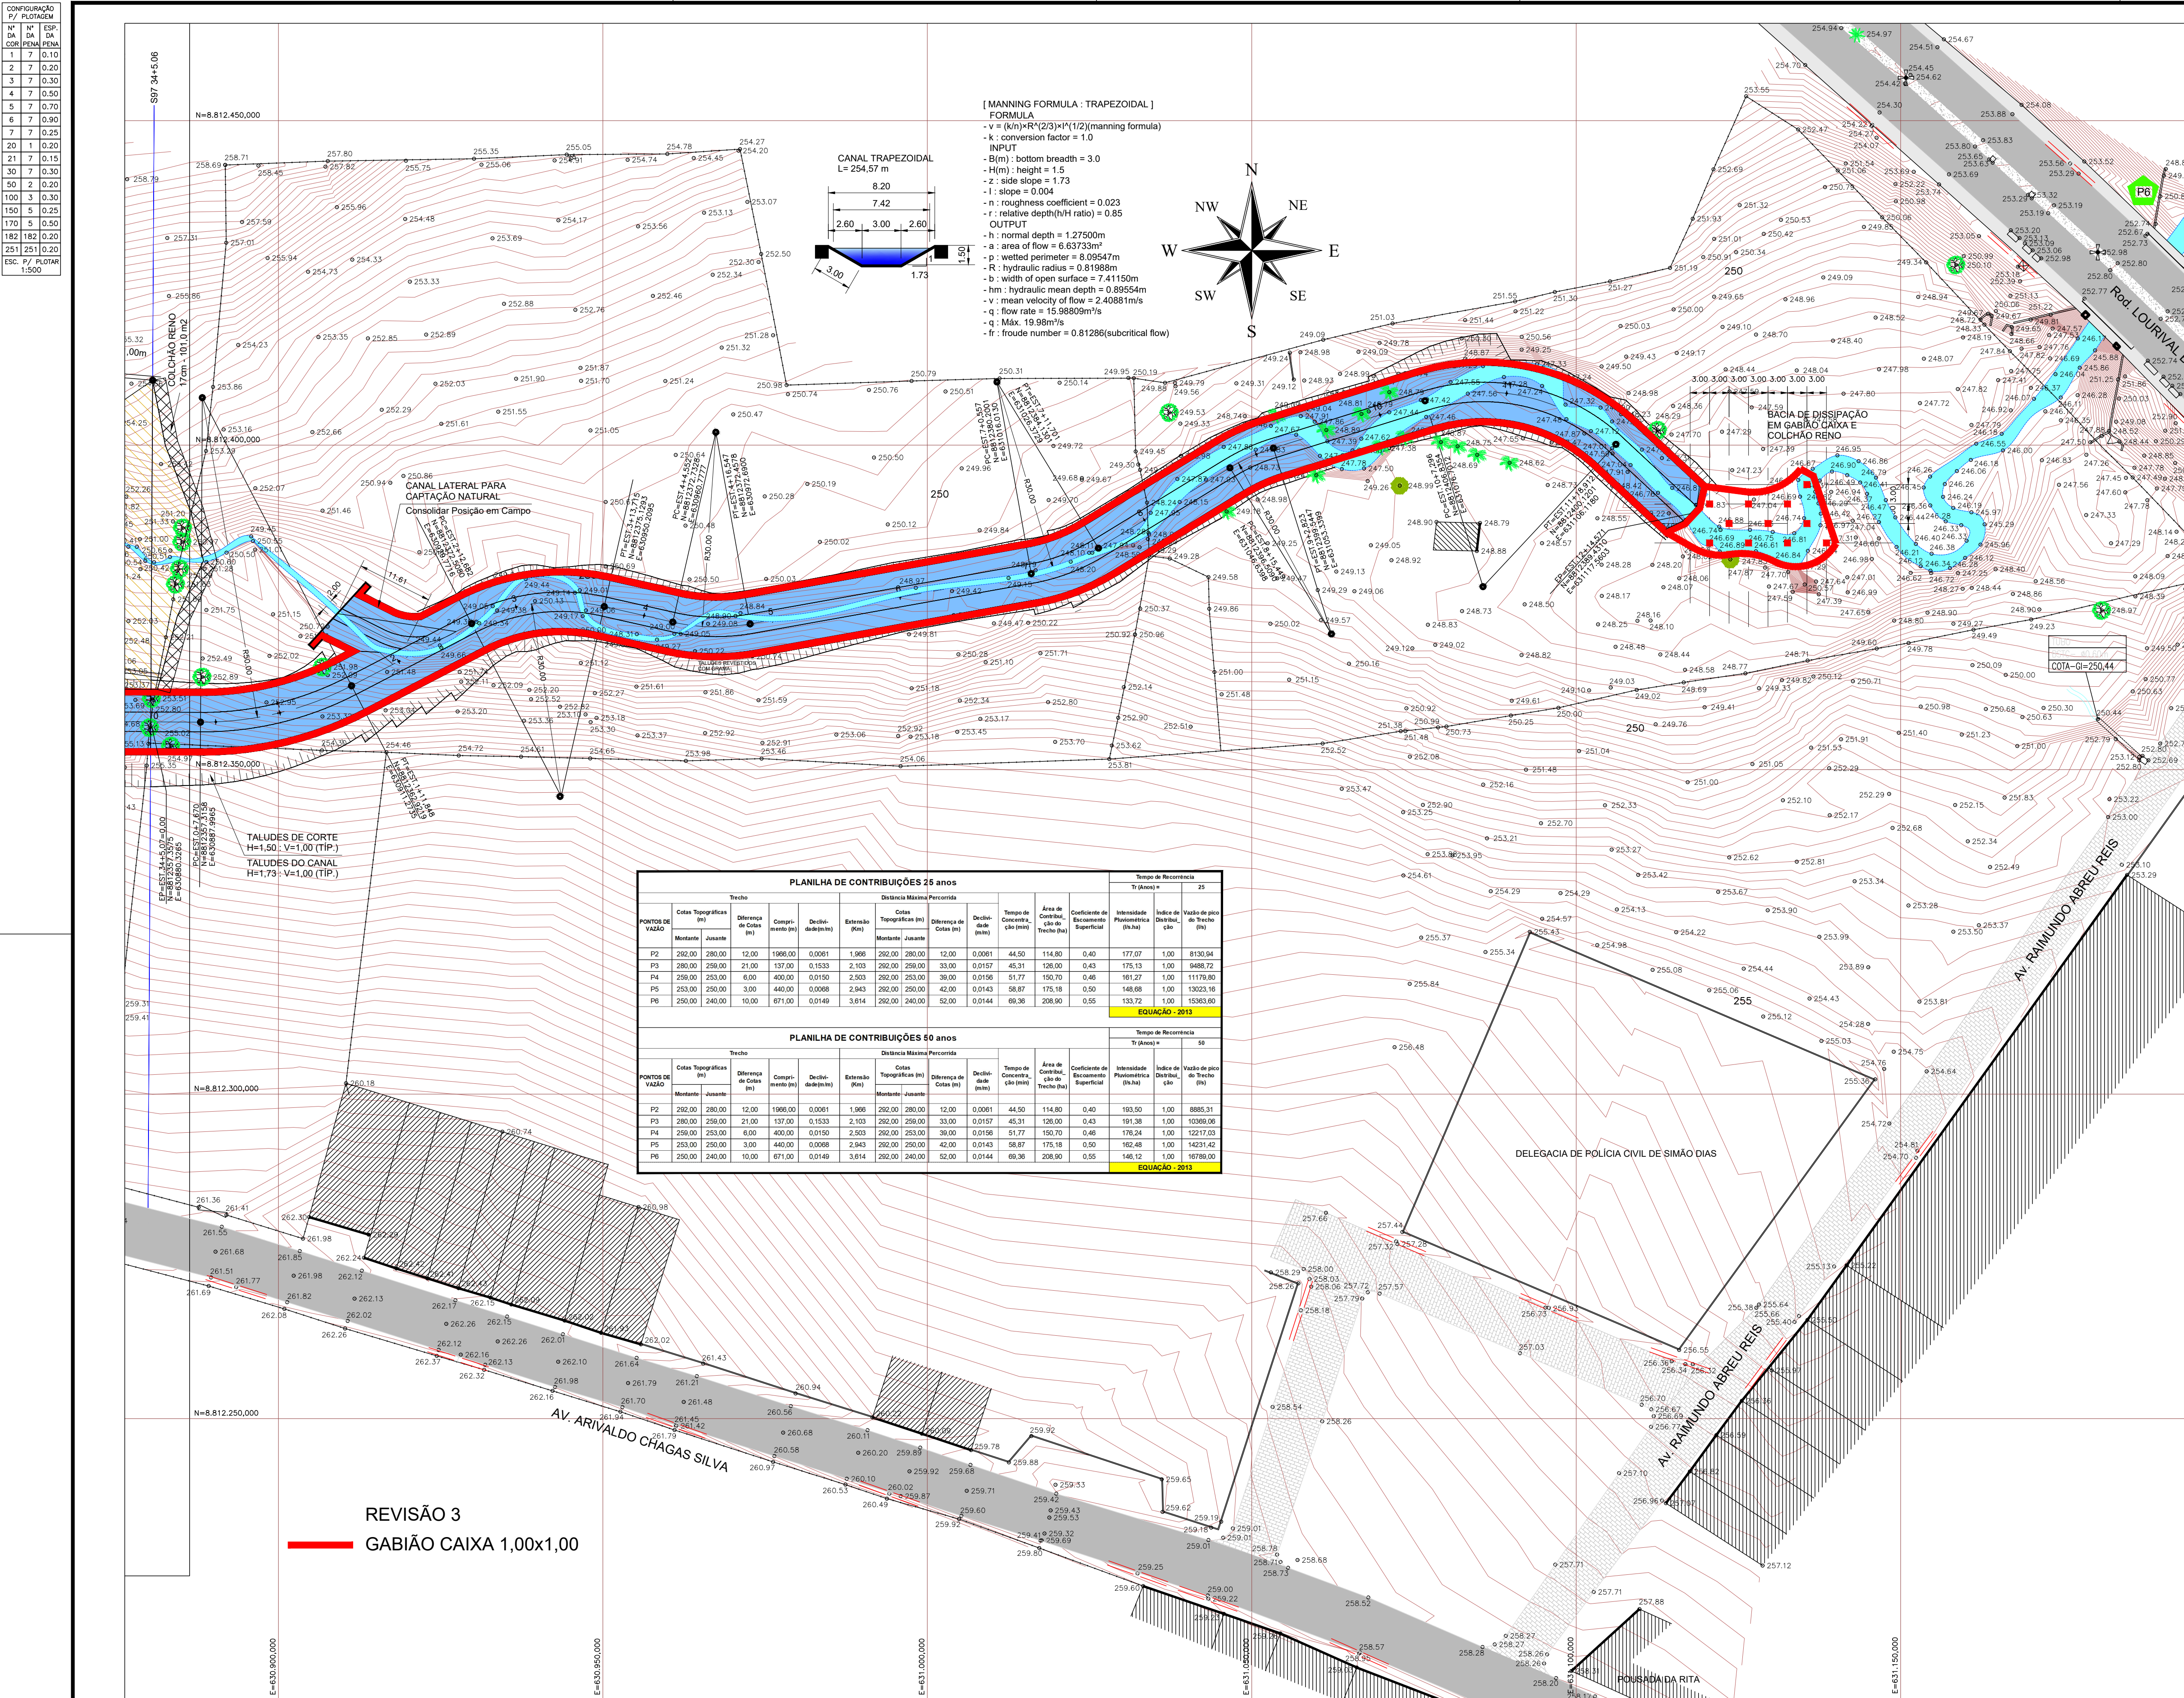


LEGENDA

-  CANAIS TRAPEZOIDAIS EM COLCHÃO RENOVADO
-  GABIÃO CAIXA 1,00x1,00
-  GABIÃO CAIXA 0,50x1,00

PLANILHA DE CONTRIBUIÇÕES 25 anos														Tempo de Recorrência		25	
														T (Anos) =			
PONTOS DE VAZÃO	Techo			Distância Máxima Perpendicular								Tempo de Concentração (min)	Área de Cobertura (m²)	Coeficiente de Escoamento Superficial	Intensidade Pluvial (mm/h)	Índice de Chuva (mm/dia)	Valor do custo de Techo (R\$)
	Cotas Topográficas (m)	Diferença entre Cotas (m)	Comprimento (m)	Decliv. (m/100m)	Extensão (m)	Cotas Topográficas (m)		Diferença de Cotas (m)	Decliv. (m/100m)								
						Montante	Jussante										
P2	292,02	290,00	12,00	1,9968	0,0081	1,9968	290,02	290,00	12,00	0,0081	44,50	114,80	0,40	177,07	0,10	813,04	
P3	290,00	290,00	21,00	1,137	0,1533	2,103	290,02	290,00	33,00	0,0157	45,13	126,00	0,43	181,13	0,10	948,87	
P4	290,00	253,00	6,00	4,000	0,0150	2,503	290,02	253,00	33,00	0,0156	51,77	126,00	0,46	167,27	0,10	1117,90	
P5	253,00	250,00	3,00	4,000	0,0088	2,814	290,02	250,00	42,00	0,0143	58,87	175,18	0,50	144,48	0,10	1202,16	
P6	250,00	240,00	10,00	6,71	0,0149	3,814	290,02	240,00	52,00	0,0144	69,38	208,00	0,55	133,72	0,10	1536,80	
EQUAÇÃO - 2013																	

PLANILHA DE CONTRIBUIÇÕES 50 anos														Tempo de Recorrência		50	
														T (Anos) =			
PONTOS DE VAZÃO	Techo			Distância Máxima Perpendicular								Tempo de Concentração (min)	Área de Cobertura (m²)	Coeficiente de Escoamento Superficial	Intensidade Pluvial (mm/h)	Índice de Chuva (mm/dia)	Valor do custo de Techo (R\$)
	Cotas Topográficas (m)	Diferença entre Cotas (m)	Comprimento (m)	Decliv. (m/100m)	Extensão (m)	Cotas Topográficas (m)		Diferença de Cotas (m)	Decliv. (m/100m)								
						Montante	Jussante										
P2	292,02	290,00	12,00	1,9968	0,0081	1,9968	290,02	290,00	12,00	0,0081	44,50	114,80	0,40	193,50	0,10	888,51	
P3	290,00	290,00	21,00	1,137	0,1533	2,103	290,02	290,00	33,00	0,0157	45,13	126,00	0,43	191,38	0,10	1039,06	
P4	290,00	253,00	6,00	4,000	0,0150	2,503	290,02	253,00	33,00	0,0156	51,77	126,00	0,46	176,24	0,10	1221,03	
P5	253,00	250,00	3,00	4,000	0,0088	2,814	290,02	250,00	42,00	0,0143	58,87	175,18	0,50	162,48	0,10	1423,42	
P6	250,00	240,00	10,00	6,71	0,0149	3,814	290,02	240,00	52,00	0,0144	69,38	208,00	0,55	146,80	0,10	1585,80	
EQUAÇÃO - 2013																	

PLANTA CHAVE

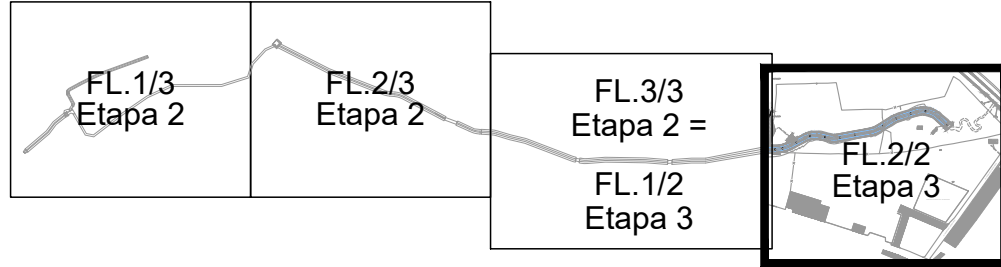

REVISÃO 3

GABIÃO CAIXA 1,00x1,00

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	DESO		DESENHO DE REFERÊNCIA		NOTAS	DESO		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE			
					ACEITO	DATA	TITULO	NÚMERO		VISTO E ACEITO					
									1-COTAS E DIMENSÕES EM METROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA. 2- AS CÉLULAS DEVEM SER PRE-MOLDADAS CONCRETO tkx 40 MPa. 3- AS CÉLULAS DE DEFLEXÃO PODERÃO SER MOLDADAS "IN-LOCO". 4- DEVE SER EXECUTADO UM PLANO DE SONDAGENS A CADA 50m, ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS.	FEV/2022 TATIANA LOPES		 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE			
									ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO	FEV/2022 MTIC		PROJETO EXECUTIVO DRENAGEM PLUVIAL - Córrego Remanso - SEGUNDA ETAPA - SIMÃO DIAS / SE			
										FEV/2022		DRENAGEM URBANA - TERCEIRA ETAPA			
										FEV/2022		PROJETO HIDRÁULICO - CANAL TRAPEZOIDAL FINAL			
										ANALISADO		REVISÃO			
										PROJETO		ESCALA			
										ASSINATURA		Nº DESO			
										NOME	MARCELO TELLES DA CRUZ	CREA	1:500	PC-22-06	Nº FIRMA
										VISTO					02