
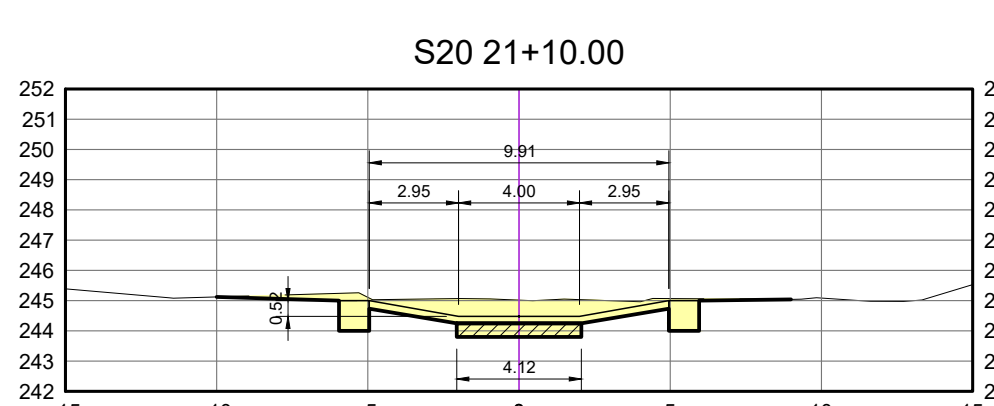
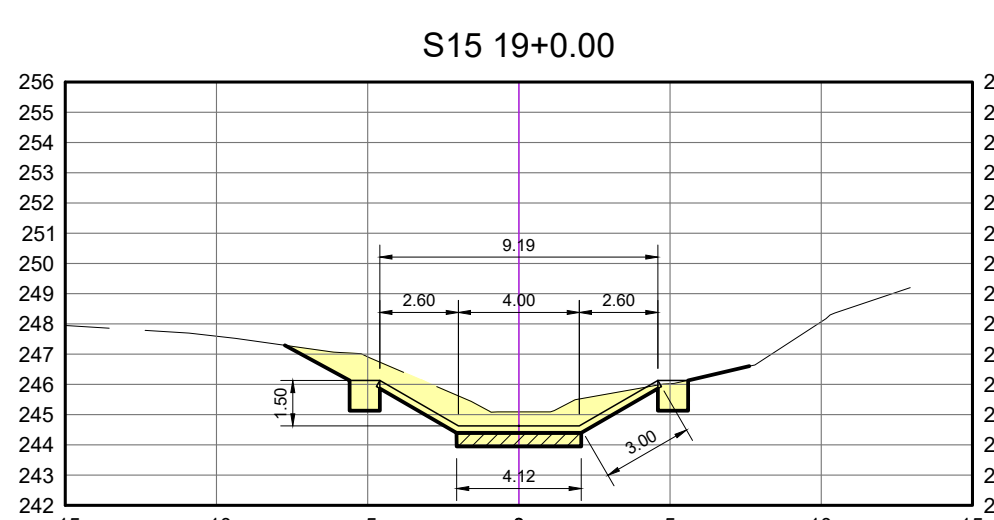
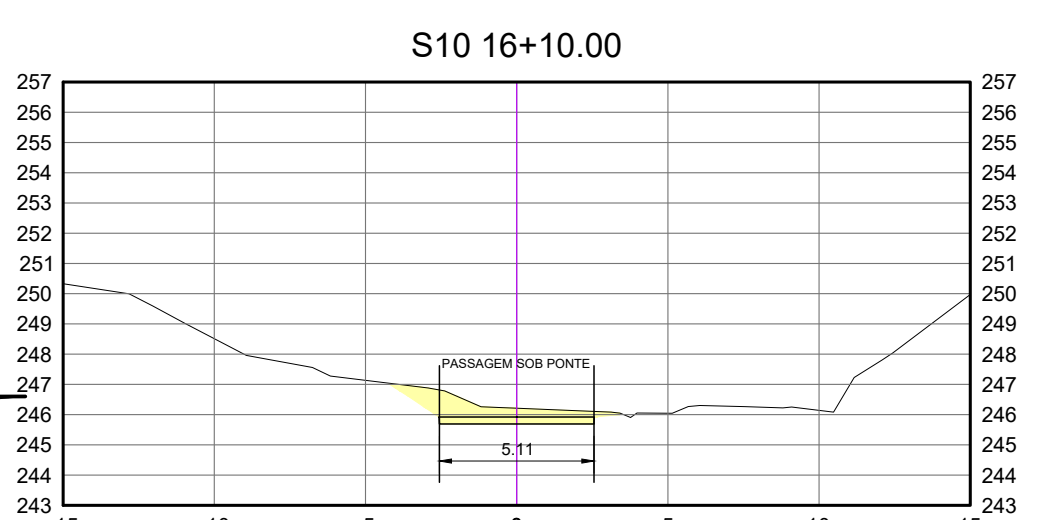
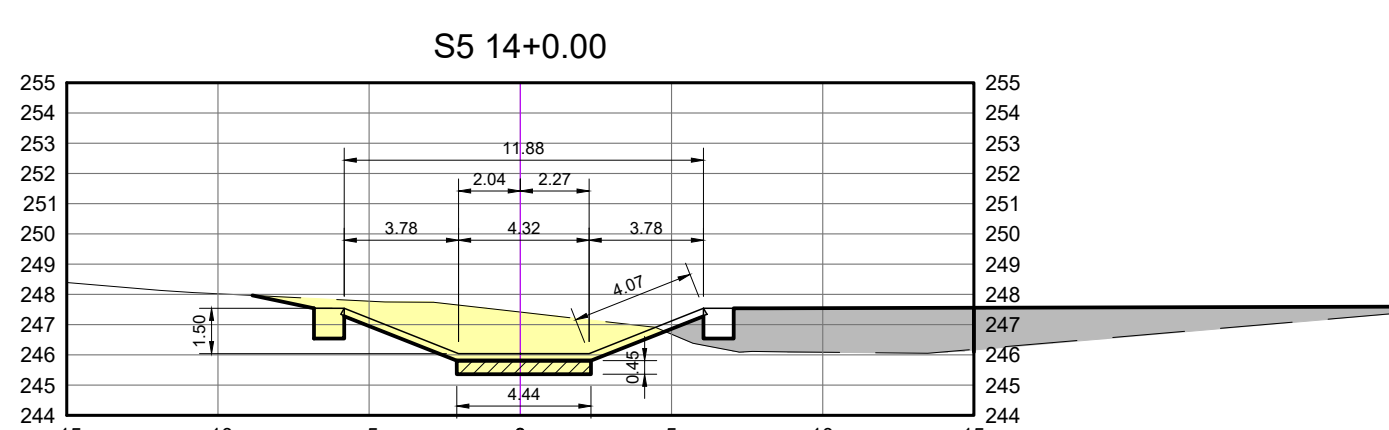
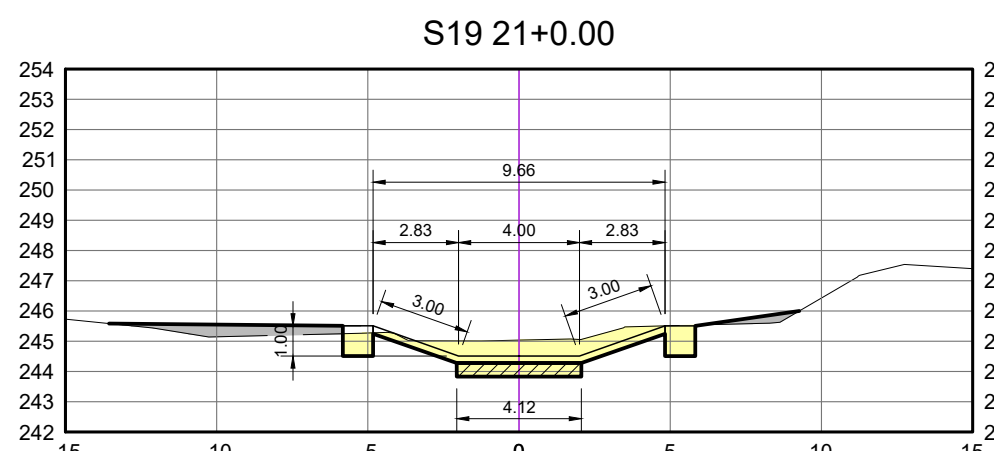
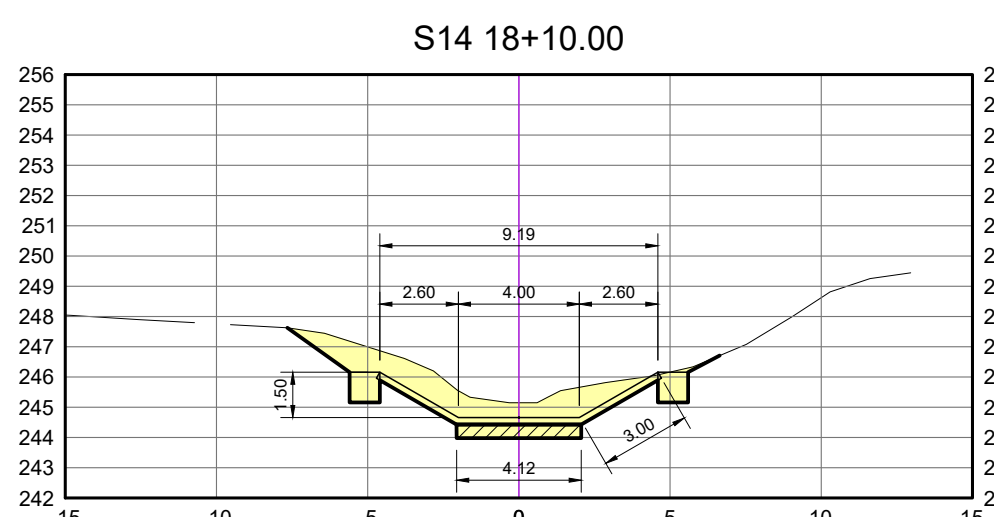
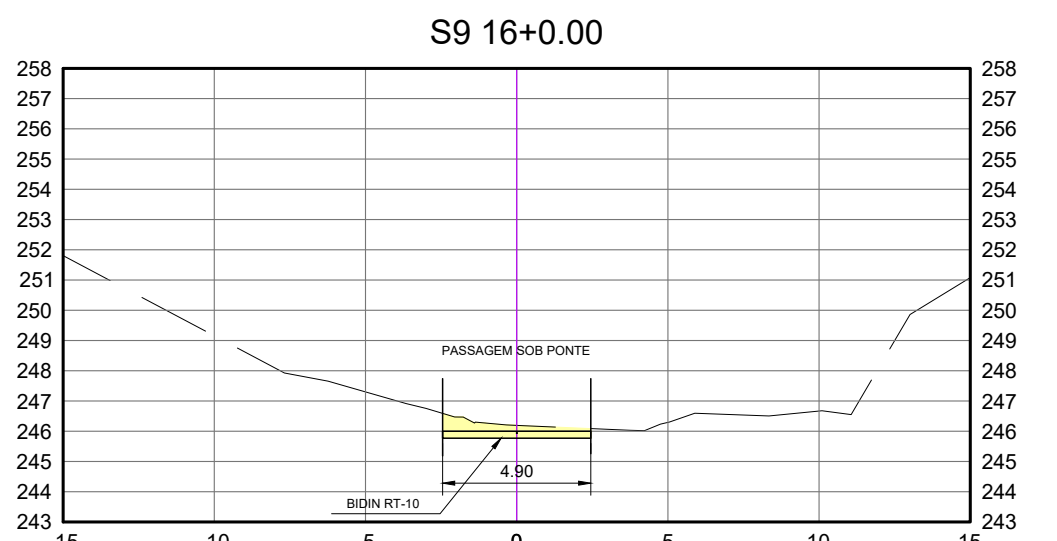
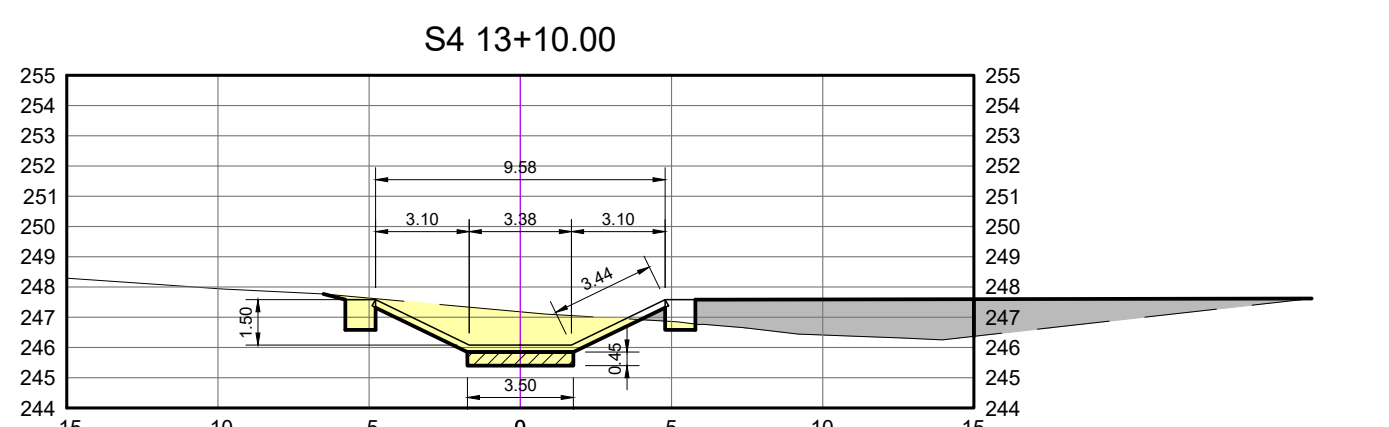
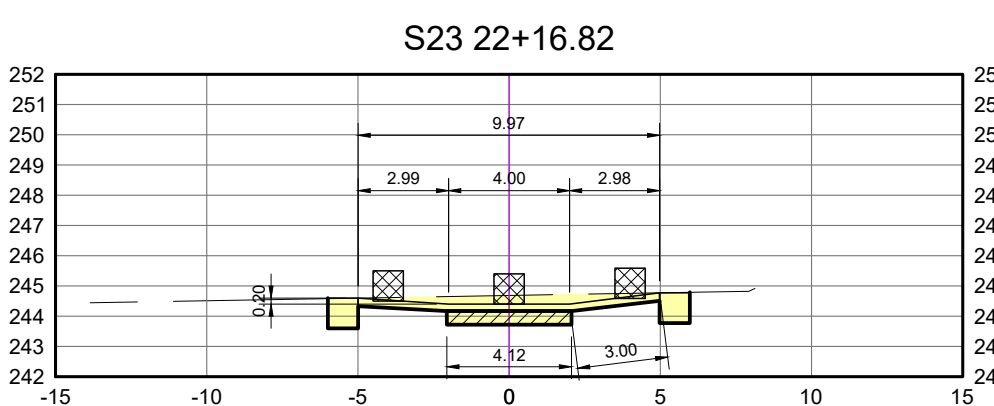
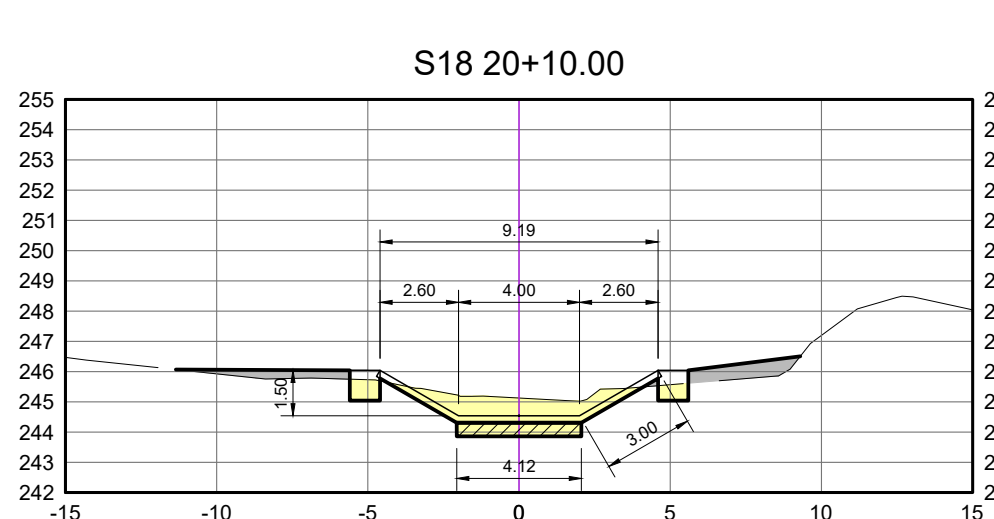
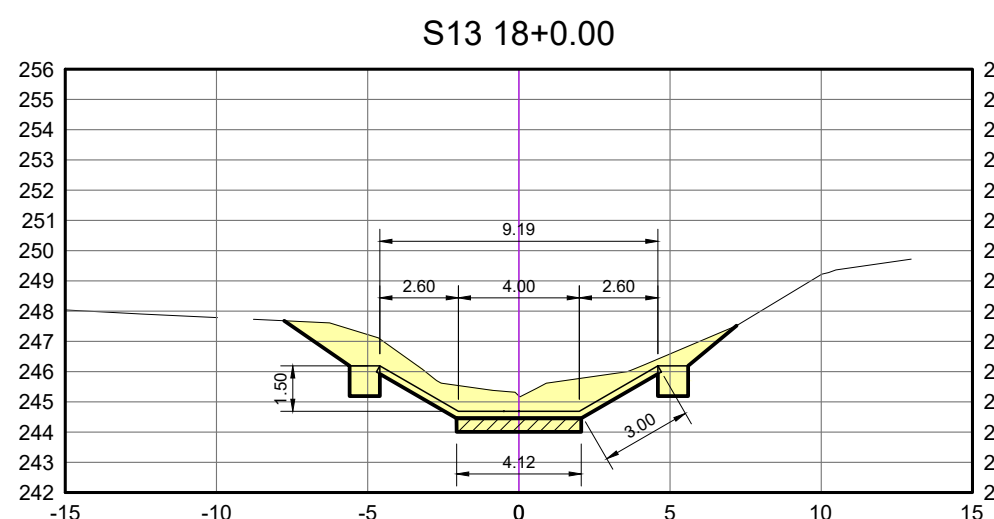
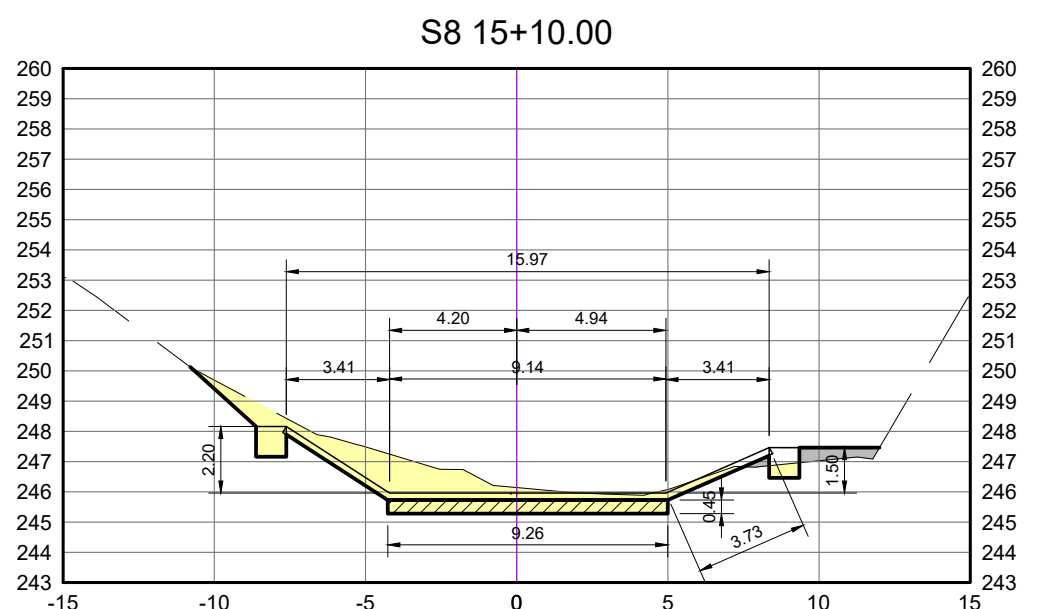
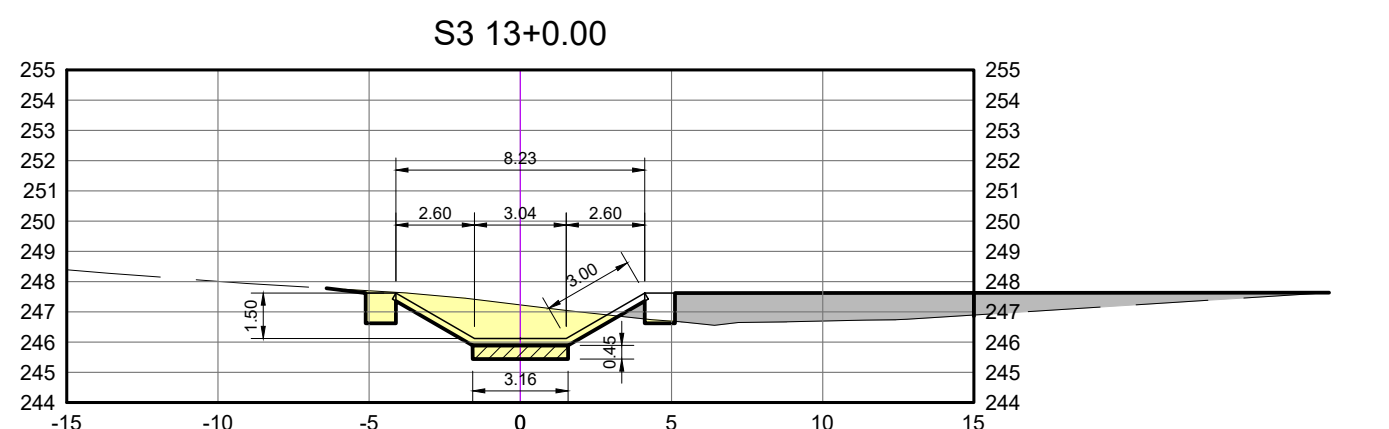
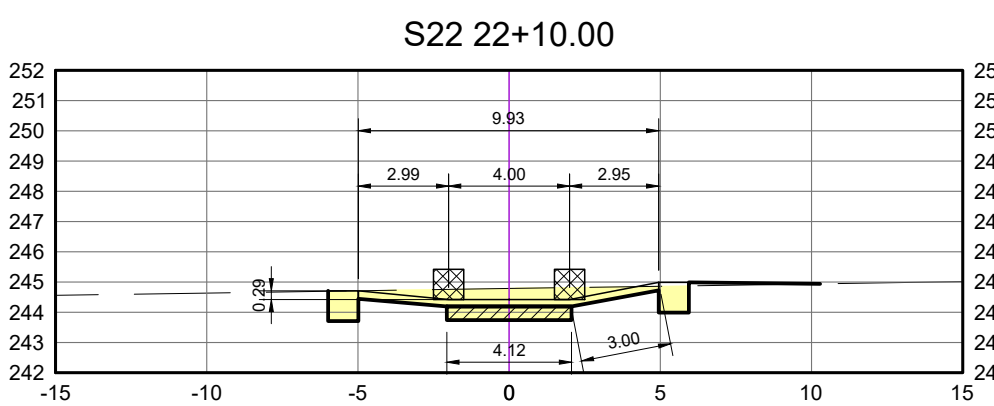
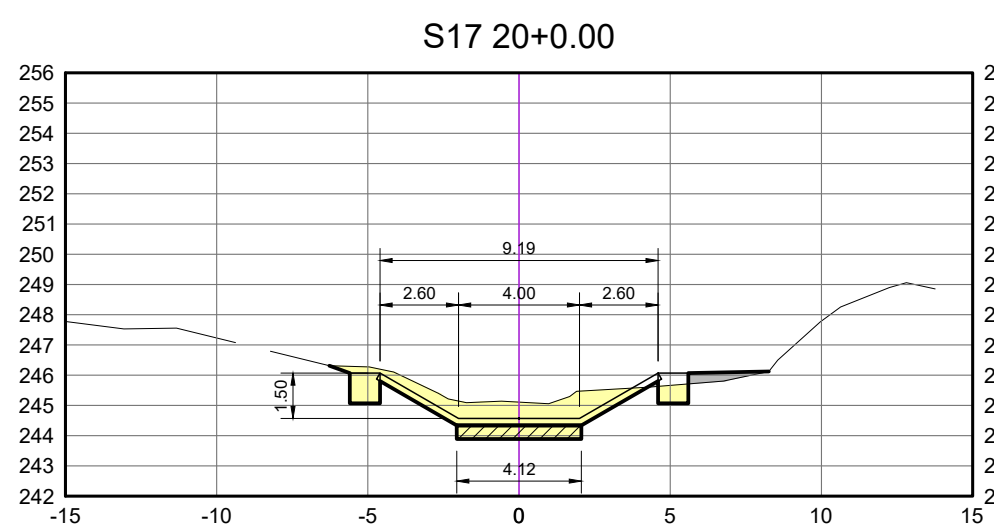
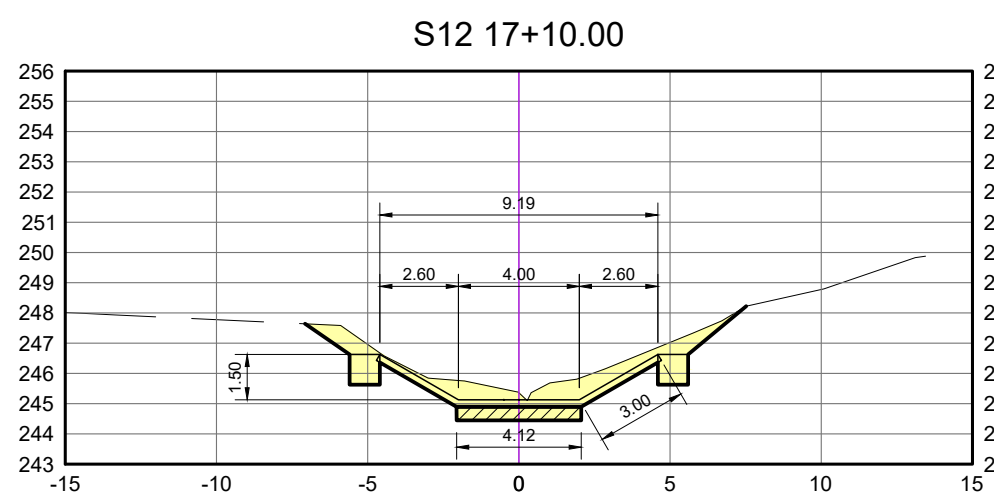
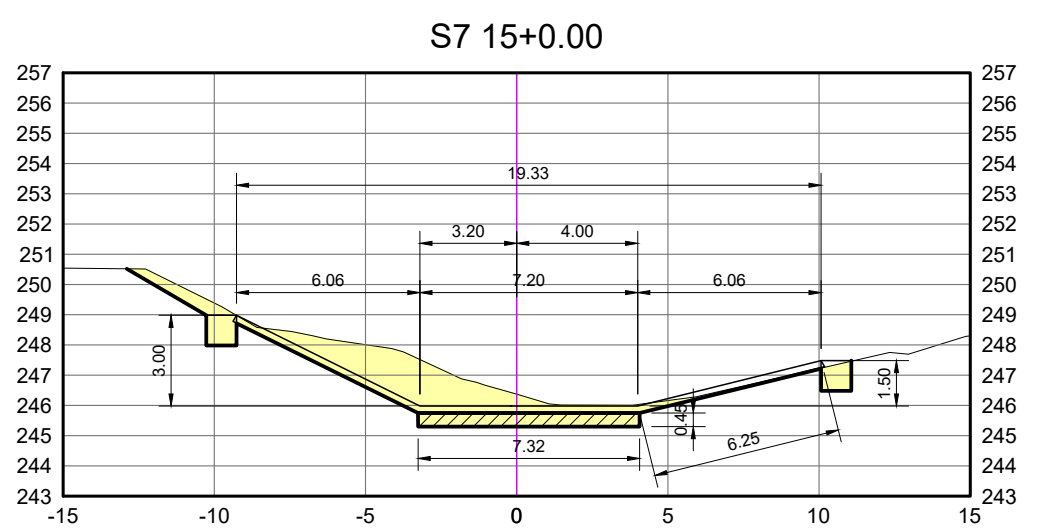
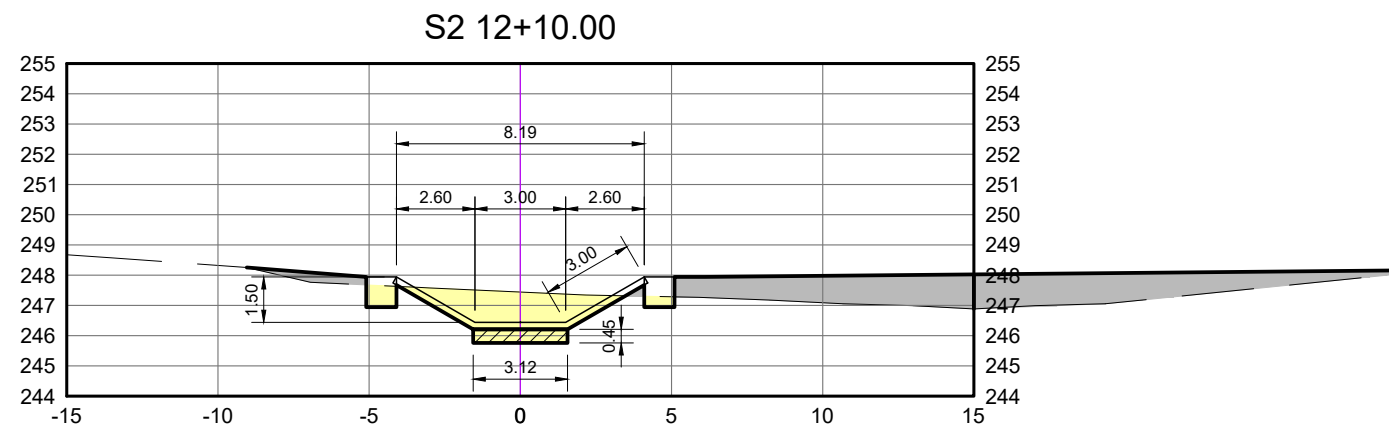
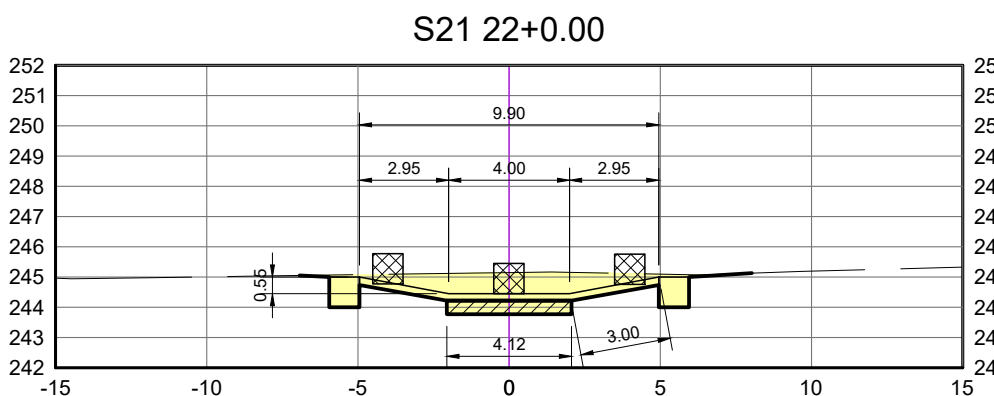
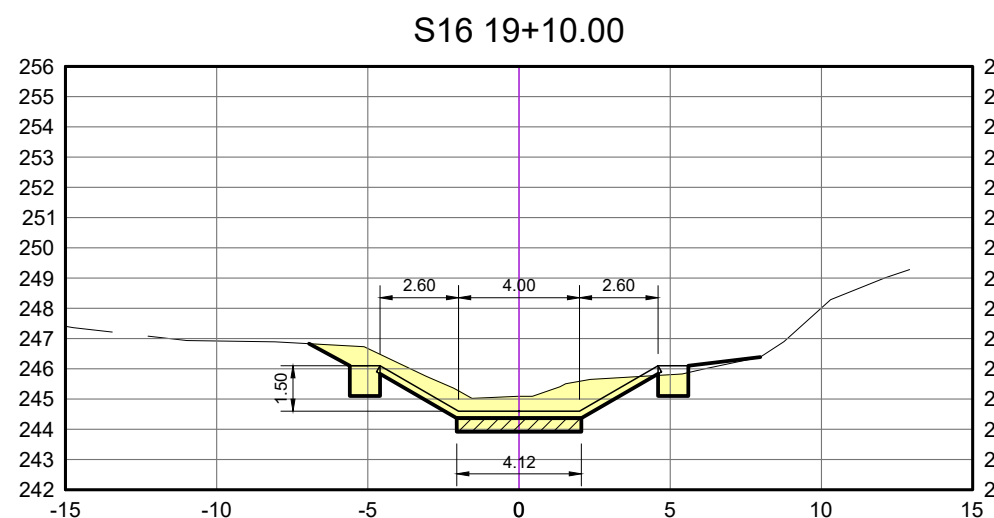
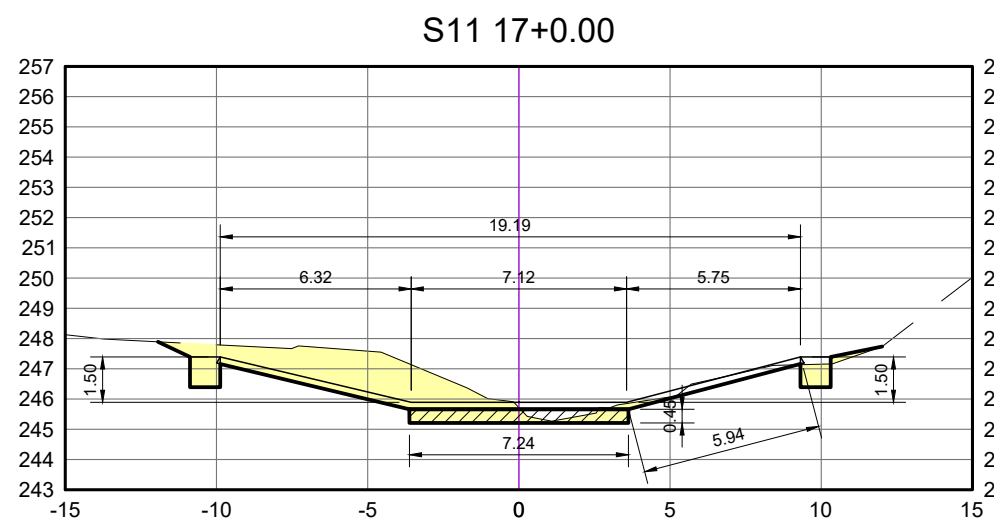
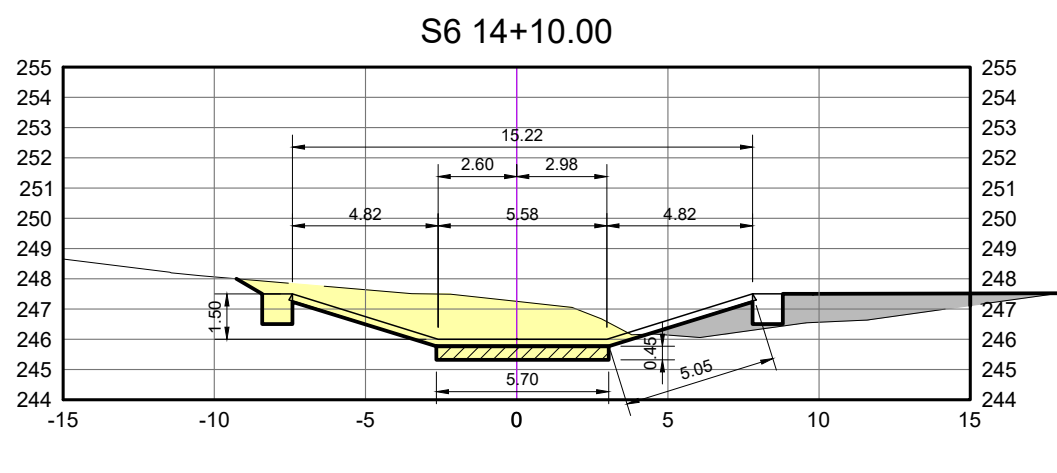


CONFIGURAÇÃO P/ FLOTAGEM		
Nº DA COR	Nº DA PENA	ESP. DA PENA
1	7	0.10
2	7	0.20
3	7	0.30
4	7	0.50
5	7	0.70
6	7	0.90
7	7	0.25
20	1	0.20
21	7	0.15
30	7	0.30
50	2	0.20
100	3	0.30
150	5	0.25
170	5	0.50
182	182	0.20
251	251	0.20
ESC. P/ PLOTAR 1:250		

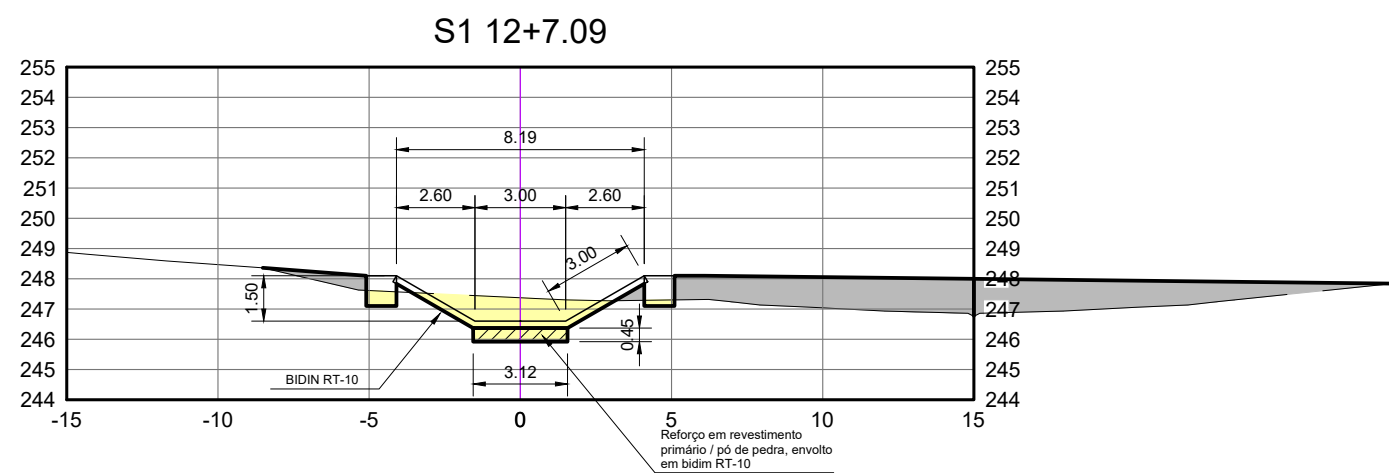

SEÇÃO	A. ATERRO (m2)	A.CORTE (m2)	DIST. (m)	V. ATERRO (m3)	V. CORTE (m3)	ATERRO ACUM. (m3)	CORTE ACUM. (m3)
est. 12+7,09	20,640	7,040					
est. 12+10,00	19,660	9,010	2,91	58,64	23,35	58,64	23,35
est. 13+0,00	13,610	10,150	10,00	166,35	95,80	224,99	119,15
est. 13+10,00	17,520	11,670	10,00	155,65	109,10	380,64	228,25
est. 14+0,00	24,170	16,930	10,00	208,45	143,00	589,09	371,25
est. 14+10,00	7,420	18,070	10,00	157,95	175,00	747,04	546,25
est. 15+0,00	-	17,930	10,00	37,10	180,00	784,14	726,25
est. 15+10,00	-	16,100	10,00	-	170,15	784,14	896,40
est. 16+0,00	-	2,280	10,00	-	91,90	784,14	988,30
est. 16+10,00	-	5,430	10,00	-	38,55	784,14	1.026,85
est. 17+0,00	-	15,730	10,00	-	105,80	784,14	1.132,65
est. 17+10,00	-	11,710	10,00	-	137,20	784,14	1.269,85
est. 18+0,00	-	16,190	10,00	-	139,50	784,14	1.409,35
est. 18+10,00	-	14,490	10,00	-	153,40	784,14	1.562,75
est. 19+0,00	-	13,200	10,00	-	138,45	784,14	1.701,20
est. 19+10,00	-	11,510	10,00	-	123,55	784,14	1.824,75
est. 20+0,00	0,620	9,910	10,00	3,10	107,10	787,24	1.931,85
est. 20+10,00	2,980	8,440	10,00	18,00	91,75	805,24	2.023,60
est. 21+0,00	2,570	9,370	10,00	27,75	89,05	832,99	2.112,65
est. 21+10,00	-	11,100	10,00	12,85	102,35	845,84	2.215,00
est. 22+0,00	-	11,580	10,00	-	113,40	845,84	2.328,40
est. 22+10,00	-	8,490	10,00	-	100,35	845,84	2.428,75
est. 22+16,82	-	8,260	6,82	-	57,12	845,84	2.485,87
RESUMO							
ÁREA TOTAL (m2)			2.910,00				
VOLUME TOTAL DE LIMPEZA ESP.=0,30 m (m3)			873,00				
VOLUME DE CORTE DAS SEÇÕES (m3)			2.485,87				
VOLUME DE CORTE PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ANCORAGEM LATERAIS (m3)			407,00				
VOLUME DE CORTE PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE ANCORAGEM DOS DEGRAUS (m3)			129,44				
VOLUME DE ATERRO DAS SEÇÕES (m3)			845,84				
ATERRO TOTAL + 20% (m3)			2.062,60				
BOTA FORA = LIMP. + CORTES (m3)			3.895,31				
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (m3)			482,27				

[illegible]