



VISTA FRONTAL COM PORTA FECHADA

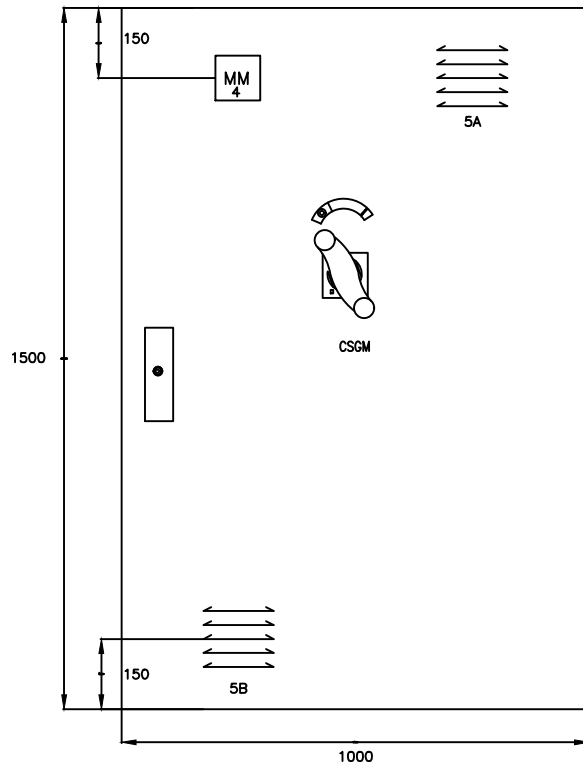

VISTA FRONTAL COM PORTA ABERTA

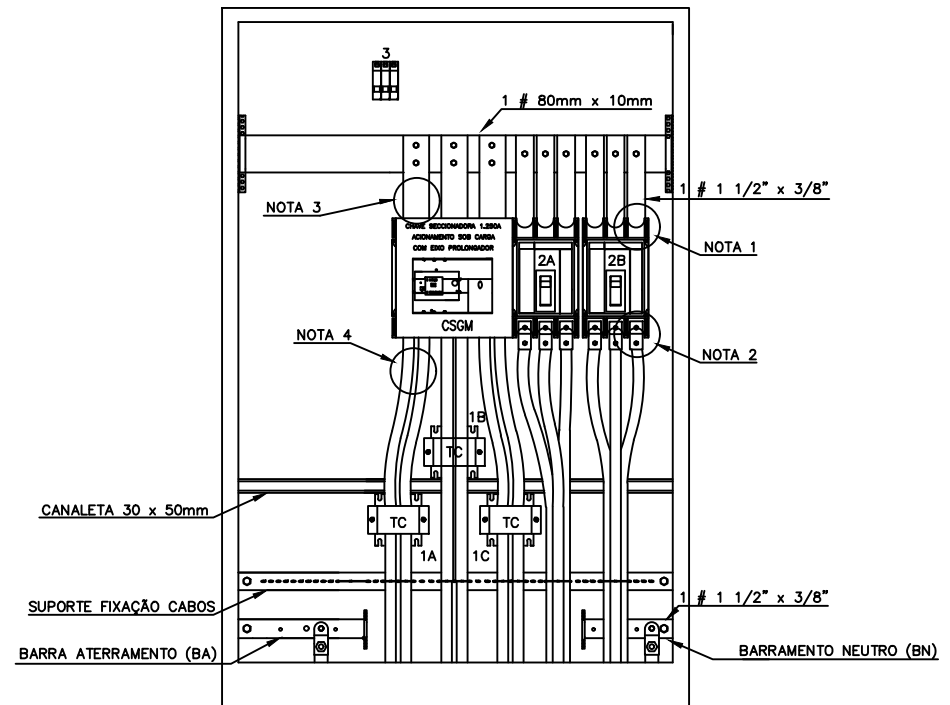

NOTAS:

- ENTRADA DO DISJUNTOR COM BARRA
- SAIDA DO DISJUNTOR COM TERMINAIS E DOIS CABOS DE 240mm² POR FASE
- ENTRADA PARA O BARRAMENTO GERAL 1# 80mmX10mm COM BARRAS DE NO MÍNIMO 1.300A
- ENTRADA PARA CHAVE SECCIONADORA GERAL COM DOIS CABOS POR FASE DE 240mm²

ITEM	CÓDIGO	IDENTIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANT.	FABRICAÇÃO	TIPO
1A,1B,1C	TCMED 1,2,3	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1800/5A	PQ	3		
2A,2B	DJCCM1,2	DISJUNTOR COM TERMOMAGNETICO TRIPOLAR In=1.200 A classe 600 VCA COM FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE TERMICA 80 A 100R	PQ	2		
3	DJ1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR In=6A classe 600 VCA	PQ	1		
4	M401	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS (V,A,KW,KVar,FP) COM TECLADO E MEMBRANA DE PROGRAMAÇÃO 440V 60HZ	PQ	1		
5A,5B	VZ	VENEZIANA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO (150mm x 150mm)	PQ	2		
CS	CSGM	CHAVE SECCIONADORA 1.250 A ACIONAMENTO SOB CARGA COM EXO PROLONGADOR	PQ	2		