

Características Construtivas

- Bomba centrífuga submersível com motor hermeticamente fechado (IP68)
- Recalque com rosca interna 2" BSP/3" BSP
- Bombas monofásicas providas com protetor térmico e capacitor permanente
- Rolamentos de esferas lubrificados pelo óleo isolante atóxico do motor

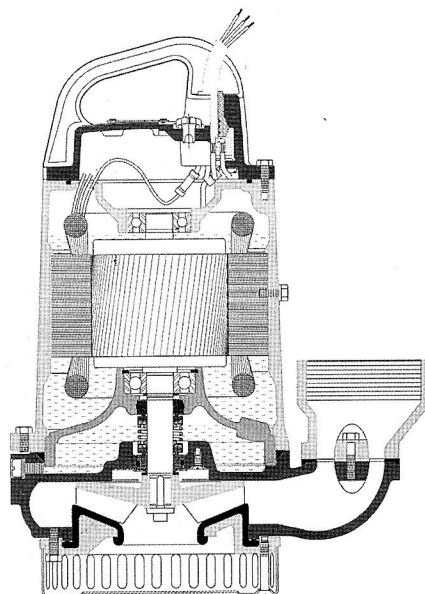


Imagem em corte de uma UNI 1000T

- Vedação do eixo feita por selo mecânico de carvão/cerâmica
- Entrada do cabo de energia com vedação de borracha e resina epoxi
- Sistema modular

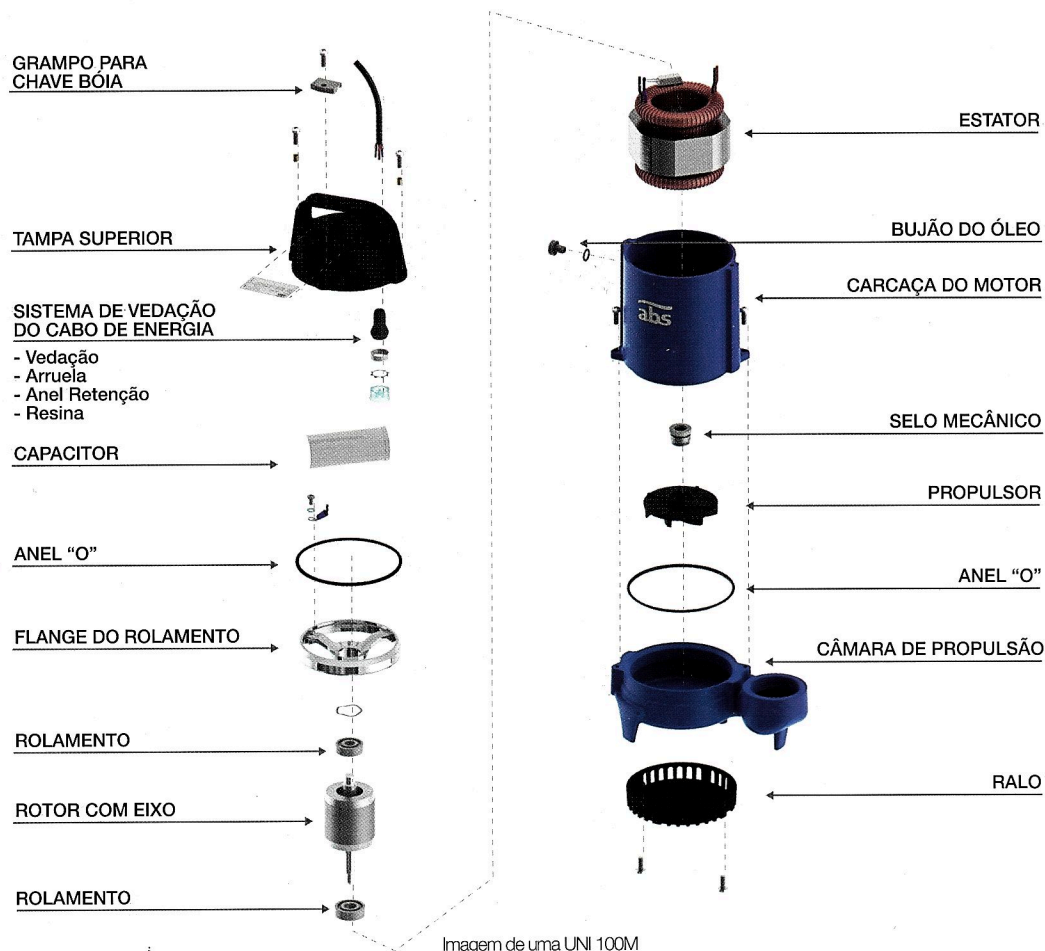


Imagem de uma UNI 100M