

AO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE – SEDURBS**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Ao Ilustríssimo Sr. Pregoeiro Wagnevalter Teles Barreto

Pregão Eletrônico nº 066/2021

A Empresa M7 Acessórios Eireli, CNPJ: 12.383.275/0001-30, por intermédio de sua representante legal a Senhora Maria do Carmo Abrahão Salomão, CPF nº 047.561.968-45, sediada na Rua Padre Leopoldino Fernandes, 185, Alto da Boa Vista, CEP: 14.025-580, na cidade de Ribeirão Preto – SP, vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar com fulcro na Lei 8.666/93 e 9.784/99

RECURSO ADMINISTRATIVO

Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

1. DOS FATOS

A empresa D&F Comércio de EPIS Ferramentas e Equipamentos Industriais Ltda -EPP, consagrou-se vencedora do presente certame nos lotes I, III, IV e V.

Contudo, nos itens abaixo, o produto ofertado pela empresa D&F, não atendem ao solicitado em edital, como abaixo demonstrado:

Lote I – Itens 1, 4, 5, 6, 12, 13, 33 e 34

Lote III – itens 5 e 6

Lote IV – Item 7

Lote V – Item 2, 3 e 4

A empresa Arthur de Santana Fontes, consagrou-se vencedora do presente certame no lote II.

Contudo, nos itens abaixo, o produto ofertado pela empresa, não atendem ao solicitado em edital, como abaixo demonstrado:

Lote II – Itens 1, 2, 3 e 4.

2. DOS PRODUTOS DIVERGENTES DO LOTE I

2.1 DO ITEM 1

O EDITAL SOLICITA UM AVENTAL CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ABAIXO E O PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA D&F, NÃO ATENDE AO SOLICITADO EM EDITAL.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

1	Avental de segurança tipo PVC – Modelo 2 Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Vestimenta – Avental de segurança tipo PVC.	Pç	Consultar ET.
---	--	----	---------------

1	UND	708	Avental de segurança tipo PVC – Modelo 2 1,20X0,60 AZUL FABRICANTE VINILSEG C.A. 33301
---	-----	-----	--

MODELO 2 – Avental de segurança tipo PVC 1,20 x 0,60m

1. O TAMANHO DO PRODUTO OFERTADO É 1,20X0,70 EM DESACORDO COM O EDITAL QUE SOLICITA 1,20X0,60. PORTANTO NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

6. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os EPI's objeto desta Especificação Técnica deverão cumprir os requisitos estabelecidos nas Normas Técnicas abaixo, além daqueles constantes nesta E.T.

Número	Título
BS 3546:1977	Umidade proveniente de operações com uso de água.

7. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL



17

Tipo	Avental de PVC
Cor	Azul
Tipo de Risco	Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.
Composição	Confeccionado em PVC, com forro misto em algodão e poliéster.
Tamanho	Modelo 1 - 1,00 x 0,60m Modelo 2 - 1,20 x 0,60m

7.1. Características Construtivas

7.1.1. **Avental** de segurança confeccionado em PVC, com forro misto em algodão e poliéster, na medida 1,00 x 0,60m ou 1,20 x 0,60m.

Anexo I da Portaria SIT 452/2014
Resistência ao rasgamento trapezoidal, penetração e repelência a líquidos
4
Obs.: As proteções devem ser expandidas a outros agentes químicos.

25/08/2021

Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual



Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT

CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Consulta de CA

[Voltar](#) [Página Inicial](#) [Portal do MTE](#)

Consultar

Visualizar CA

Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual

Nº do CA: 33301

Situação: VÁLIDO

Validade: 18/07/2023 00:00:00

Nº do Processo: 46017003473201818

Nº do CNPJ: 15.267.364/0001-00

Razão Social: VINILSEG - MCA SOLUCOES IMPERMEAVEIS LTDA

Natureza: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO AVENTAL

Descrição:

Avental de segurança confeccionado em tela de poliéster revestida em PVC, tiras para ajustes, confeccionadas do mesmo material e barras laterais costuradas por meio de solda eletrônica.

Dados Complementares

Marcação do CA: Na etiqueta interna.

Referências: 002

Tamanho: 1,20 X 0,70m.

Cor: Amarela, azul, cinza, branca e preta.

Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrição: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
1 099 369-203	60.633.674/0006-60	IPIT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Normas

Norma(s) Técnica(s)
BS 3546:1974

2. O EDITAL SOLICITA UM AVENTAL CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, COM RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO TRAPEDIZIONAL, PENETRAÇÃO E REPELÊNCIA A LÍQUIDOS DE NÍVEL "4".

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

O PRODUTO OFERTADO TEM NÍVEL “1”. PORTANTO NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL.

7.1. Características Construtivas

7.1.1. **Avental** de segurança confeccionado em PVC, com forro misto em algodão e poliéster, na medida 1,00 x 0,60m ou 1,20 x 0,60m.

Anexo I da Portaria SIT 452/2014
Resistência ao rasgamento trapezoidal, penetração e repelência a líquidos
4
Obs.: As proteções devem ser expandidas a outros agentes químicos.

 **Laudo**

Aprovado Para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrição: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho “nível 1” no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

O DESEMPENHO DO
PRODUTO É NÍVEL 1,
O EDITAL SOLICITA
NÍVEL 4.

3. O EDITAL SOLICITA UM AVENTAL ANTICHAMAS, E O PRODUTO OFERTADO NÃO É ANTICHAMAS. PORTANTO NÃO ATENDE AO EDITAL

Nota:

1. Não são aceitos somente referências genéricas ou nomes comerciais dos tecidos adotados pelo licitante (confeccionista, fabricante ou representante).
2. Todas os componentes do equipamento devem ser de materiais antichamas, com propriedades de resistência ao arco elétrico. O ensaio deve ser realizado no conjunto.
3. O equipamento descrito nesta ET deve ser ensaiado conforme a norma ASTM F 2621.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580
Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579
E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

 **Laudo**

Aprovado Para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrição: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

 **Normas**

Norma(s) Técnica(s)
É SOMENTE PARA O USO DE PROTEÇÃO A ÁGUA, NÃO É ANTICHAMAS, NÃO FOI ENSAIADO DE ACORDO COM A NORMA ASTM F 2621

 **Histórico de Alterações do CA**

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

25/08/2021

Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual



Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT

CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Consulta de CA

[Voltar](#) [Página Inicial](#) [Portal do MTE](#)

Consultar

[Visualizar CA](#)

Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual

Nº do CA: 33301

Situação: VÁLIDO

Validade: 18/07/2023 00:00:00

Nº do Processo: 46017003473201818

Nº do CNPJ: 15.267.364/0001-00

Razão Social: VINILSEG - MCA SOLUCOES IMPERMEAVEIS LTDA

Natureza: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO AVENTAL

Descrição:

Avental de segurança confeccionado em tela de poliéster revestida em PVC, tiras para ajustes, confeccionadas do mesmo material e barras laterais costuradas por meio de solda eletrônica.



Dados Complementares

Marcação do CA: Na etiqueta interna.

Referências: 002

Tamanho: 1,20 X 0,70m.

Cor: Amarela, azul, cinza, branca e preta.



Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrição: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaio de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
1 099 369-203	60.633.674/0006-60	IPIT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS



Normas

Norma(s) Técnica(s)
BS 3546:1974

2.2 DO ITEM 4

4	Luva de borracha nitrilica sem suporte têxtil – Modelo 2 Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Luva de proteção – Luva de borracha nitrilica sem suporte têxtil.	Par	Consultar ET.
---	--	-----	---------------

4	PAR	2266	Luva de borracha nitrilica sem suporte têxtil 45CM FABRICANTE VOLK C.A. 44466
---	-----	------	---

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

1. O EDITAL NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ITEM, SOLICITA QUE OS PRODUTO QUÍMICOS TENHAM RESISTÊNCIA QUÍMICA DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO.

O PRODUTO OFERTADO PELA EMPREDA D&F, NÃO ATINGE O NÍVEL SOLICITADO.

O TOLUENO DEVE TER NÍVEL 5 , OCORRE QUE O PRODUTO OFERTADO TEM NÍVEL 3

O N-HEPTANO DEVE TER NÍVEL 6, OCORRE QUE O PRODUTO OFERTADO TEM NÍVEL 3

Níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 4 - Metanol; 3 – Tolueno; 3 – N- Heptano; 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 5 - Ácido Sulfúrico 96%; 4 – Ácido Nítrico 65%; 6 – Peróxido de Hidrogênio 30%; 6 – Formaldeído 37%.

2. O PRODUTO DEVE TER RESISTÊNCIA QUÍMICA A ACETONITRILA, E O PRODUTO OFERTADO NÃO TEM RESISTÊNCIA A ESTE PRODUTO QUÍMICO. ELE NÃO ESTÁ NO ENSAIO CONSTANTE NO CA.

resultado: 4 - Metanol; 3 – Tolueno; 3 – N- Heptano; 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 5 - Ácido Sulfúrico 96%; 4 – Ácido Nítrico 65%; 6 – Peróxido de Hidrogênio 30%; 6 – Formaldeído 37%.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

- d) Modelo 2: Espessura igual ou superior a 0,55 mm e o comprimento da luva somado ao comprimento do cano deve variar de 420 mm a 460 mm; 100% nitrilica livre de proteínas do látex; Em formato diamante; sem forro para melhor higienização e secagem; Luvas laváveis e reutilizáveis.

Resistência Química - EN 374:2003		
Produto químico	Classe	Nível
Metanol	A	2
Acetonitrila	C	2
Tolueno	F	5
N-Heptano	J	6
Hidróxido de sódio 40%	K	6

Riscos Mecânicos - EN 388:2003		
Ensaio	Nível	Ou Nível Mínimo
Resistência à Abrasão	3	3
Resistência ao Corte	1	1
Resistência ao Rasgamento	1	0
Resistência à perfuração	2	1

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS (F), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS, OXIDANTES (M), PERÓXIDOS (P), E ALDEÍDOS (T)). Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES

. Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4102X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 2 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO (DE RASGAMENTO.) III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. IV) Luva de proteção química TIPO A. Níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 4 - Metanol; 3 – Tolueno; 3 – N- Heptano; 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 5 - Ácido Sulfúrico 96%; 4 – Ácido Nítrico 65%; 6 – Peróxido de Hidrogênio 30%; 6 – Formaldeído 37%.

25/08/2021

Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual



Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT

CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Consulta de CA

[Voltar](#) [Página Inicial](#) [Portal do MTE](#)

Consultar

[Visualizar CA](#)

Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual

Nº do CA: 44466

Situação: VÁLIDO

Validade: 20/08/2025 00:00:00

Nº do Processo: 14021138164202027

Nº do CNPJ: 10.702.092/0001-05 Razão Social: VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Natureza: Importado

Equipamento: LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Descrição:

Luva de segurança em nitrílica, sem revestimento interno, relevo antiderrapante na face palmar e ponto dos dedos.



Dados Complementares

Marcação do CA: Impressão no dorso

Referências: Nitrílica 45.

Tamanho: 8(M), 9(G) e 10(EG).

Cor: Verde.



Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCÓOIS PRIMÁRIOS (A), HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS (F), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS, OXIDANTES (M), PERÓXIDOS (P), E ALDEÍDOS (T)).

Restrição: NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4102X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 2 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO (DE RASGAMENTO.) III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. IV) Luva de proteção química TIPO A. Níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 4 - Metanol; 3 - Tolueno; 3 - n-Heptano; 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 5 - Ácido Sulfúrico 96%; 4 - Ácido Nítrico 65%; 6 - Peróxido de Hidrogênio 30%; 6 - Formaldeído 37%. V) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/comunicados-epi?view=default".

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
EPI 9599/19	87.190.161/0001-73	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS



Normas

Norma(s) Técnica(s)
BS EN 420:2003 + A1:2009
BS EN 16523-1:2015
BS EN 388:2016
BS EN ISO 374-1:2016
EN 374-4:2013
EN 374-2 : 2014

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

2.3 DO ITEM 5

5	Luva tricotada em fibras de polietileno - Gladiador Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Luva de proteção – Luva tricotada em fibras de polietileno.	Par	Consultar ET.
---	---	-----	---------------

5	PAR	6203	Luva tricotada em fibras de polietileno CUT VOLK FABRICANTE VOLK C.A. 37266
---	-----	------	---

1. O EDITAL NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, SOLICITA UM PRODUTO COM PERFURAÇÃO “4”.

O PRODUTO APRESENTADO PELA EMPRESA D&F, TEM PERFURAÇÃO “3”. PORTANTO ESTÁ EM DESACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SOLICITADA EM EDITAL.

7.1. Características gerais

Característica técnica exigida pela ET	abrasão 4, corte 5, rasgamento 4, perfuração 4 e corte TDM nível “C”
Tipo de risco	Contra agentes abrasivos, escoriantes, cortante e perfurante
Cor	Não aplicável
Tamanho	Conforme lista do item 10 desta ET

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES.
Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4543D para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que:
4 - resistência à abrasão; 5 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção; D - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado

25/08/2021 Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual

Ministério do Trabalho e Emprego
Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT
CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Consulta de CA [Voltar](#) [Página Inicial](#) [Portal do MTE](#)

Consultar [Visualizar CA](#)

Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual

Nº do CA: 37266 Situação: VÁLIDO
Validade: 26/06/2023 00:00:00
Nº do Processo: 46000002631201800
Nº do CNPJ: 10.702.092/0001-05 Razão Social: VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA
Natureza: Importado
Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS
Descrição:
Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, HPPE (polietileno de alto peso molecular), 13 gauge, revestida em poliuretano (PU) na palma e ponta dos dedos, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

Dados Complementares
Marcação do CA: impressão no dorso ou etiqueta no punho.
Referências: Cut Volk
Tamanho: 6, 7, 8, 9, 10 e 11
Cor: Cinza

Laudo
Aprovado Para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.
Restrição: EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4543D para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 5 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção; D - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-importantes".

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
EPI 7766/18	87.190.161/0001-73	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS

Normas

Norma(s) Técnica(s)
BS EN 420:2003 + A1:2009
BS EN 388:2016

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

3. O PRODUTO OFERTADO, NÃO ATENDE AS NORMS TÉCNICAS EXIGIDAS EM EDITAL. OS ENSAIOS NÃO FORAM FEITOS DE ACORDO COM A NORMA EN 13594:2015. PORTANTO O PRODUTO ESTÁ EM DESACORDO COM O EDITAL

 Normas
Norma(s) Técnica(s)
BS EN 420:2003 + A1:2009
BS EN 388:2016

6. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os EPI's objeto desta Especificação Técnica deverão cumprir os requisitos estabelecidos nas Normas Técnicas abaixo, além daqueles constantes nesta E.T.

Número	Título
AATCC 127	Water Resistance: Hydrostatic Pressure Test
EN 420:2003	Protective gloves: General requirements and test methods
BS EN 388:2016	Protective gloves against Mechanical Risk
EN 13594:2015	Protective gloves for motorcycle riders – requirements and test methods
EN ISO 13997:1999	Protective clothing – Mechanical properties – determination of resistance to cutting by sharp objects

3.2 DO ITEM 6

6	Luva de borracha vulcanizada com fibras sintéticas e naturais – Modelo 1 Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Luva de proteção – Luva de borracha vulcanizada com fibras sintéticas e naturais.	Par	Consultar ET.
---	--	-----	---------------

6	PAR	4964	Luva de borracha vulcanizada com fibras sintéticas e naturais BLAK TRACTOR FABRICANTE VOLK C.A. 37981
---	-----	------	---

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

1. O EDITAL NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ITEM, SOLICITA QUE A RESISTÊNCIA AO CORTE SEJA DE NO MÍNIMO NÍVEL “2”.

O PRODUTO OFERTADO PELA EMPREDA D&F, NÃO ATINGE O NÍVEL SOLICITADO. O NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO CORTE É “1”. PORTANTO EM DESACORDO COM A SOLICITAÇÃO FEITA EM EDITAL.

7.2. Luva de borracha vulcanizada com fibras sintéticas e naturais:

Composição: Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e fibras naturais, revestimento da face palmar, face palmar dos dedos e ponta dos dedos em borracha vulcanizada; punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.

a) Modelo 1: Borracha vulcanizada na palma e ponta dos dedos; com Grip ondulado paralelo; Resistência térmica de contato de até 250°C, com intermitência de 15 segundos; com dorso ventilado; com o reforço entre o polegar e o indicador; com formato anatômico; com punho tricotado; Diferenciação nas cores do punho, facilitando a identificação dos tamanhos.

Resistência Térmica (Calor) - EN 407:2004	
Ensaio	Nível
Comportamento ao fogo	X
Calor de Contato	2
Calor Convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes respingos de metal fundido	X

Riscos Mecânicos - EN 388:2003		
Ensaio	Nível	Ou Nível Mínimo
Resistência à Abrasão	3	3
Resistência ao Corte	3	2
Resistência ao Rasgamento	3	3
Resistência a perfuração	2	1

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO). Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4132B para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 3 - resistência ao rasgamento; 2 - resistência à perfuração por punção. B - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X2XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 2 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 01 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado.

25/08/2021

Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual



Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT

CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Consulta de CA

[Voltar](#) [Página Inicial](#) [Portal do MTE](#)

Consultar

[Visualizar CA](#)



Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual

Nº do CA: 37981

Situação: VÁLIDO

Validade: 28/08/2025 00:00:00

Nº do Processo: 14021145764202041

Nº do CNPJ: 10.702.092/0001-05 Razão Social: VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Natureza: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS

Descrição:

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e fibras naturais, revestimento de face palmar, face palmar dos dedos e ponta dos dedos em borracha vulcanizada; punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.



Dados Complementares

Marcação do CA: Impressão no punho e/ou etiqueta

Referências: Black Tractor

Tamanho: 9 (G) e 10 (EG)

Cor: Preta



Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).

Restrição: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4132B para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 3 - resistência ao rasgamento; 2 - resistência à perfuração por punção. B - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X2XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 2 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 01 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VI) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/comunicados-epi?view=default". VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
EPI 10312/20	87.190.161/0001-73	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS



Normas

Norma(s) Técnica(s)
EN 407:2004
BS EN 420:2003 + A1:2009
BS EN 388:2016 + A1:2018

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

3.3 DO ITEM 12

12	Luva PVC forrada cano longo – 70 cm – e palma áspera.	Par	70 cm
----	---	-----	-------

12	PAR	2000	Luva PVC forrada cano longo – 70 cm – e palma áspera. FABRICANTE PLASTCOR C.A. 34570
----	-----	------	--

1. O EDITAL SOLICITA NO ITEM 12 DO LOTE I, UMA LUVA CANO LONGO DE 70 CM. O PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA D&F, TEM NO MÁXIMO CONFORME O CA 34570, 60CM. PORTANTO O PRODUTO ESTÁ EM DESACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL.

Consultar

Visualizar CA

 **Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual**

Nº do CA: 34570 Situação: VÁLIDO

Validade: 23/10/2023 00:00:00

Nº do Processo: 46000005319201860

Nº do CNPJ: 04.704.457/0001-38 Razão Social: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

Natureza: Nacional

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Descrição:
Luva de segurança confeccionada em PVC (plastissol) com forro de algodão, com palma áspera. Comprimento de punhos 25 cm, 35 cm, 45 cm e 60 cm.

MAIOR TAMANHO 60CM, O EDITAL
SOLICITA 70CM

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

25/08/2021 Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual

Ministério do Trabalho e Emprego

Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT

CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

[Voltar](#) [Página Inicial](#) [Portal do MTE](#)

Consulta de CA

Consultar [Visualizar CA](#)

Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual

Nº do CA: 34570 Situação: VÁLIDO

Validade: 23/10/2023 00:00:00

Nº do Processo: 46000005319201860

Nº do CNPJ: 04.704.457/0001-38 Razão Social: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

Natureza: Nacional

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Descrição:
Luva de segurança confeccionada em PVC (plastissol) com forro de algodão, com palma áspera. Comprimento de punhos 25 cm, 35 cm, 45 cm e 60 cm.

Dados Complementares

Marcação do CA: Por carimbo externo.

Referências: "6001PA", "6002PA", "6003PA" e "6004PA"

Tamanho: 9,5.

Cor: Verde.

Laudos

Aprovado Para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L)).

Restrição: NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3121X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). O código "X" indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. II) Luva de proteção química TIPO "C". Níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 1 - n-Heptano; 3 - Ácido Sulfúrico 96%; 6 - Hidróxido de Sódio 40%. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-importantes".

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
1 103 254-203/2018	60.633.674/0006-60	IP/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Normas

Norma(s) Técnica(s)
BS EN 420:2003 + A1:2009
EN 374-2:2014
BS EN 16523-1:2015
BS EN 388:2016
BS EN ISO 374-1:2016
DIN EN ISO 374-4:2014

3.4 DO ITEM 13

13	Luva tricotada em malha de algodão pigmentada – Modelo 1 Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Luva de proteção – Luva tricotada em malha de algodão pigmentada.	Par	Consultar ET.
----	--	-----	---------------

13	PAR	7301	Luva tricotada em malha de algodão pigmentada FABRICANTE VOLK C.A. 30521
----	-----	------	--

1. O EDITAL NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ITEM, SOLICITA QUE A RESISTÊNCIA AO CORTE SEJA DE NO MÍNIMO NÍVEL “2”.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

O PRODUTO OFERTADO PELA EMPREDA D&F, NÃO ATINGE O NÍVEL SOLICITADO. O NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO CORTE É “1”. PORTANTO EM DESACORDO COM A SOLICITAÇÃO FEITA EM EDITAL.

Nota:

- 1) A exigência mínima de nível de proteção das luvas contra riscos mecânicos, aceito na DESO, é Nível 1 para abrasão, 2 para corte, 1 para rasgamento e 1 para perfuração.
2) A aceitabilidade de níveis de luvas de proteção mecânica com níveis inferiores aos especificados nesta ET, dependerá de uma análise de risco formalizado em procedimento específico comprovando que as atividades específicas possuem riscos mecânicos desprezíveis.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES.
Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 1131X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 1 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 3 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.

2. O EDITAL NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ITEM, SOLICITA OS TAMANHOS DE 7 A 10.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

O PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA D&F É TAMANHO 10 (TAMANHO ÚNICO), PORTANTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO EM EDITAL.

10. DEMAIS INFORMAÇÕES DO MATERIAL

Cor	Tipo de cano	Banho da luva	Cor do banho	Extensão do banho	Composição	Tamanho
Cru	Curto	-	-	-	Algodão	9
		Com banho	Vermelho	Na palma		7
						8
						9
						10

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

25/08/2021

Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual



Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT
CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Consulta de CA

[Voltar](#) [Página Inicial](#) [Portal do MTE](#)

Consultar

[Visualizar CA](#)



Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual

Nº do CA: 30521

Situação: VÁLIDO

Validade: 03/07/2026 00:00:00

Nº do Processo: 19964107160202151

Nº do CNPJ: 10.702.092/0001-05 Razão Social: VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Natureza: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição:

Luva de segurança tricotada em fibras naturais e fibras sintéticas, 7 gauge, pigmentos em PVC na palma, punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.



Dados Complementares

Marcação do CA: Impressão no dorso e/ou etiqueta no punho.

Referências: COTTON PIGMENTADA.

Tamanho: 10 (único).

Cor: Natural (Branca).



Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES.

Restrição: EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 1131X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 1 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 3 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/copy_of_equipamentos-de-protecao-individual-epi".

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
EPI 11528/21	87.190.161/0001-73	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS



Normas

Norma(s) Técnica(s)
BS EN 420:2003 + A1:2009
BS EN 388:2016 + A1:2018



Histórico de Alterações do CA

Data da Alteração (Ordem Crescente)	Ocorrência CA
21/06/2012	Expedido
15/03/2017	Expedido
03/07/2021	Expedido

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

b) Dimensões das mãos.

Graduação do tamanho da mão	Circunferência da mão (mm)	Comprimento da mão (mm)
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204

c) Dimensões da luva.

Graduação do tamanho da luva	Comprimento mínimo da luva de cano curto (mm)
7	230
8	240
9	250
10	260

2.7 DO ITEM 33

- O EDITAL SOLICITA O DESCRITIVO ABAIXO, COM O FECHAMENTO FRONTAL COM VELCRO.**

O PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA D&F, DO FABRICANTE BRASCAMP C.A.28.445, NÃO É COM O FECHAMENTO EM VELCRO.

33	Macacão de segurança confeccionado em trevira (fios de poliéster de alta tenacidade revestidos de PVC) em ambas as faces acoplados com luvas de PVC, botas de PVC e capuz por meio de solda eletrônica, com fechamento frontal por meios de velcro.	Par
----	--	-----

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

M7 ACESSÓRIOS EIRELI

CNPJ: 12.383.275/0001-30 / I.E.: 582.091.560.118

33	UND	274	<i>Macacão de segurança confeccionado em trevira (fios de poliéster de alta tenacidade revestidos de PVC) em ambas as faces acoplados com luvas de PVC, botas de PVC e capuz por meio de solda eletrônica, com fechamento frontal por meios de velcro. 40 AO 46</i> FABRICANTE BRASCAMP C.A. 28445
----	-----	-----	--



INSTITUCIONAL QUALIDADE REPRESENTANTES TRABALHE CONOSCO CONTATO



Macacões

Macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.



Macacão de segurança



Macacão de segurança
Macacão de segurança com capuz fixo com cordão de nylon para ajustes, mangas longas, fechamento frontal por zíper e botão de pressão, costurado por meio de solda eletrônica.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.



Macacão de segurança

Macacão de segurança com capuz fixo com cordão de nylon para ajustes, mangas longas, fechamento frontal por zíper e botão de pressão, costurado por meio de solda eletrônica.

O FECHAMENTO É COM
ZIPER E BOTÃO DE PRESSÃO,
O EDITAL SOLICITA
FECHAMENTO EM VELCRO.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

25/08/2021

Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual

Ministério do Trabalho e Emprego

Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT

CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Consulta de CA

Consultar

Visualizar CA

Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual

Nº do CA: 28445

Situação: VÁLIDO

Validade: 28/06/2023 00:00:00

Nº do Processo: 46017002395201834

Nº do CNPJ: 04.236.036/0001-20

Razão Social: BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA

Natureza: Nacional

Equipamento: MACACÃO DE SEGURANÇA

Descrição:

Macacão de segurança para saneamento, confeccionado em tecido sintético (trevira), plastificado com PVC em ambas as faces, costuras por meio de solda eletrônica, com capuz, fechamento frontal através de zíper e botões de pressão, acoplado com luva de PVC (fabricante da luva: Volk do Brasil Ltda., CA nº 37.127) e botas de PVC forradas (fabricante da bota: BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S/A, CA nº 37.456).

Dados Complementares

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: 885-T

Tamanho: P, M, G, GG e EXG

Cor: Amarela

Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

Restrição: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS E CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação: I) EPI aprovado para Tipo 6 - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
1097492-203	60.633.674/0006-60	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Normas

Norma(s) Técnica(s)
ISO 16602:2007 + A1:2012
BS 3546:1974

Rua: Padre Leopoldino Fernandes,185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

2.8 DO ITEM 34

1. **O EDITAL SOLICITA UMA CALÇA DE SEGURANÇA COM BOTAS ACOPLADAS.**
O PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA D\$F, NÃO TEM BOTAS ACOPLADAS.

34	UND	569	Calça de segurança trevira KP500 tipo pijama com cadarço na cintura com botas acopladas. FABRICANTE VINILSEG C.A. 33299
----	-----	-----	--

34	Calça de segurança trevira KP500 tipo pijama com cadarço na cintura com botas acopladas.
----	--

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br



HOME IMPERMEÁVEIS SANEAMENTO CONJUNTO MOTOQUEIRO SINALIZAÇÃO PEÇAS SEPARADAS

Início / > Impermeáveis / > Calça / > Calça PVC Forrado Trevira

Calça PVC Forrado Trevira

Ref: 10034034166252 | Fabricante: Policap | Modelo: Calça

Cor



O edital solicita a calça com botas acopladas. O produto ofertado pela empresa D&F, não atende o edital, pois não tem botas acopladas. O que se comprova também pelo CA colocado na proposta do arrematante CA33299

Veja Nobre Pregoeiro, o CA 33299, produto ofertado, pela empresa D&F, não tem botas acopladas, o que pode ser verificado também no site da VINILSEG.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

3. DO PRODUTO DIVERGENTE DO LOTE II – ITENS 1, 2, 3 E 4

A EMPRESA ARTHUR DE SANTANA FONTES , GANHADORA DO LOTE II, OFERTOU OS ITENS 1, 2, 3, E 4 EM DESACORDO COM O EDITAL.

03. ARTHUR DE SANTANA FONTES

Valor	R\$ 708.566,30
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	06/07/2021 14:53:43:900
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	ARTHUR DE SANTANA FONTES
Telefone	+55 (79)999058986
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	Estamos de acordo com o edital e todos os anexos - MARCA / MODELO: Item 01 - FUJIWARA / C.A. 31242 / Item 02 - FUJIWARA / C.A. 38200 (CANO CURTO) C.A. 38201 (CANO LONGO) / Item 03 - FUJIWARA / C.A. 43168 / Item 04 - VIPOSA / C.A. 42418.

3.1 DO ITEM 1

1	Calçado de segurança - Tipo I – Modelo 1 (Sapato de segurança) Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Calçado Ocupacional – Calçado de segurança - Tipo I.	Par	Consultar ET.
---	--	-----	---------------

Estamos de acordo com o edital e todos os anexos - MARCA / MODELO: Item 01 - FUJIWARA / C.A. 31242 / Item 02 - FUJIWARA / C.A. 38200 (CANO CURTO) C.A. 38201 (CANO LONGO) / Item 03 - FUJIWARA / C.A. 43168 / Item 04 - VIPOSA / C.A. 42418.

NOBRE PREGOEIRO, VEJA AS DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS NO ITEM 1 DO LOTE II:

1. O EDITAL SOLICITA NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUE O CALÇADO OCUPACIONAL - TIPO I - SEJA RESISTENTE AO CLORO.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

O PRODUTO OFERTADO COMO DESCRIMINADO ABAIXO, NÃO É RESISTENTE AO CLORO.

2. O EDITAL SOLICITA NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUE O CALÇADO OCUPACIONAL - TIPO I – TENHA OS TAMANHOS DE 34 A 48.

O PRODUTO OFERTADO COMO DESCRIMINADO ABAIXO, NÃO TEM OS TAMANHOS SOLICITADOS EM EDITAL, OS TAMANHOS DO FABRICANTE OFERTADO VAI SOMENTE ATÉ O NÚMERO 46.



Dados Complementares

Marcação do CA: Na lateral do solado

Referências: 9HLS6MF

Tamanho: 33 ao 46

Cor: Preto; Branco com solado na cor cinza

3. O CA NÃO TRAZ EM SEU BOJO A NORMA TÉCNICA ABNT NBR ISO 20344:2015

6. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os EPI's objeto desta Especificação Técnica deverão cumprir os requisitos estabelecidos nas Normas Técnicas abaixo, além daqueles constantes nesta E.T.

Número	Título
ABNT NBR ISO 20347:2015	Equipamento de proteção individual — Calçado ocupacional
ABNT NBR ISO 20344:2015	Equipamentos de proteção individual — Métodos de ensaio para calçados

7. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

7.1. Características construtivas

Material do Calçado	Microfibra
Cor do calçado	Preto
Tipo de risco	Contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes.
CA	Obrigatório
Solado	Antiderrapante com ranhuras
Impermeável	Desejável
Biqueiras	De conformação
Forração interna	Couro, tecido ou similar
Palmilhas internas	Removível, antialérgica e antibactericida com espessura mínima de 2 mm
Resistência química	Óleo (Fuel Oil – FO) e cloro
Tamanhos	34 a 48 BR (referência brasileira)



Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

PODE SER
VERIFICADO NO CA
ABAIXO QUE O
CALÇADO OFERTADO
NÃO É RESISTENTE
AO CLORO

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

25/08/2021

Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual

Ministério do Trabalho e Emprego



Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT

CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Consulta de CA

[Voltar](#) [Página Inicial](#) [Portal do MTE](#)

Consultar

Visualizar CA

Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual

Nº do CA: 31242 Situação: VÁLIDO

Validade: 19/05/2022 00:00:00

Nº do Processo: 46000002579201701

Nº do CNPJ: 10.472.968/0002-55 Razão Social: BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.

Natureza: Nacional

Equipamento: CALÇADO BAIXO - TIPO A

Descrição:

Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, fechamento em elástico, confeccionado em microfibra hidrofugada, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, biqueira plástica, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo combustível.

Dados Complementares

Marcação do CA: Na lateral do solado

Referências: 9HLS6MF

Tamanho: 33 ao 46

Cor: Preto; Branco com solado na cor cinza

Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
1 089 542-203/2017; 1 089 288-203/2017	60.633.674/0006-60	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Normas

Norma(s) Técnica(s)
ABNT NBR ISO 20347:2015

Histórico de Alterações do CA

Data da Alteração (Ordem Crescente)	Ocorrência CA
02/10/2012	Expedido
19/05/2017	Expedido

LEGENDA:

CA Expedido: Data de Emissão, Renovação ou Alteração do CA.

CA Suspense: Validade do CA suspensa para apuração. Fabricação proibida.

CA Cancelado: Certificado Cancelado. Fabricação e comercialização proibidas.

CA Vencido: Validade do CA expirada. Fabricação e comercialização proibidas.

O CA NÃO
TRAZ A
NORMA
ABNT NBR
ISO
20344:2015

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

3.2 DO ITEM 2

2	Calçado de segurança - Tipo II – Modelo 2 (Bota de PVC) Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Calçado Ocupacional – Calçado de segurança - Tipo II.	Par	Consultar ET.
---	--	-----	---------------

Estamos de acordo com o edital e todos os anexos - MARCA / MODELO: Item 01 - FUJIWARA / C.A. 31242 / Item 02 - FUJIWARA / C.A 38200 (CANO CURTO) C.A 38201 (CANO LONGO) / Item 03 - FUJIWARA / C.A. 43168 / Item 04 - VIPOSA / C.A 42418.

NOBRE PREGOEIRO, VEJA AS DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS NO ITEM 2 DO LOTE II:

- 1. O EDITAL SOLICITA NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUE O CALÇADO OCUPACIONAL - TIPO II- TENHA OS TAMANHOS DE 34 A 48.**

O PRODUTO OFERTADO COMO DESCRIMINADO ABAIXO, NÃO TEM OS TAMANHOS SOLICITADOS EM EDITAL, OS TAMANHOS DO FABRICANTE OFERTADO VAI SOMENTE ATÉ O NÚMERO 46.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes,185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

25/08/2021

Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual



Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT
CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

[Voltar](#) [Página Inicial](#) [Portal do MTE](#)

Consulta de CA

Consultar

Visualizar CA

 **Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual**

Nº do CA: 38200

Situação: VÁLIDO

Validade: 09/09/2025 00:00:00

Nº do Processo: 14021148205202093

Nº do CNPJ: 10.472.968/0005-06 **Razão Social:** BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.

Natureza: Nacional

Equipamento: BOTA MEIO-CANO - TIPO C

Descrição:
Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano curto, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível.

 **Dados Complementares**

Marcação do CA: Solado

Referências: 8FPC6

Tamanho: 33 ao 46

Cor: Branca; Preta; Cano preto e sola amarela.

 **Laudo**

Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

Restrição: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). III) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Heptano (J); Hidróxido de Sódio 30% (K); Ácido acético (99 ± 1)% (N); Solução de amônia (25 ± 1)% (O); Peróxido de hidrogênio (30 ± 1) % (P); Isopropanol (Q); Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R).

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
EPI 9899/20	87.190.161/0001-73	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
EPI 9900/20	87.190.161/0001-73	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
EPI 10494/20	87.190.161/0001-73	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

 **Normas**

Norma(s) Técnica(s)
ABNT NBR ISO 20344:2015
ABNT NBR ISO 20347:2015
BS EN 13832-2/2006

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

25/08/2021

Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual



Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT

CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Consulta de CA

[Voltar](#) [Página Inicial](#) [Portal do MTE](#)

[Consultar](#)

Visualizar CA



Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual

Nº do CA: 38201

Situação: VÁLIDO

Validade: 09/09/2025 00:00:00

Nº do Processo: 14021150020202049

Nº do CNPJ: 10.472.968/0005-06 Razão Social: BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.

Natureza: Nacional

Equipamento: BOTA DE CANO LONGO - TIPO D

Descrição:

Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, propriedades antiderrapantes e resistência ao óleo combustível.



Dados Complementares

Marcação do CA: Solado.

Referências: 8FPL6

Tamanho: 33 ao 46

Cor: Preta; Branca; Cano azul e sola amarela; Cano preto e sola amarela.



Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORRIANTES, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

Restrição: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). III) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Heptano (J); Hidróxido de sódio 30% (K); Ácido acético (99 ± 1%) (N); Solução de amônia (25 ± 1%) (O); Peróxido de hidrogênio (30 ± 1%) (P); Isopropanol (Q); Hipoclorito de sódio (13 ± 1%) (R).

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
EPI 9904/20	87.190.161/0001-73	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
EPI 9906/20	87.190.161/0001-73	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
EPI 9914/20	87.190.161/0001-73	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
EPI 9927/20	87.190.161/0001-73	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS



Normas

Norma(s) Técnica(s)
ABNT NBR ISO 20344:2015
ABNT NBR ISO 20347:2015
BS EN 13832-2/2006

1. O EDITAL SOLICITA NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUE O CALÇADO OCUPACIONAL - TIPO I I- TENHA OS TAMANHOS DE 34 A 48.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

O PRODUTO OFERTADO COMO DESCRIMINADO ABAIXO, NÃO TEM OS TAMANHOS SOLICITADOS EM EDITAL, OS TAMANHOS DO FABRICANTE OFERTADO VAI SOMENTE ATÉ O NÚMERO 46.

PORTANTO O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE A SOLICITAÇÃO FEITA EM EDITAL.

7. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

7.1. Características construtivas

Material do Calçado	Policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça
Cor do calçado	Preto
Tipo de risco	Contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química.
CA	Obrigatório
Solado	Antiderrapante com ranhuras
Impermeável	Sim
Resistência química	Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). III) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Heptano (J); Hidróxido de sódio 30% (K); Acido acético (99 ± 1)% (N); Solução de amônia (25 ± 1)% (O); Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P); Isopropanol (Q); Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R).
Tamanhos	34 a 48 BR (referência brasileira)

3.3 DO ITEM 3

3	Calçado de segurança com proteção a eletricidade - Tipo I – Modelo 1 (Botina de microfibra) Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Calçado Ocupacional – Calçado de segurança com proteção a eletricidade - Tipo I.	Par	Consultar ET.
---	---	-----	---------------

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Estamos de acordo com o edital e todos os anexos - MARCA / MODELO: Item 01 - FUJIWARA / C.A. 31242 / Item 02 - FUJIWARA / C.A 38200 (CANO CURTO) C.A 38201 (CANO LONGO) / Item 03 - FUJIWARA / C.A. 43168 / Item 04 - VIPOSA / C.A 42418.

1. O EDITAL SOLICITA NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, NO TIPO DE RISCO, QUE O CALÇADO SEJA CONTRA AGENTES CORTANTES E PERFURANTES.

O PRODUTO OFERTADO COMO DESCRIMINADO ABAIXO, O CALÇADO OFERTADO NÃO PROTEGE CONTRA AGENTES CORTANTES E PERFURANTES.

25/08/2021 Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual

Ministério do Trabalho e Emprego

Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT
CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Consulta de CA [Voltar](#) [Página Inicial](#) [Portal do MTE](#)

Consultar [Visualizar CA](#)

Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual

Nº do CA: 43168 **Situação:** VÁLIDO

Validade: 08/08/2024 00:00:00

Nº do Processo: 3154007652201928

Nº do CNPJ: 10.472.968/0005-06 **Razão Social:** BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.

Natureza: Nacional

Equipamento: BOTINA - TIPO B

Descrição:
Calçado de segurança isolante elétrico de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em microfibras, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal e sistema de absorção de energia na região do salto.

Dados Complementares

Marcação do CA: Na lateral do solado

Referências: 9HES1MF EL

Tamanho: 33 ao 48

Cor: Preta

Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrição: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado isolante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
1 109 483 - 203	60.633.674/0006-60	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Normas

Norma(s) Técnica(s)
ABNT NBR ISO 20345:2015
ABNT NBR 16603:2017

NÃO CONSTA
AGENTES
CORTANTES E
PERFURANTES

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

7.1. Características construtivas

Material do Calçado	Microfibra com espessura de 13 linhas
Cor do calçado	Preto
Tipo de risco	Contra agentes provenientes de energia elétrica, impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
CA	Obrigatório
Altura do cano	113 mm $\pm$ 10%, conforme ABNT NBR ISO 20344 e ABNT NBR ISO 20345
Solado	Antiderrapante com ranhuras
Impermeável	Desejável
Biqueiras	Composite ou termoplástica completamente encapsulada
Nível de isolamento mínimo	1.000 V c.a. e 1.500 V c.c
Classe de isolamento	Classe 0
Tipo	I (ambientes secos)
Forração interna	Couro, tecido ou similar
Palmilhas internas	Removível, anti alérgica e anti bactericida com espessura

	mínima de 2 mm
Dorso do pé	Conforto proporcionado por espuma sintética
Selo de conforto	ABNT, IBTEC ou similar
Resistência a descarga elétrica	>14.000 V / 1 min (14 kV / 1 min)
Resistência química	Óleo (Fuel Oil – FO) e cloro
Resistência ao escorregamento	Pisos cerâmicos (SRA)
Resistência a perfuração	100 N obtidos por materiais não metálicos
Resistência a impacto	> 150 Joules
Resistência a compressão	> 10.000 N
Tamanhos	34 a 48 BR (referência brasileira)

2. O EDITAL SOLICITA NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUE O CALÇADO OCUPACIONAL - CALÇADO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO A ELETRICIDADE -TIPO I – TENHA NÍVEL DE ISOLAMENTO DE 1.000 V c.a. E 1.500 V c.c


Rua: Padre Leopoldino Fernandes,185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

25/08/2021

Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual



quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Consulta de CA

[Voltar](#) [Página Inicial](#) [Portal do MTE](#)

[Consultar](#)

Visualizar CA

Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual

Nº do CA: 43168

Situação: VÁLIDO

Validade: 08/08/2024 00:00:00

Nº do Processo: 3154007652201928

Nº do CNPJ: 10.472.968/0005-06

Natureza: Nacional

Equipamento: BOT

Descrição:

Calçado de segurança isolante elétrico de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em microfibras, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, biqueira de composto, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal e sistema de absorção de energia na região do salto.



Dados Complementares

Marcação do CA: Na lateral do solado

Referências: 9HES1MF EL

Tamanho: 33 ao 48

Cor: Preta

Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrição: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado isolante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
1 109 483 - 203	60.633.674/0006-60	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS



Normas

	Norma(s) Técnica(s)
	ABNT NBR ISO 20345:2015
	ABNT NBR 16603:2017

A ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA É DE NÍVEL DE
ISOLAMENTO MÍNIMO
DE 1.000 V c.a. e 1.500
V c.c.

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código D9E3-91FF-A79-D0A2.

7.1. Características construtivas

Material do Calçado	Microfibra com espessura de 13 linhas
Cor do calçado	Preto
Tipo de risco	Contra agentes provenientes de energia elétrica, impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
CA	Obrigatório
Altura do cano	113 mm $\pm$ 10%, conforme ABNT NBR ISO 20344 e ABNT NBR ISO 20345
Solado	Antiderrapante com ranhuras
Impermeável	Desejável
Biqueiras	Composite ou termoplástica completamente encapsulada
Nível de isolamento mínimo	1.000 V c.a. e 1.500 V c.c
Classe de isolamento	Classe 0
Tipo	I (ambientes secos)
Forração interna	Couro, tecido ou similar
Palmilhas internas	Removível, anti alérgica e anti bactericida com espessura

	mínima de 2 mm
Dorso do pé	Conforto proporcionado por espuma sintética
Selo de conforto	ABNT, IBTEC ou similar
Resistência a descarga elétrica	>14.000 V / 1 min (14 kV / 1 min)
Resistência química	Óleo (Fuel Oil – FO) e cloro
Resistência ao escorregamento	Pisos cerâmicos (SRA)
Resistência a perfuração	100 N obtidos por materiais não metálicos
Resistência a impacto	> 150 Joules
Resistência a compressão	> 10.000 N
Tamanhos	34 a 48 BR (referência brasileira)

3. O EDITAL SOLICITA NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUE O CALÇADO OCUPACIONAL - CALÇADO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO A ELETRICIDADE -TIPO I – TENHA RESISTÊNCIA A DESCARGA ELÉTRICA DE >14.000 V/ 1 MIN) 14 KV/ 1 MIN).

Rua: Padre Leopoldino Fernandes,185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

O PRODUTO OFERTADO COMO DESCRIMINADO ABAIXO, NÃO TEM RESISTÊNCIA A DESCARGA ELÉTRICA DE >14.000 V/ 1 MIN) 14 KV/ 1 MIN).

25/08/2021

Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual



Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT
CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Consulta de CA

[Voltar](#) [Página Inicial](#) [Portal do MTE](#)

Consultar

Visualizar CA

Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual

Nº do CA: 43168 Situação: VÁLIDO

Validade: 08/08/2024 00:00:00

Nº do Processo: 3154007652201928

Nº do CNPJ: 10.472.968/0005-06 Razão Social: BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.

Natureza: Nacional

Equipamento: BOTINA - TIPO B

Descrição:

Calçado de segurança isolante elétrico de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em microfibra, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal e sistema de absorção de energia na região do salto.

Dados Complementares

Marcação do CA: Na lateral do solado

Referências: 9HES1MF EL

Tamanho: 33 ao 48

Cor: Preta

Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrição: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado isolante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
1 109 483 - 203	60.633.674/0006-60	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Normas

Norma(s) Técnica(s)
ABNT NBR ISO 20345:2015
ABNT NBR 16603:2017

A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA É DE RESISTÊNCIA A DESCARGA ELÉTRICA >14.000V/ 1MIN (14KV/ 1MIN). O PRODUTO NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto
Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579
E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

7.1. Características construtivas

Material do Calçado	Microfibras com espessura de 13 linhas
Cor do calçado	Preto
Tipo de risco	Contra agentes provenientes de energia elétrica, impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
CA	Obrigatório
Altura do cano	113 mm $\pm$ 10%, conforme ABNT NBR ISO 20344 e ABNT NBR ISO 20345
Solado	Antiderrapante com ranhuras
Impermeável	Desejável
Biqueiras	Composite ou termoplástica completamente encapsulada
Nível de isolamento mínimo	1.000 V c.a. e 1.500 V c.c
Classe de isolamento	Classe 0
Tipo	I (ambientes secos)
Forração interna	Couro, tecido ou similar
Palmilhas internas	Removível, anti alérgica e anti bactericida com espessura

	mínima de 2 mm
Dorso do pé	Conforto proporcionado por espuma sintética
Selo de conforto	ABNT, IBTEC ou similar
Resistência a descarga elétrica	>14.000 V / 1 min (14 kV / 1 min)
Resistência química	Óleo (Fuel Oil – FO) e cloro
Resistência ao escorregamento	Pisos cerâmicos (SRA)
Resistência a perfuração	100 N obtidos por materiais não metálicos
Resistência a impacto	> 150 Joules
Resistência a compressão	> 10.000 N
Tamanhos	34 a 48 BR (referência brasileira)

4. O EDITAL SOLICITA NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUE O CALÇADO OCUPACIONAL - CALÇADO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO A ELETRICIDADE -TIPO I – TENHA RESISTÊNCIA A PERFURAÇÃO DE 100N OBTIDOS POR MATERIAIS NÃO METÁLICOS.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

O PRODUTO OFERTADO COMO DESCRIMINADO ABAIXO, NÃO TEM A PERFURAÇÃO DE 100N OBTIDOS POR MATERIAIS NÃO METÁLICOS.

25/08/2021

Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual



Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT

CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Consulta de CA

[Voltar](#) [Página Inicial](#) [Portal do MTE](#)

Consultar

[Visualizar CA](#)



Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual

Nº do CA: 43168

Situação: VÁLIDO

Validade: 08/08/2024 00:00:00

Nº do Processo: 3154007652201928

Nº do CNPJ: 10.472.968/0005-06 Razão Social: BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.

Natureza: Nacional

Equipamento: BOTINA - TIPO B

Descrição:

Calçado de segurança isolante elétrico de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em microfibras, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobil, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal e sistema de absorção de energia na região do salto.



Dados Complementares

Marcação do CA: Na lateral do solado

Referências: 9HES1MF EL

Tamanho: 33 ao 48

Cor: Preta



Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrição: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado isolante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
1 109 483 - 203	60.633.674/0006-60	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS



Normas

Norma(s) Técnica(s)
ABNT NBR ISO 20345:2015
ABNT NBR 16603:2017

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

7.1. Características construtivas

Material do Calçado	Microfibra com espessura de 13 linhas
Cor do calçado	Preto
Tipo de risco	Contra agentes provenientes de energia elétrica, impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
CA	Obrigatório
Altura do cano	113 mm $\pm$ 10%, conforme ABNT NBR ISO 20344 e ABNT NBR ISO 20345
Solado	Antiderrapante com ranhuras
Impermeável	Desejável
Biqueiras	Composite ou termoplástica completamente encapsulada
Nível de isolamento mínimo	1.000 V c.a. e 1.500 V c.c
Classe de isolamento	Classe 0
Tipo	I (ambientes secos)
Forração interna	Couro, tecido ou similar
Palmilhas internas	Removível, anti alérgica e anti bactericida com espessura

	mínima de 2 mm
Dorso do pé	Conforto proporcionado por espuma sintética
Selo de conforto	ABNT, IBTEC ou similar
Resistência a descarga elétrica	>14.000 V / 1 min (14 kV / 1 min)
Resistência química	Óleo (Fuel Oil – FO) e cloro
Resistência ao escorregamento	Pisos cerâmicos (SRA)
Resistência a perfuração	100 N obtidos por materiais não metálicos
Resistência a impacto	> 150 Joules
Resistência a compressão	> 10.000 N
Tamanhos	34 a 48 BR (referência brasileira)

5. O EDITAL SOLICITA NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUE O CALÇADO OCUPACIONAL - CALÇADO DE SEGURANÇA COM RESISTÊNCIA QUÍMICA AO ÓLEO E CLORO.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

O PRODUTO OFERTADO COMO DESCRIMINADO ABAIXO, NÃO TEM RESISTÊNCIA QUÍMICA AO ÓLEO E CLORO.

25/08/2021 Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual

Ministério do Trabalho e Emprego

Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT
CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Consultar de CA [Voltar](#) [Página Inicial](#) [Portal do MTE](#)

Consultar

[Visualizar CA](#)

Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual

Nº do CA: 43168 Situação: VÁLIDO

Validade: 08/08/2024 00:00:00

Nº do Processo: 3154007652201928

Nº do CNPJ: 10.472.968/0005-06 Razão Social: BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.

Natureza: Nacional

Equipamento: BOTINA - TIPO B

Descrição:

Calçado de segurança isolante elétrico de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em microfibra, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal e sistema de absorção de energia na região do salto.

Dados Complementares

Marcação do CA: Na lateral do solado

Referências: 9HES1MF EL

Tamanho: 33 ao 48

Cor: Preta

Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrição: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado isolante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
1 109 483 - 203	60.633.674/0006-60	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Normas

Norma(s) Técnica(s)
ABNT NBR ISO 20345:2015
ABNT NBR 16603:2017

O PRODUTO OFERTADO NÃO TEM RESISTÊNCIA AO ÓLEO (FUEL OIL – FO) E AO CLORO.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

7.1. Características construtivas

Material do Calçado	Microfibras com espessura de 13 linhas
Cor do calçado	Preto
Tipo de risco	Contra agentes provenientes de energia elétrica, impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
CA	Obrigatório
Altura do cano	113 mm $\pm$ 10%, conforme ABNT NBR ISO 20344 e ABNT NBR ISO 20345
Solado	Antiderrapante com ranhuras
Impermeável	Desejável
Biqueiras	Composite ou termoplástica completamente encapsulada
Nível de isolamento mínimo	1.000 V c.a. e 1.500 V c.c
Classe de isolamento	Classe 0
Tipo	I (ambientes secos)
Forração interna	Couro, tecido ou similar
Palmilhas internas	Removível, anti alérgica e anti bactericida com espessura

	mínima de 2 mm
Dorso do pé	Conforto proporcionado por espuma sintética
Selo de conforto	ABNT, IBTEC ou similar
Resistência a descarga elétrica	>14.000 V / 1 min (14 kV / 1 min)
Resistência química	Óleo (Fuel Oil – FO) e cloro
Resistência ao escorregamento	Pisos cerâmicos (SRA)
Resistência a perfuração	100 N obtidos por materiais não metálicos
Resistência a impacto	> 150 Joules
Resistência a compressão	> 10.000 N
Tamanhos	34 a 48 BR (referência brasileira)

6. O EDITAL SOLICITA NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUE O CALÇADO OCUPACIONAL - CALÇADO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO A ELETRICIDADE - TIPO I, CUMPRA OS REQUISITOS DA NORMAS ABAIXO.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

O CA NÃO TRAZ EM SEU BOJO AS NORMA SOLICITADAS.

Normas	
	Norma(s) Técnica(s)
	ABNT NBR ISO 20345:2015
	ABNT NBR 16603:2017

6. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os EPI's objeto desta Especificação Técnica deverão cumprir os requisitos estabelecidos nas Normas Técnicas abaixo, além daqueles constantes nesta E.T.

Número	Título
--------	--------

ABNT NBR 12576	Calçado de proteção – Determinação da resistência do solado à passagem da corrente elétrica.
ABNT NBR 16600	Couro – Ensaio químicos – Determinação do teor de cromo (VI) (ISO 17075, MOD)
ABNT NBR ISO 20344	Equipamento de proteção individual - Métodos de ensaios para calçados
ABNT NBR ISO 20345	Equipamento de proteção individual - Calçado de segurança
ABNT NBR ISO 20346	Equipamento de proteção individual - Calçado de proteção
ABNT NBR 12576	Calçado de proteção – Determinação da Resistência do Solado à Passagem da Corrente Elétrica.
ASTM F1117	Standard Specification for Dielectric Footwear
ASTM F2413	Standard Specification for Performance Requirements for Protective (Safety) Toe Cap Footwear
EN 50321	Dielectric Boot and Overboot Standard
EN 12568	Foot and leg protectors – Requirements and test methods for toecaps and penetration resistant inserts
N-2830	Critérios de Segurança para Ambientes e Serviços em Painéis Elétricos com Risco de Arco Elétrico
OEKO-TEX_2016	Associação internacional para a investigação e análises do domínio da ecologia têxtil

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

25/08/2021

Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual



Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT

CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Consulta de CA

[Voltar](#)



[Página Inicial](#)



[Portal do MTE](#)

Consultar

[Visualizar CA](#)



Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual

Nº do CA: 43168

Situação: VÁLIDO

Validade: 08/08/2024 00:00:00

Nº do Processo: 3154007652201928

Nº do CNPJ: 10.472.968/0005-06 Razão Social: BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.

Natureza: Nacional

Equipamento: BOTINA - TIPO B

Descrição:

Calçado de segurança isolante elétrico de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em microfibra, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobrel, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal e sistema de absorção de energia na região do salto.



Dados Complementares

Marcação do CA: Na lateral do solado

Referências: 9HES1MF EL

Tamanho: 33 ao 48

Cor: Preta



Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrição: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado isolante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
1 109 483 - 203	60.633.674/0006-60	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS



Normas

Norma(s) Técnica(s)
ABNT NBR ISO 20345:2015
ABNT NBR 16603:2017

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

3.4 DO ITEM 4

4	Calçado de segurança com proteção a eletricidade - Tipo II – Modelo I (Bota específica para eletricitista) Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Calçado Ocupacional – Calçado de segurança com proteção a eletricidade - Tipo II.	Par	Consultar ET.
---	---	-----	---------------

Estamos de acordo com o edital e todos os anexos - MARCA / MODELO: Item 01 - FUJIWARA / C.A. 31242 / Item 02 - FUJIWARA / C.A 38200 (CANO CURTO) C.A 38201 (CANO LONGO) / Item 03 - FUJIWARA / C.A. 43168 / Item 04 - VIPOSA / C.A 42418.

SEGUE ABAIXO AS DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS NO PRODUTO OFERTADO COM O CA 42.418:

1. A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA REFERENTE AO ITEM 4 DO LOTE II, DETERMINA QUE O CALÇADO SEJA DE POLIETILENOS, POLIAMIDAS OU BORRACHAM NATURAIS OU SINTÉTICAS.

O PRODUTO OFERTADO É DE COURO, PORTANTO NÃO ATENDE A SOLICITAÇÃO DO EDITAL.

7. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

7.1. Características construtivas

Material do Calçado	Polietilenos, poliamidas ou borrachas, naturais e sintéticas
Cor do calçado	Não definida
Tipo de risco	Contra agentes provenientes de energia elétrica, impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
CA	Obrigatório
Altura do cano	Mínima: 250 mm Máxima: 350 mm
Solado	Antiderrapante com ranhuras
Impermeável	Sim
Biqueiras	Completamente encapsulada
Nível de isolamento mínimo	1.000 V c.a. e 1.500 V c.c
Classe de isolamento	Classe 0
Tipo	II (ambientes úmidos)
Forração interna	Tecido
Palmilhas internas	Removível, antialérgica e antibactericida
Resistência a descarga elétrica	>14.000 V (14 kV)
Resistência química	Óleo (Fuel Oil – FO) e cloro
Resistência ao escorregamento	Pisos cerâmicos (SRA)
Resistência a perfuração	100 N obtidos por materiais não metálicos
Resistência a impacto	> 150 Joules
Resistência a compressão	> 10.000 N
Tamanhos	34 a 48 BR (referência brasileira)

Consulta de CA

[Voltar](#) [Página Inicial](#) [Portal do MIT](#)

Consultar

Visualizar CA

 **Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual**

Nº do CA: 42418 **Situação:** VÁLIDO

Validade: 19/12/2023 00:00:00

Nº do Processo: 46017006923201824

Nº do CNPJ: 83.054.437/0001-35 **Razão Social:** VIPOSA S.A

Natureza: Nacional

Equipamento: BOTA DE CANO LONGO - TIPO D

Descrição:
Calçado ocupacional isolante elétrico, tipo D, bota até o joelho, com biqueira em polipropileno, confeccionado em couro, forrado em tecido na gáspea, palmilha de montagem em couro montada pelo sistema strobrel, solado bidensidade bicomponente injetado diretamente no cabedal, com palmilha interna de conforto.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

2. A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA REFERENTE AO ITEM 4 DO LOTE II, DETERMINA QUE O TIPO DE RISCO DO PRODUTO, SEJA CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES.


O PRODUTO OFERTADO NO CA 42418, NÃO ATENDE A ESTES REQUISITOS. PORTANTO O PRODUTO NÃO ATENDE AO SOLICITADO EM EDITAL.

 **Lauda**

Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrição: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO).



Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

7. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

7.1. Características construtivas

Material do Calçado	Polietilenos, poliamidas ou borrachas, naturais e sintéticas
Cor do calçado	Não definida
Tipo de risco	Contra agentes provenientes de energia elétrica, impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
CA	Obrigatório
Altura do cano	Mínima: 250 mm Máxima: 350 mm
Solado	Antiderrapante com ranhuras
Impermeável	Sim
Biqueiras	Completamente encapsulada
Nível de isolamento mínimo	1.000 V c.a. e 1.500 V c.c
Classe de isolamento	Classe 0
Tipo	II (ambientes úmidos)
Forração interna	Tecido
Palmilhas internas	Removível, antialérgica e antibactericida
Resistência a descarga elétrica	>14.000 V (14 kV)
Resistência química	Óleo (Fuel Oil – FO) e cloro
Resistência ao escorregamento	Pisos cerâmicos (SRA)
Resistência a perfuração	100 N obtidos por materiais não metálicos
Resistência a impacto	> 150 Joules
Resistência a compressão	> 10.000 N
Tamanhos	34 a 48 BR (referência brasileira)

3. O EDITAL SOLICITA NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUE O CALÇADO OCUPACIONAL - CALÇADO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO A ELETRICIDADE -TIPO II – TENHA NÍVEL DE ISOLAMENTO DE 1.000 V c.a. E 1.500 V c.c

O PRODUTO OFERTADO COMO DESCRIMINADO ABAIXO, NÃO TEM NÍVEL DE ISOLAMENTO DE 1.000 V c.a. E 1.500 V c.c

Rua: Padre Leopoldino Fernandes,185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br



Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrição: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO).



Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrição: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO).

NÃO TENDE
AO EDITAL

7. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

7.1. Características construtivas

Material do Calçado	Polietilenos, poliamidas ou borrachas, naturais e sintéticas
Cor do calçado	Não definida
Tipo de risco	Contra agentes provenientes de energia elétrica, impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
CA	Obrigatório
Altura do cano	Mínima: 250 mm Máxima: 350 mm
Solado	Antiderrapante com ranhuras
Impermeável	Sim
Biqueiras	Completamente encapsulada
Nível de isolamento mínimo	1.000 V c.a. e 1.500 V c.c
Classe de isolamento	Classe 0
Tipo	II (ambientes úmidos)
Forração interna	Tecido
Palmilhas internas	Removível, antialérgica e antibactericida
Resistência a descarga elétrica	>14.000 V (14 kV)
Resistência química	Óleo (Fuel Oil – FO) e cloro
Resistência ao escorregamento	Pisos cerâmicos (SRA)
Resistência a perfuração	100 N obtidos por materiais não metálicos
Resistência a impacto	> 150 Joules
Resistência a compressão	> 10.000 N
Tamanhos	34 a 48 BR (referência brasileira)

4. O EDITAL SOLICITA NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUE O CALÇADO OCUPACIONAL - CALÇADO DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO A ELETRICIDADE -TIPO II, PARA AMBIENTES ÚMIDOS.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes,185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

O PRODUTO OFERTADO COMO DESCRIMINADO ABAIXO, É PARA AMBIENTES SECOS

 Laudo
Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Restrição: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.
Observação: I) Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO).

7. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

7.1. Características construtivas

Material do Calçado	Polietilenos, poliamidas ou borrachas, naturais e sintéticas
Cor do calçado	Não definida
Tipo de risco	Contra agentes provenientes de energia elétrica, impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
CA	Obrigatório
Altura do cano	Mínima: 250 mm Máxima: 350 mm
Solado	Antiderrapante com ranhuras
Impermeável	Sim
Biqueiras	Completamente encapsulada
Nível de isolamento mínimo	1.000 V c.a. e 1.500 V c.c
Classe de isolamento	Classe 0
Tipo	II (ambientes úmidos)
Forração interna	Tecido
Palmilhas internas	Removível, antialérgica e antibactericida
Resistência a descarga elétrica	>14.000 V (14 kV)
Resistência química	Óleo (Fuel Oil – FO) e cloro
Resistência ao escorregamento	Pisos cerâmicos (SRA)
Resistência a perfuração	100 N obtidos por materiais não metálicos
Resistência a impacto	> 150 Joules
Resistência a compressão	> 10.000 N
Tamanhos	34 a 48 BR (referência brasileira)

5. O EDITAL SOLICITA NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUE O CALÇADO OCUPACIONAL - CALÇADO DE SEGURANÇA COM

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

PROTEÇÃO A ELETRICIDADE -TIPO II – TENHA RESISTÊNCIA A DESCARGA ELÉTRICA DE >14.000 V (14 KV).

O PRODUTO OFERTADO COMO DESCRIMINADO ABAIXO, NÃO TEM RESISTÊNCIA A DESCARGA ELÉTRICA DE >14.000 V (14 KV).



Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORRIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrição: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO).

7. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

7.1. Características construtivas

Material do Calçado	Polietilenos, poliamidas ou borrachas, naturais e sintéticas
Cor do calçado	Não definida
Tipo de risco	Contra agentes provenientes de energia elétrica, impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
CA	Obrigatório
Altura do cano	Mínima: 250 mm Máxima: 350 mm
Solado	Antiderrapante com ranhuras
Impermeável	Sim
Biqueiras	Completamente encapsulada
Nível de isolamento mínimo	1.000 V c.a. e 1.500 V c.c
Classe de isolamento	Classe 0
Tipo	II (ambientes úmidos)
Forração interna	Tecido
Palmilhas internas	Removível, antialérgica e antibactericida
Resistência a descarga elétrica	>14.000 V (14 kV)
Resistência química	Óleo (Fuel Oil – FO) e cloro
Resistência ao escorregamento	Pisos cerâmicos (SRA)
Resistência a perfuração	100 N obtidos por materiais não metálicos
Resistência a impacto	> 150 Joules
Resistência a compressão	> 10.000 N
Tamanhos	34 a 48 BR (referência brasileira)

6. O EDITAL SOLICITA NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QUE O CALÇADO OCUPACIONAL - CALÇADO DE SEGURANÇA COM

Rua: Padre Leopoldino Fernandes,185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

PROTEÇÃO A ELETRICIDADE -TIPO II- COM RESISTÊNCIA QUÍMICA AO ÓLEO E CLORO.

O PRODUTO OFERTADO COMO DESCRIMINADO ABAIXO, NÃO TEM RESISTÊNCIA QUÍMICA AO ÓLEO E CLORO.



Lauda

Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrição: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO).

O PRODUTO OFERTADO
NÃO TEM RESISTÊNCIA AO
ÓLEO E AO CLORO

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

7. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

7.1. Características construtivas

Material do Calçado	Polietilenos, poliamidas ou borrachas, naturais e sintéticas
Cor do calçado	Não definida
Tipo de risco	Contra agentes provenientes de energia elétrica, impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
CA	Obrigatório
Altura do cano	Mínima: 250 mm Máxima: 350 mm
Solado	Antiderrapante com ranhuras
Impermeável	Sim
Biqueiras	Completamente encapsulada
Nível de isolamento mínimo	1.000 V c.a. e 1.500 V c.c
Classe de isolamento	Classe 0
Tipo	II (ambientes úmidos)
Forração interna	Tecido
Palmilhas internas	Removível, antialérgica e antibactericida
Resistência a descarga elétrica	>14.000 V (14 kV)
Resistência química	Óleo (Fuel Oil – FO) e cloro
Resistência ao escorregamento	Pisos cerâmicos (SRA)
Resistência a perfuração	100 N obtidos por materiais não metálicos
Resistência a impacto	> 150 Joules
Resistência a compressão	> 10.000 N
Tamanhos	34 a 48 BR (referência brasileira)

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

25/08/2021

Ministério do Trabalho e Emprego - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual

Ministério do Trabalho e Emprego



Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT

CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Consulta de CA

[Voltar](#) [Página Inicial](#) [Portal do MTE](#)

Consultar

Visualizar CA



Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual

Nº do CA: 42418

Situação: VÁLIDO

Validade: 19/12/2023 00:00:00

Nº do Processo: 46017006923201824

Nº do CNPJ: 83.054.437/0001-35

Razão Social: VIPOSA S.A

Natureza: Nacional

Equipamento: BOTA DE CANO LONGO - TIPO D

Descrição:

Calçado ocupacional isolante elétrico, tipo D, bota até o joelho, com biqueira em polipropileno, confeccionado em couro, forrado em tecido na gáspea, palmilha de montagem em couro montada pelo sistema strobel, solado bidensidade bicomponente injetado diretamente no cabedal, com palmilha interna de conforto.



Dados Complementares

Marcação do CA: Na lateral do solado

Referências: 21 ELECTRO TECH

Tamanho: 35 ao 45

Cor: Preta



Laudo

Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORRIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrição: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao contato com calor (HRO).

Nº. do Laudo	Laboratório	Razão Social
EPI 8483/18	87.190.161/0001-73	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS



Normas

Norma(s) Técnica(s)
ABNT NBR ISO 20344:2015
ABNT NBR ISO 20347:2015
ABNT NBR 16603:2017

4. DO PRODUTO DIVERGENTE DO LOTE III – ITENS 5 E 6

4.1 DO ITEM 5

O EDITAL SOLICITA UMA CORDA PARA LINHAS DE VIDA COM PROTEÇÃO COMBINADA (FR&AE)- 11M.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

O PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA PLASMÓDIA, CONFORME FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE E E-MAIL DA FABRICANTE, NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL.

5	Cordas para linhas de vida com proteção combinada (FR&AE) – 11 mm	Rolo	100 m Consultar	10	R\$ 178,25	R\$ 1.782,50
---	--	------	-----------------	----	------------	--------------

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2



24

Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Trabalho em Altura – Cordas para linhas de vida com proteção combinada (FR&AE).	ET.				
---	-----	--	--	--	--

5	UND	10	<i>Cordas para linhas de vida com proteção combinada (FR&AE) – 11 mm Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Trabalho em Altura – Cordas para linhas de vida com proteção combinada (FR&AE). FABRICANTE PLASMODIA</i>
---	-----	----	--

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (ET) Trabalho em Altura –

Cordas para linhas de vida com proteção combinada (FR&AE)

1. OBJETIVO

Esta especificação estabelece requisitos técnicos mínimos para a aquisição **de cordas de linha de vida para trabalhos em altura ou resgate, com proteção combinada contra os efeitos térmicos do fogo repentino (FR) e arco elétrico (AE).** Constitui parte acessória do conjunto de segurança para trabalhos em altura. **Esse acessório é destinado à utilização pelos empregados da DESO que atuam em serviços em altura, rotineiros ou não, e possam estar submetidos ao risco de queda de nível, em toda a empresa.** Esta ET considera que sua aplicação pode ser com base nas análises de risco da empresa.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Veja bem Nobre Pregoeiro, O MATERIAL DA FABRICANTE PLASMÓDIA É POLIAMIDA COM POLIÉSTER, O QUE DIVERGE DA CARACTERÍSTICA DO MATERIAL SOLICITADO.

A COMPOSIÇÃO DA ALMA CENTRAL SOLICITADA É MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA. A CORDA DA EMPRESA PLASMÓDIA 62%POLIAMIDA E 38%POLIÉSTER. TOTALMENTE EM DESACORDO COM O EDITAL.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

7. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

Característica de proteção	Proteção combinada Fogo Repentino e Arco Elétrico (FR&AE)
Formação do trançado	Trançado triplo e alma central em poliamida
Composição trançado externo (alerta visual)	Multifilamento de poliamida
Composição trançado intermediário e alerta visual	Multifilamento de poliamida ou propileno, cor azul
Percentual de identificação azul	50%
Densidade linear máxima amarela	10%
Composição trançado interno	Multifilamento de poliamida
Composição alma central	Multifilamento de poliamida torcida
Construção dos trançados	16,24,32 ou 36 fusos
Diâmetro nominal	12 mm (serviço) e 11 mm (resgate)
Densidade linear	(95 ± 5) g/m
Carga de ruptura mínima	25 kN
Carga de ruptura mínima de segurança	22 kN, sem o traçado externo
Cores	Serviço – branca com faixas pretas ou azuis Resgate – vermelha com branco

Notas

1) A **corda** de fibra sintética deve ter inserido no interior do trançado interno, marcação com fita gravada: NR 18.16.5 – ABNT NBR ISO 1140 e o nome do fabricante com CNPJ.

2) A embalagem deve conter rótulo com as seguintes informações:

- a. Material constituinte; POLIAMIDA;
- b. Referência;
- c. Diâmetro;

Cabo para linha de vida para RESGATE com 11 mm – detalhes



OUTROSSIM A CORDA Nº11 DA EMPRESA PLASMÓDIA NÃO É USADA COMO CORDA DA VIDA, SOMENTE ACIMA DA NUMERAÇÃO 11, PORTANTO, NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br



A corda P48F-Tipo A é uma corda de alma e capa trançada de baixo coeficiente de alongamento.

Descritivo Técnico



CORDA SEMI-ESTÁTICA P48F - TIPO A – NBR 15986:2011
62% de Poliamida (Alma) e 38% em Poliéster de Alta Tenacidade (Capa).
Composição Corda: Capa & Alma Tipo "KERNMANTLE" de baixa elasticidade.
Cores: Branco c/ Preto - Laranja c/ Preto e 100% Preto
Ficha Técnica nº FT_P48F-04

Tabela

Diâmetro (mm)	Valor Nominal Carga de Ruptura (Kgf)	Peso (±) g/m (grama/metro)	Rendimento (±) Metros/ Kg	Metros (±) Rolo	Peso do rolo (±) (Kg)
9,0	2.500	55,0	18,2	Rolos com 300m	16,5
10,0	3.000	70,0	14,3		21,0
10,5	3.300	81,0	12,3		24,3
11,0	3.600	87,5	11,4		26,3
11,5	4.000	95,0	10,5		28,5
12,0	4.300	104,0	9,6		31,2
12,5	4.600	110,0	9,1		33,0
14,0	4.800	140,0	7,1		42,0

Aplicações

Indicada para trabalho em altura, acesso por corda, resgate, espaços confinados, esportes de aventura.

Especificação

- Corda fabricada seguindo padrões da Norma NBR-15986:2011;
- Corda Semi - Estática confeccionada no sistema KERMMANTLE de capa e alma;
- No valor da resistência nominal ou carga de ruptura informada, considerar uma tolerância de até (-10%) conforme NBR ISO 2307;
- Ensaio de resistência estática executados em cordas sem terminações;
- Podem ser utilizadas na aplicação de linha de vida somente as cordas acima de 11 mm (vide tabela de características técnicas);
- Suas características conferem fácil manuseio para confecção de nós e utilização em equipamentos.

Documento de Referência: ET_TR-02 - Atualização: 22/02/21 - Cristina Santos Rev:01 Página 1 de 2

(+55) 11 2088-9922 Av: Chlvo Yamamoto,267 - Guarulhos SP WWW.plasmodia.com.br

ESTA CLARO NA FICHA TÉCNICA DA EMPRESA PLASMÓDIA QUE SOMENTE PODEM SER UTILIZADAS COMO LINHA DE VIDA, O SEU PRODUTO ACIMA DE 11MM.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes,185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.



A corda P48F-Tipo A é uma corda de alma e capa trançada de baixo coeficiente de alongamento.

Rastreabilidade

As cordas da Plasmódia possuem internamente fita de identificação e fio colorido indicando o período de fabricação e lote.

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2016	ROSA BEBÊ				CINZA				PISTACHE			
2017	AZUL ROYAL				PRETO				VERDE CABARE			
2018	VERMELHO				AMARELO				MARROM			
2019	PRATA				LARANJA				PINK			
2020	VERDE MUSGO				AZUL MARINHO				AZUL BEBÊ			
2021	CHAMPANHE				ROXO				VERDE BEBÊ			

Temperatura

Conforme NBR 9789 – Poliamida tem como ponto de fusão: 238° C / Temperatura crítica: 177° C.

Resistência à Abrasão

Excelente

Indicação de Uso

- Corda de segurança desenvolvida para trabalho em altura, acesso por corda, resgate, espaços confinados, esportes de aventura;
- Podem ser utilizadas na aplicação de linha de vida somente as cordas acima de 11 mm;
- Pode ser utilizada em sistemas de restrição de quedas durante movimentação, fixada em dois pontos para instalação de linha horizontal ou ponto único para uso vertical;
- Suas características conferem fácil manuseio para confecção de nós e utilização em equipamentos para ascensão ou descensão e trava-queda de proteção contra queda para trabalhos em altura.

Modo de Utilização

1. Constatar se a corda está em perfeitas condições de uso, não apresentando partes danificadas, queimada ou com desgaste excessivo;
2. Verificar se a corda teve contato com alguma substância química, que podem causar sérios danos e degradações ao produto;
3. Verifique se a corda é compatível com o equipamento que será utilizado. **Alerta!** Observar indicação no equipamento!
4. Instale a corda em pontos seguros, observe a presença de arestas e pontos cortantes;
5. Verifique o tamanho da corda e se é adequado ao uso que será aplicado.



4.2 DO ITEM 6

6	Cordas para linhas de vida com proteção combinada (FR&AE) – 12 mm Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Trabalho em Altura – Cordas para linhas de vida com proteção combinada (FR&AE).	Rolo
---	--	------

6	UND	10	<i>Cordas para linhas de vida com proteção combinada (FR&AE) – 12 mm</i> <i>Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Trabalho em Altura – Cordas para linhas de vida com proteção combinada (FR&AE). FABRICANTE PLASMODIA</i>
---	-----	----	--

Veja bem Nobre Pregoeiro, A CARGA DE RUPTURA MÍNIMA E A CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE SEGURANÇA, NÃO ATENDEM A SOLICITAÇÃO FEITA EM EDITAL.

1. O EDITAL SOLICITA CARGA DE RUPTURA MÍNIMA: 25KN-

A EMPRESA PLASMÓDIA APRESENTA A CARGA DE RUPTURA DO CABO COMPLETO: 22,5KN

2. O EDITAL SOLICITA CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE SEGURANÇA: 22KN-

A EMPRESA PLASMÓDIA APRESENTA A CARGA DE RUPTURA DO CABO SEM CAPA EXTERNA (MÍNIMO): 15KN

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

7. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

Característica de proteção	Proteção combinada Fogo Repentino e Arco Elétrico (FR&AE)
Formação do trançado	Trançado triplo e alma central em poliamida
Composição trançado externo (alerta visual)	Multifilamento de poliamida
Composição trançado intermediário e alerta visual	Multifilamento de poliamida ou propileno, cor azul
Percentual de identificação azul	50%
Densidade linear máxima amarela	10%
Composição trançado interno	Multifilamento de poliamida
Composição alma central	Multifilamento de poliamida torcida
Construção dos trançados	16,24,32 ou 36 fusos
Diâmetro nominal	12 mm (serviço) e 11 mm (resgate)
Densidade linear	(95 ± 5) g/m
Carga de ruptura mínima	25 kN
Carga de ruptura mínima de segurança	22 kN, sem o trançado externo
Cores	Serviço – branca com faixas pretas ou azuis Resgate – vermelha com branco

Notas

1) A **corda** de fibra sintética deve ter inserido no interior do trançado interno, marcação com fita gravada: NR 18.16.5 – ABNT NBR ISO 1140 e o nome do fabricante com CNPJ.

2) A embalagem deve conter rótulo com as seguintes informações:

- a. Material constituinte; POLIAMIDA;
- b. Referência;
- c. Diâmetro;

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.



CORDA NR18

Cabo para uso específico em cadeira suspensa e cabo-guia de segurança para fixação de trava-quedas

Descritivo Técnico

CORDA DE SEGURANÇA NR-18	
Composição Corda:	Poliamida
Diâmetro do Cabo	
Diâmetro nominal (mínimo):	12,0 mm
Desvio limite:	+0,5 mm
Carga de Ruptura (Kgf)	
Cabo completo	22,5 kN = 2.300 Kgf
Cabo sem capa externa (mínimo)	15,0 kN = 1.529 Kgf
Cor:	Branca com Filete Azul.
Peso:	≥ 95 g/m
Rev. / Atualização	Rev: 04



Aplicações

Cabo para uso específico em cadeiras suspensas e cabo-guia de segurança para fixação de trava-quedas.

AS CARGAS DE RUPTURA DA CORDA 12MM, APRESENTADA PELA EMPRESA D&F, NÃO ATENDEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL.

plasmódia
cabos & cordas

CORDA NR18

Cabo para uso específico em cadeira suspensa e cabo-guia de segurança para fixação de trava-quedas

Descritivo Técnico



CORDA DE SEGURANÇA NR-18

Composição Corda:	Poliamida
Diâmetro do Cabo	
Diâmetro nominal (mínimo):	12,0 mm
Desvio limite:	+0,5 mm
Carga de Ruptura (Kgf)	
Cabo completo	22,5 kN = 2.300 Kgf
Cabo sem capa externa (mínimo)	15,0 kN = 1.529 Kgf
Cor:	Branca com Filete Azul.
Peso:	≥ 95 g/m
Rev. / Atualização	Rev: 04

Aplicações

Cabo para uso específico em cadeiras suspensas e cabo-guia de segurança para fixação de trava-quedas.

Especificação

Constituído em trançado triplo e alma central. Trançado externo em multifilamento de Poliamida, trançado intermediário e o alerta visual na cor amarela em multifilamento de polipropileno ou poliamida na cor amarela com o mínimo de 50% de identificação, não podendo ultrapassar 10% da densidade linear. Trançado interno em multifilamento de poliamida e alma central torcida em multifilamento de poliamida.

Obs.: Construção dos Trançados em máquina com 16, 24, 32 ou 36 fusos.

Rastreabilidade

As cordas da Plasmódia possuem internamente fita de identificação e fio colorido indicando o período de fabricação e lote.

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2016	ROSA BEBÊ				CINZA				PISTACHE			
2017	AZUL ROYAL				PRETO				VERDE CABARÉ			
2018	VERMELHO				AMARELO				MARROM			
2019	PRATA				LARANJA				PINK			
2020	VERDE MUSGO				AZUL MARINHO				AZUL BEBÊ			
2021	CHAMPANHE				ROXO				VERDE BEBÊ			

Certificações

- Empresa Plasmódia certificada ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos;
- Produto atende a Norma NR 18.16 - Cabos de Aço e Cabos de Fibra Sintética e a norma NBR ISO 2307:2012 - Cabos de fibra – Determinação de certas propriedades físicas e mecânicas.

Documento de Referência: ET_TR-09 – Atualização: 28/01/21 – Cristina Santos

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

**AS CORDAS DA EMPRESA PLASMÓDIA, ATENDE A NBR 15.986:2011, -
NÚMERO 11MM, E NR18.16 E ISO 2307:2012 A NÚMERO 12MM.**

PORTANTO, NÃO ATENDEM AS NORMAS SOLICITADAS EM EDITAL.

6. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os EPI's objeto desta Especificação Técnica deverão cumprir os requisitos estabelecidos nas Normas Técnicas abaixo, além daqueles constantes nesta E.T.

Número	Título
--------	--------

NR-35	Trabalho em Altura
ABNT NBR ISO 1140	Cabos de fibra — Poliamida — Cabos torcidos de 3 e 4 pernas e cabos trançados de 8 e 12 pernas
ABNT NBR ISO 2307	Cabos de fibra — Determinação de certas propriedades físicas e mecânica
ASTM F887	Standard Specifications for Personal Climbing Equipment

Segue abaixo e-mail da empresa Plasmódia, o qual confirma que as cordas não atendem as especificações técnicas do edital e nem as normas exigidas.

De: Margarete dos Santos - Plasmodia Vendas <vendas2@plasmodia.com.br>

Enviada em: terça-feira, 24 de agosto de 2021 14:50

Assunto: ENC: orçamento urgente corda

Anderson, boa tarde!

Conforme conversamos por telefone agorinha... não atendemos a descrição abaixo.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Em anexo encaminho as fichas técnicas das nossas cordas.:

P48F feitas de acordo com a NBR15986, cordas de baixo coeficiente de alongamento. Usada em acesso por cordas, alpinismo industrial, espaço confinados, rapel. Linha de vida horizontal.

NR18 uso em cadeira suspensa e cabo guia de segurança para fixação do trava quedas. Linha de vida vertical.

Cordeletes são cordas auxiliares, acessório desenvolvido para diversas aplicações com trabalho em altura.

Peço que verifique com o seu cliente se atende a necessidade deles.

Abraços

5 DO LOTE IV- ITEM 7

A EMPRESA 360 SINALIZAÇÃO, NÃO POSSUI O PRODUTO OFERTADO, PELA GANHADORA DO LOTE IV.


7	Balizador para Sinalização: Balizador ou pedestal para tela tapume ou cerquite 1,20 m, com base de borracha.	Pç	Laranja e branco
---	--	----	------------------

7	UND	600	Balizador para Sinalização: Balizador ou pedestal para tela tapume ou cerquite 1,20 m, com base de borracha. FABRICANTE 360 SINALIZAÇÃO
---	-----	-----	---

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

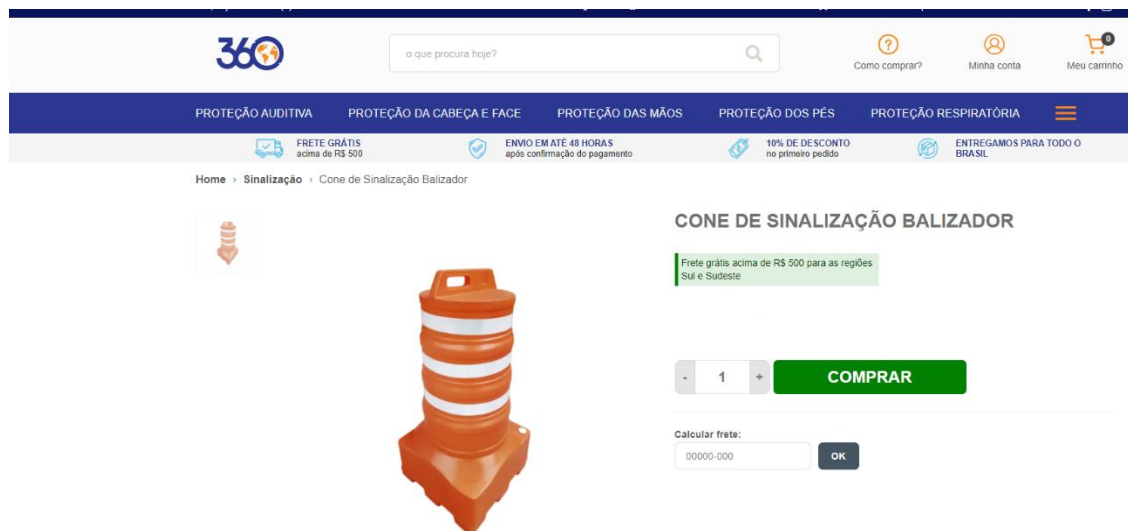

DESCRIÇÃO GERAL

Cone Barril - Balizador: fabricado em polietileno linear de média densidade, através do sistema rotomoldacional (rotomoldagem), produto não poluente, reciclável, atóxico, alta resistência à intempéries (sol e chuva), peças fabricadas sem soldas nem emendas.

- O cone balizador possui 3 faixas refletivas.

Utilização: sua excelente visibilidade orienta os motoristas em entradas, obras, sinaliza eventos, acidentes, estacionamentos e etc.

Estocagem: armazenar o cone em local seco e arejado.

- Se o local for aberto, cobrir o cone com lona.

Manutenção: manter o cone limpo e higiênico, utilizando água e sabão neutro.

Vida Útil: deverá variar de acordo com as condições de uso, higienização e guarda.

Validade: é de 03 anos.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

O PRODUTO SOLICITADO EM EDITAL, É O BALIZADOR/
PESDETA ABAIXOS, E ESTE PRODUTO A 360 SINALIZAÇÃO NÃO
TRABALHA, O QUE PODE SER VERIFICADO NO SITE DA MESMA. A 360
SINALIZAÇÃO É UM A LOJA DE REVENDA E TRABALHA SOMENTE COM
O CONE BARRIL- BALIZADOR (PRODUTO DIVERGENTE DO SOLICITADO
EM EDITAL).

VEJA NOBRE PREGOEIRO OS PRODUTOS QUE ATENDEM AO
EDITAL.

O PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA D&F, NÃO ATENDE O
DESCRIPTIVO DO EDITAL.



[Home](#) [Empresa](#) [Produtos](#) [Contato](#)

BALIZADOR PARA TELA TAPUME



DESCRIÇÃO:

Balizador quadrado móvel para Tapume / Cerquite, fabricado em polietileno de média densidade, com 1,20 m de altura X 10 cm de comprimento X 10 cm de largura, possui proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva). Dispõe de ganchos de alumínio, para encaixe de tela Tapume / Cerquite. Contempla de refletivo adesivo, de alta visibilidade, dos dois lados da peça. Base quadrada de 40 cm de comprimento X 40 cm de largura.

Peso sem enchimento de areia é de 3,0 kg, e com enchimento de areia é de 10 kg.


Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta, possibilidade de personalização, conforme necessidade do cliente.

PEDESTAL PARA TELA TAPUME

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

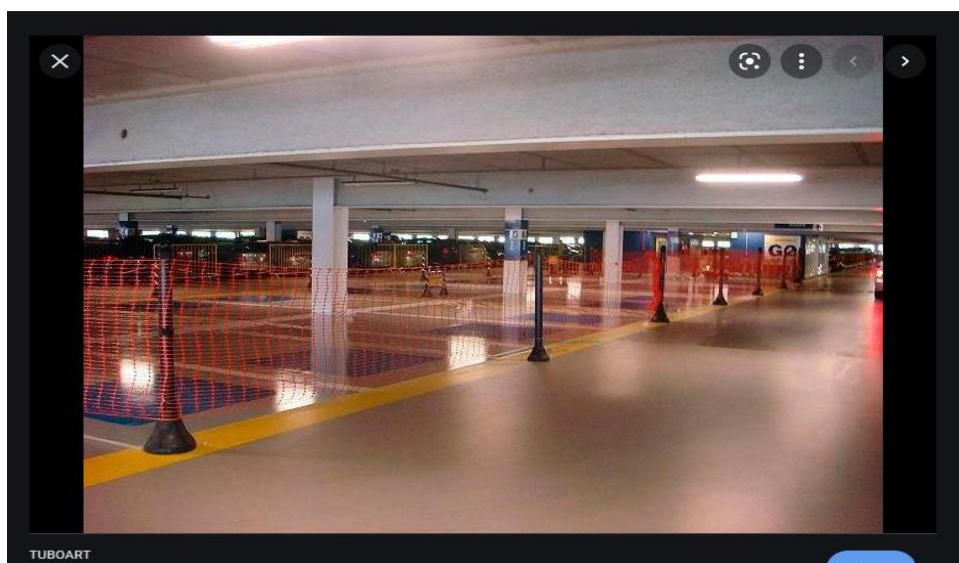

6. DO LOTE V – ITENS 2, 3 E 4

6.1 DO ITEM 2

NO SITE DA EMPRESA VOLK PODE SER VERIFICADO QUE A MÁSCARA NÃO ATENDE O DESCRITIVO DO EDITAL.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

ELA NÃO POSSUI TRIPLA CAMADA COM FILTRO, NÃO CONSTA EM SUA FICHA TÉCNICA QUE É APIROGÊNICA, E NÃO PROTEGE O PROFISSIONAL DA SAÚDE A PROJEÇÃO DE FLUÍDOS CORPÓREOS QUE POSSAM ATINGIR SUAS VIAS RESPIRATÓRIA.

VEJA A FICHA TÉCNICA:

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Destruir após o uso;
Produto de uso único;
Proibido reprocessar;
Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil do material;
Proteja este produto do calor, umidade e da luz;
Não utilizar contra patologias transmitidas por aerossóis (exemplo: Herpes Zoster, Sarampo, Tuberculose Pulmonar e Laríngea, Varicela), pois independente de sua capacidade de filtração, a vedação no rosto é precária neste tipo de máscara;
Se a integridade das máscaras estiver comprometida (por exemplo, por furos ou rasgos), elas devem ser trocadas assim que possível;
Após o uso, descarte-os em local apropriado, de acordo com as normas de descarte e sanitização de sua empresa e/ou hospital.

2	Máscara de Procedimento (Tripla) descartável Que seja desenvolvida para a proteção do profissional da Saúde contra as patologias de transmissão aérea por gotículas e da projeção de fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias. Que seja indicada, também, para minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo próprio profissional da saúde ou pelo paciente. Modelo: Tripla com Elástico Embalagem: Caixa C/50 Unidades Modelo: Tripla com Elástico, Não Estéril, Fabricada em Não tecido Polipropileno, Tripla camada com Filtro, Soldada eletronicamente por ultrassom, Disponível apenas na cor branca, Atóxica e Apirogênica, Descartável e de uso único.
---	--

2	UND	3000	<i>Máscara de Procedimento (Tripla) descartável Que seja desenvolvida para a proteção do profissional da Saúde contra as patologias de transmissão aérea por gotículas e da projeção de fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias. Que seja indicada, também, para minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo próprio profissional da saúde ou pelo paciente. Modelo: Tripla com Elástico Embalagem: Caixa C/50 Unidades Modelo: Tripla com Elástico, Não Estéril, Fabricada em Não tecido Polipropileno, Tripla camada com Filtro, Soldada eletronicamente por ultrassom, Disponível apenas na cor branca, Atóxica e Apirogênica, Descartável e de uso único. FABRICANTE VOLK</i>
---	-----	------	--

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

6.2 DO ITEM 3

NO SITE DA EMPRESA VOLK PODE SER VERIFICADO QUE ELA POSSUI 3 TOUCAS, E NENHUMA DELAS ATENDE O DESCRITIVO DO EDITAL.

NENHUMA DELAS É HIPOALERGÊNICA, E NEM TEM SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, COMO PODE SER VERIFICADO EM SUAS FICHAS TÉCNICAS. PORTANTO NÃO ATENDEM AO DESCRITIVO DO EDITAL.

Técnica de soldagem por ultrassom

Como procedimento de união de termoplásticos técnicos, a utilidade da técnica de união por ultrassom já foi comprovada das mais diversas formas em toda a indústria de processamento de plásticos.

Devido à:

- Alta velocidade do processo
- Reprodutibilidade dos resultados de soldagem

esta técnica é utilizada nas indústrias **automobilística, elétrica, de artigos para a medicina, de embalagens, de artigos de higiene e de fabricação de filtros** preferencialmente na produção em grande escala.

Os resultados quanto à resistência, à impermeabilidade e ao aspecto visual de soldagem são especialmente bons quando as peças de solda tiverem sido realizadas adequadamente em relação ao processo e aos materiais. Isto significa que desde o início eles foram concebidos para que a onda ultrassônica seja focalizada nos pontos desejados.



Touca Rede Branca

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.



Touca Rede Preta



Touca TNT Clipada

3	Touca de procedimento descartável Que seja desenvolvida para a inibição de queda de cabelo em áreas onde há necessidade como: cozinhas, restaurantes, lanchonetes, hospitais, etc. Com boa aeração do couro cabeludo. Características: Descartável, com elástico, Hipoalergênica, Soldagem eletrônica por ultrassom. Que Permita uma maior respirabilidade do couro cabeludo e maior conforto durante sua utilização.
---	---

3	UND	2000	<i>Touca de procedimento descartável Que seja desenvolvida para a inibição de queda de cabelo em áreas onde há necessidade como: cozinhas, restaurantes, lanchonetes, hospitais, etc. Com boa aeração do couro cabeludo. Características: Descartável, com elástico, Hipoalergênica, Soldagem eletrônica por ultrassom. Que Permita uma maior respirabilidade do couro cabeludo e maior conforto durante sua utilização. FABRICANTE VOLK</i>
---	-----	------	--

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.



DESCRIPTIVO TÉCNICO

ACESSÓRIOS

TOUCA DE TNT



Registro ANVISA 81981090003

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Clipada

Tamanho: 21"

Cor: branca

Gramatura: 10g/m²

Validade: 5 anos da data de fabricação

Este produto não protege contra agentes agressivos, químicos ácidos, líquidos quentes e na presença de chamas (fogo).

INDICAÇÕES DE USO

Indicadas para proteção da cabeça do trabalhador, a fim de evitar a queda de fios de cabelos nos produtos, pacientes e/ou máquinas que possam colocar o trabalhador em perigo. Ideal para uso em hospitais, clínicas, consultórios médicos e/ou odontológicos, tratamento estético, atividades onde seja necessário proteção do produto como em processamento de carnes in natura, massas, chocolates, castanha e outros alimentos. Análise de qualidade, entre outros.

DESCRIÇÃO

Touca confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido) clipada, sanfonada.

EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

CÓDIGO	EAN 13 (Pacote 100 peças)	DUN 14 (Caixa 10 pacotes)
25.35.012.06	7898207211151	27898207211155

INSTRUÇÕES DE USO

Lave as mãos, então abra a embalagem e pegue uma touca;

Abra a touca separando suas laterais, coloque-a sobre a cabeça, cobrindo todo o cabelo;

Garanta que todos os fios de cabelo fiquem dentro da touca;

Ajuste a touca de forma que fique confortável durante a atividade realizada.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Destruir após o uso;

Material de uso único - proibido reprocessar;

Proteja esse produto do calor, umidade e da luz;

Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil do material;

Se a integridade da touca estiver comprometida (por furos ou rasgos), ela deve ser trocada assim que possível.

www.volkdobrasil.com.br

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.



DESCRIPTIVO TÉCNICO

ACESSÓRIOS

TOUCA DE REDE



CÓDIGOS e CORES

25.31.003.06 – Branca
25.31.003.07 – Preta

**Este produto não protege contra agentes agressivos, químicos ácidos, líquidos quentes e na presença de chamas (fogo).
Validade: 5 anos da data de fabricação**

INDICAÇÕES DE USO

Indicado para trabalhos em operações de estética, cosméticos, cozinhas industriais, restaurantes, food service, laboratoriais e indústrias alimentícias, o que possibilita efetiva proteção, onde é a aplicação de BPF (Boas Práticas de Fabricação), bem como proteção do cabelo do usuário contra partes móveis e giratórias de máquinas e equipamentos.

PRODUTO DE USO ÚNICO

DESCRIÇÃO
Touca confeccionada com fios de poliamida e elástico costurado (em overlock) na extremidade.

EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

CÓDIGO	EAN 13 (Pacote 100 peças)	DUN 14 (Caixa 20 pacotes)
25.31.003.06	7898207210512	17898207210519
25.31.003.07	7898207210505	17898207210502

INSTRUÇÕES DE USO
Prenda os cabelos de forma que os fios fiquem unidos.
Com a ponta dos dedos abra a touca e coloque-a sobre os cabelos, tomando cuidado para manter todos os fios dentro da touca

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO
Material descartável não há necessidade de realizar higienização ou sanitização;
Destruir após o uso;
Proteja esse produto do calor, umidade e da luz;
Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil do material.

www.volkdobrasil.com.br

6.3 DO ITEM 4

O EDITAL SOLICITA UM CAPOTE CIRÚRGICO DE GRAMATURA

40. OS PRODUTOS DA VOLK TEM GRAMATURA 20 E 30 GR, COMO PODE SER VERTIFICADO NO SITE DA EMPRESA VOLK.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

PORTANTO O PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA D&F, NÃO ATENDE O DESCRITIVO DO EDITAL



Avental TNT Manga Longa 20gr



Avental TNT Manga Longa 30gr

4	Capote Cirúrgico (Avental descartável)		
	Hospitalar Manga Longa TNT impermeável		
	Medidas:	1,60	x 1,00cm
	Cor:	Branco.	
	Embalagem: 10 unidades em cada pacote		
	Gramatura: 40		

4	UND	2000	Capote Cirúrgico (Avental descartável) Hospitalar Manga Longa TNT impermeável Medidas: 1,60 x 1,00cm Cor: Branco. Embalagem: 10 unidades em cada pacote Gramatura: 40 FABRICANTE VOLK
---	-----	------	---

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.



DESCRIPTIVO TÉCNICO

LINHA CLEANLINE

AVENTAL TNT - MANGA LONGA



Registro ANVISA 81981090008

CÓDIGOS

12.35.033.06 – Gramatura: 20g/m²

12.35.091.06 – Gramatura: 30g/m²

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes agressivos químicos ácidos, líquidos quentes e na presença de chamas (fogo).

Validade: 5 anos da data de fabricação

INDICAÇÃO DE USO

Atividades onde seja necessário proteção do produto como em processamento de carnes in natura, massas, chocolates, castanha e outros alimentos. Análise de qualidade, tratamento estético entre outros.

DESCRIÇÃO

Avental confeccionado em TNT (Tecido Não Tecido), manga longa, elástico nos punhos e tiras nas costas.

EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

CÓDIGO	EAN 13 (Pacote com 10 unidades)	DUN 14 (Caixa com 10 pacotes)
12.35.033.06	7898207212073	17898207212070
12.35.091.06	7898619334592	17898619334599

INSTRUÇÕES DE USO

Lave as mãos antes de manipular o avental;
Retire o avental de sua embalagem original;
Coloque-o sobre o corpo e amarre-o na parte posterior das costas;
Realize o ajuste do elástico nos punhos, a fim de ter um maior conforto durante a utilização do avental.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Destruir após o uso;
Produto de uso único;
Proibido reprocessar;
Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil do material;
Proteja este produto do calor, umidade e da luz;
Se a integridade dos aventais estiver comprometida (furos ou rasgos), eles devem ser trocado assim que possível;
Descarte o produto em local apropriado, de acordo com as normas de descarte e sanitização de sua empresa e/ou hospital.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade, tempo de uso e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

DO DIREITO:

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Do Carmo Abrahao Salomao.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D9E3-91FF-A769-D0A2.

Cumprir verificar que o artigo 3º, caput, da Lei nº 8.666/1993 preleciona que a Administração Pública fica obrigada à observância dos termos e condições previstos no Edital

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”

O princípio do julgamento objetivo expressamente contido no artigo impõe à administração o dever de, em cada licitação, estabelecer um critério de julgamento adequado, baseado em fatores pertinentes e condizentes com o seu objeto e com o seu tipo, e ao julgador o de ater-se exclusivamente às regras do instrumento convocatório e ao conteúdo das propostas.

Este princípio é de extrema importância para que a discricionariedade da Administração Pública, não ultrapasse os ditames legais, como ocorreu no presente caso.

O Tribunal de Contas da União entende que, o Princípio do Julgamento Objetivo é um princípio que significa que o administrador deve observar critérios objetivos definidos no ato convocatório para julgamento da documentação e das propostas. **Afasta a possibilidade de o julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no instrumento de convocação**, ainda que em benefício da própria Administração.

A APROVAÇÃO DOS LOTES I – ITENS 1, 4, 5, 6, 12, 13, 33 E 34; LOTE III – ITENS 5 E 6; LOTE IV ITEM 7 E LOTE V ITENS 2, 3, E 4 DA EMPRESA D&F COMÉRCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -EPP E NO LOTE II – ITENS 1, 2, 3, E 4 DA EMPRESA

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

ARTHUR DE SANTANA FONTES, FERE OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA LEGALIDADE, DA IMPESSOALIDADE, DO JULGAMENTO OBJETIVO E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, E ISTO ESTA ADMINISTRAÇÃO NÃO PODE ADMITIR.

Neste caso, estar-se-ia diante do disposto nos artigos 41 *caput*, e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, que dispõe que serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação, bem como a vinculação ao edital e ao julgamento objetivo.

Além das disposições legais aplicáveis num procedimento licitatório, a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha essencialmente vinculada (art 41 da Lei n. 8.666/93)

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula a Administração Pública às especificações exigidas em edital.

Nesta seara o entendimento Hely Lopes Meirelles: “O edital é a lei interna da licitação e “vincula inteiramente a Administração e os proponentes” (Hely Lopes Meirelles, “Direito Administrativo Brasileiro”, 30a ed., SP: Malheiros, p. 283).”

Kua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

Vale aqui expor que este princípio tem por finalidade não só evitar futuros descumprimentos das normas do edital, mas também evitar o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

Neste sentido Acórdão do TCU:

“Fixe com clareza e precisão as regras para o julgamento de propostas técnicas, a fim de que os licitantes tenham conhecimento prévio e completo de como serão avaliadas suas propostas. Faça constar em documento, de forma expressa, as razões e os critérios observados nos exames técnicos produzidos em apoio à aferição valorativa das propostas técnicas apresentadas em certame licitatório, de modo a evitar ou, ao menos minimizar, a avaliação de caráter subjetivo, em conformidade com o princípio da publicidade e do julgamento objetivo das propostas, previstos no art. 3º, “caput”, bem como no art. 44, § 1º, ambos da Lei nº 8.666/1993. (...) Acórdão 1488/2009 Plenário.”

“Exija, em processos licitatórios, prova de conceito ou apresentação de amostras, documente os procedimentos que atestaram a avaliação e a homologação ou rejeição do objeto licitado, atentando para a descrição dos roteiros e testes realizados e sua vinculação com as características técnicas e funcionalidades desejadas, em obediência aos princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, bem assim da publicidade e da motivação, previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993 e no art. 2º da Lei nº 9.784/1999. Acórdão 2932/2009 Plenário.”

Vemos que os princípios são interligados uns aos outros, como todo ramo do direito, não podemos vê-los de forma fracionada e sim em um todo, onde um cuida e protege um ao outro para que nenhum seja ferido, tudo para uma maior segurança jurídica,

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

ainda mais se tratando da Administração Pública que tem por finalidade essencial zelar pelo bem comum.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro traz um ponto muito importante:

Quando a Administração estabelece, no edital ou na carta-convite, as condições para participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os interessados apresentarão suas propostas com base nesses elementos; ora, se for aceita proposta ou celebrado contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas, burlados estarão os princípios da licitação, **em especial o da igualdade entre os licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos do edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por outro licitante que os desrespeitou.**

Por derradeiro, é importante salientar, que se tratando de norma constante de Edital, deve haver vinculação ao instrumento convocatório, sob pena de afronta ao próprio princípio da segurança jurídica. Do contrário, seriam permitidas inúmeras alterações dos critérios de julgamento e da própria execução de seu objeto, perpetuando-se total insegurança de seus termos.

Desta feita, esta Administração Pública, não pode ir contra A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NEM PODE INFRINGIR AS LEIS 8.666/93 e 10.520/02.

ASSIM AS SÚMULAS DO STF, SÃO CLARAS EM DIZER QUE OS ATOS EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, COMO NO PRESENTE CASO, DEVEM SER ANULADOS.

“Súmula 346: A Administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

“Súmula 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos.

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

ISTO POSTO, O ATO QUE DECLAROU VENCEDORA AS EMPRESAS D&F COMÉRCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -EPP E A EMPRESA ARTHUR DE SANTANA FONTES DEVE SER ANULADO, E O PRESENTE RECURSO DEVE SER PROVIDO, E AS MESMAS DEVEM SER DESCLASSIFICADAS.

5. DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, requer-se a desclassificação das empresas **D&F COMÉRCIO DE EPIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -EPP E ARTHUR DE SANTANA FONTES, por apresentarem produtos em desacordo com o edital.**

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Ribeirão Preto, 25 de agosto 2021.

M7 ACESSORIOS EIRELI

Rua: Padre Leopoldino Fernandes, 185 Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto – SP CEP: 14025-580

Fone: (16) 3914-1943 (16) 3021-7579

E-mail: documentos@m7acessorios.com.br

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D9E3-91FF-A769-D0A2> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D9E3-91FF-A769-D0A2



Hash do Documento

44F5DB87D7CDB7C19BE0C76E0D8A43E6131C7221A96DD85C87D07623CEDF18F9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/08/2021 é(são) :

- ☒ Maria Do Carmo Abrahao Salomao - 047.561.968-45 em
25/08/2021 18:07 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - M7 TECIDOS E ACESSORIOS EIRELI -
12.383.275/0001-30

