


PROPOSTA




Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
 (79) 9 9978-5899 / (79) 9 9954-8336

ÍNDICE

1. CARTA – PROPOSTA.....	03
2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.....	06
3. CRONOGRAMA.....	11
4.COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI	14
5.DECLARAÇÃO	19



1. CARTA-PROPOSTA



Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
 (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336




À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO**ARACAJU – SERGIPE**Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 022/2024– DESO**

Pela presente submetemos à apreciação de V.s.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

- O preço global desta proposta é de **R\$ 681.587,57** (seiscentos e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta, conforme preços unitários constantes da Planilha Orçamento.
- Declaramos que em nossos preços unitários, estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos; mão de obra especializadas ou não; equipamentos auxiliares e ferramentas; encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária; dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o nosso lucro, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à DESO.
- O prazo de validade desta proposta é de **120 (cento e vinte) dias corridos**, a partir da data de sua apresentação.
- O prazo total contratual é de **120 (cento e vinte) dias** e de execução dos serviços será de **60 (sessenta) dias** consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de Serviço, conforme Projeto Básico.
- Indicamos como opção de Garantia Contratual a Modalidade **Seguro Garantia**.



Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336



- Acompanham nossa Proposta de Preços os documentos previstos no Edital, bem como os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Aracaju, 05 de agosto de 2024




THÁCIO DANYLO DE OLIVEIRA SANTOS

Sócio Proprietário

C.I. [REDACTED] 0 SSP/SE

Endereço: Av. Maria Pastora, nº 870, CEP: 49030210, Aracaju SE



Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
 (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
 (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336



INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM N SRA GLÓRIA PARA ATENDER AO CAMPUS UFS E
POVOADOS - SERVIÇOS

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

007

Ref : Abril/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					48.849,42	16,35
01.01	PESSOAL					39.019,20	79,88
01.01.001		Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	176,00	149,86	26.375,36	54,00
01.01.002		Encarregado geral com encargos complementares	h	352,00	35,92	12.643,84	25,88
01.02	VEÍCULO					9.830,22	20,12
01.02.001		Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0, incluindo combustível (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro e despesas com licenciamento	mês	2,00	4.915,11	9.830,22	20,12
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					1.677,76	0,56
02.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					1.677,76	100,00
02.01.001		Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	112,00	14,98	1.677,76	100,00
03	CANTEIRO DE OBRAS					14.049,89	4,70
03.01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO					11.752,85	83,65
03.01.001		Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	2,00	1.348,27	2.696,54	19,20
03.01.002		Locação de container - Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	2,00	686,62	1.373,24	9,77
03.01.003		Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	638,43	638,43	4,54
03.01.004		Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusivo fornecimento do medidor	un	1,00	1.709,98	1.709,98	12,17
03.01.005		Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	18,00	296,37	5.334,66	37,97
03.02	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO					2.297,04	16,35
03.02.001		Água - dispêndio mensal	mês	4,00	374,52	1.498,08	10,66
03.02.002		Consumo de energia elétrica	mês	4,00	199,74	798,96	5,69
04	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS					234.222,56	78,39
04.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					25.395,41	10,83
04.01.001		Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras	m	7.742,50	1,41	10.916,93	4,64
04.01.002		Sinalização de Valas com Placas Indicativas	m	7.742,50	1,87	14.478,48	6,19
04.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					147.949,88	63,18
04.02.001		Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	5.574,60	8,45	47.105,37	20,12
04.02.002		Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af 08/2023	m3	5.574,60	18,09	100.844,51	43,06
04.03	ASSENTAMENTO TUBOS E CONEXÕES					18.817,31	8,04
04.03.001		Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 100mm	m	6.576,23	0,44	2.893,54	1,23
04.03.002		Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 75mm	m	30,00	0,51	15,30	0,01
04.03.003		Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 50mm	m	1.136,26	0,24	272,70	0,12
04.03.004		Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. 11400mm de Ø externo de Ø interno 11200mm	m	6.576,23	1,96	12.889,41	5,50



INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM N SRA GLÓRIA PARA ATENDER AO CAMPUS UFS E
POVOADOS - SERVIÇOS

008
PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09102
BDI: 24,84%
Ref : Abril/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
04.03.005	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	m	30,00	2,36	70,80	0,03
04.03.006	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 50 mm	m	1.136,26	2,08	2.363,42	1,01
04.03.007	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm	un	1,00	2,08	2,08	0,00
04.03.008	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm	un	35,00	2,82	98,70	0,04
04.03.009	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm	un	9,00	2,36	21,24	0,01
04.03.010	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 250 mm	un	2,00	25,33	50,66	0,02
04.03.011	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 100 mm	un	9,00	4,82	43,38	0,02
04.03.012	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150mm	un	5,00	16,44	82,20	0,04
04.03.013	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 50 mm	un	4,00	3,47	13,88	0,01
04.04	BLOCO DE ANCORAGEM				1.827,11	0,79
04.04.001	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m3	0,051	573,47	29,25	0,01
04.04.002	Concreto simples fck= 25 MPa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	0,675	711,90	480,53	0,21
04.04.003	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura	m3	0,675	34,81	23,50	0,01
04.04.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	33,75	15,65	528,19	0,23
04.04.005	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	m²	6,11	125,31	765,64	0,33
04.05	DIVERSOS				40.232,85	17,16
04.05.001	Cadastro de Redes de Água / Adutoras	m	7.742,50	1,09	8.439,33	3,59
04.05.002	Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100mm	un	13,00	1.552,29	20.179,77	8,62
04.05.003	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	m	7.742,50	1,50	11.613,75	4,95
Importa o presente orçamento em : (duzentos e noventa e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos)					298.799,63	

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Rafael Danylo de Oliveira Santos
Eng Civil - CREA 2717881/23 SE



INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM N SRA GLÓRIA PARA ATENDER AO CAMPUS UFS E
POVOADOS - MATERIAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09101

BDI: 12%

Ref : Abril/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	TUBULAÇÕES					382.787,94	100,00
01.01.001	Tubo de pvc jei, ponta e bolsa classe 20 d= 100mm		m	5.082,00	53,76	358.898,70	93,75
01.01.002	Tubo de pvc jei, ponta e bolsa classe 15 d= 100mm		m	1.668,00	42,56	273.208,32	71,36
01.01.003	Tubo de pvc jei, ponta e bolsa classe 12 d= 75mm		m	30,00	31,37	70.990,08	18,55
01.01.004	Tubo de pvc jei, ponta e bolsa classe 12 d= 50mm		m	1.170,00	11,76	941,10	0,25
01.02	CONEXÕES					13.759,20	3,59
01.02.001	DERIVAÇÃO COM A ADUTORA					23.889,24	6,25
01.02.001.001	Luva c/ bolsas je, em fofo, d= 250mm		un	1,00	1.097,10	6.906,54	1,82
01.02.001.002	Tê em fofo c/ bolsas, je, d= 250 x 100mm		un	1,00	1.762,30	1.097,10	0,29
01.02.001.003	Curva 45° c/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm		un	1,00	380,32	1.762,30	0,46
01.02.001.004	Tê em fofo c/ bolsas, je, d= 100 x 100mm		un	1,00	469,90	380,32	0,10
01.02.001.005	Curva 90° c/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm		un	1,00	415,99	469,90	0,12
01.02.001.006	Adaptador de pvc je a bolsa defofo junta elastica, d= 100mm		un	2,00	163,56	415,99	0,11
01.02.001.007	Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 100 x 80mm		un	1,00	290,21	327,12	0,09
01.02.001.008	Registro gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo ferro dâctil, curva borracha, cabeçote, pn 16, tipo euro 25, d= 100mm		un	3,00	721,20	290,21	0,08
01.02.002	INTERLIGAÇÃO DA SUBADUTORA NOVA COM A SUBADUTORA EXISTENTE					2.163,60	0,57
01.02.002.001	Tê 90° pvc, je, bbb, PBA, d= 75mm		un	1,00	49,56	2.883,81	0,76
01.02.002.002	Adaptador de pvc je a bolsa defofo junta elastica, d= 100mm		un	5,00	163,56	49,56	0,01
01.02.002.003	Redução de pvc je, ponta / bolsa, d= 100 x 75mm		un	1,00	30,68	817,80	0,21
01.02.002.004	Luva de correr de pvc je, d= 100mm		un	1,00	65,97	30,68	0,01
01.02.002.005	Tê 90° redução pvc, je, bbb, PBA, d= 100 x 75mm		un	1,00	70,50	65,97	0,02
01.02.002.006	Cap de pvc je, d= 75mm		un	1,00	19,28	70,50	0,02
01.02.002.007	Curva 22° 30' de pvc je, ponta / bolsa, d= 100mm		un	1,00	387,62	19,28	0,01
01.02.002.008	Registro gaveta fofo, c/ bolsas p/ tubo ferro dâctil, curva borracha, cabeçote, pn 16, tipo euro 25, d= 100mm		un	2,00	721,20	387,62	0,10
01.02.003	INTERLIGAÇÃO COM O CAMPUS UFS E SEGMENTO AOS POVOADOS					1.442,40	0,38
01.02.003.001	Tê 90° pvc, je, bbb, PBA, d= 75mm		un	1,00	49,56	106,37	0,02
01.02.003.002	Luva de correr de pvc je, d= 75mm		un	1,00	32,01	49,56	0,01
01.02.003.003	Redução de pvc je, ponta / bolsa, d= 75 x 50mm		un	1,00	17,40	32,01	0,01
01.02.003.004	Cap de pvc je, d= 50mm		un	1,00	7,40	17,40	0,00
01.02.004	INTERLIGAÇÃO DA REDE PROJETADA COM A EXISTENTE, POVOADOS					7,40	0,00
01.02.004.001	Tê 90° pvc, je, bbb, PBA, d= 75mm		un	1,00	49,56	364,71	0,09
01.02.004.002	Luva de correr de pvc je, d= 75mm		un	1,00	32,01	49,56	0,01
01.02.004.003	Redução de pvc je, ponta / bolsa, d= 75 x 50mm		un	1,00	17,40	32,01	0,01
01.02.004.004	Cap de pvc je, d= 75mm		un	1,00	19,28	17,40	0,00
01.02.004.005	Curva 45° de pvc je, ponta / bolsa, d= 100mm		un	2,00	123,23	19,28	0,01

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA

Thaís Danylo de Oliveira Santos

Eng. Civil - CREA 27178811/23 SE



INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM N SRA GLÓRIA PARA ATENDER AO CAMPUS UFS E
POVOADOS - MATERIAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09101
BDI: 12%
Ref : Abril/2024-1 Moeda : R\$

010

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.02.005	VÁLVULA VENTOSA				10.625,97	2,77
01.02.005.001	Tê em fofo c/ bolsas e flange pn 10 / 16, d= 100 x 50mm	un	3,00	553,54	1.660,62	0,43
01.02.005.002	Ventosa triplíce função, PN 25, diam = 50mm	un	3,00	2.041,07	6.123,21	1,60
01.02.005.003	Adaptador de pvc je a bolsa defofo junta elastica, d= 100mm	un	6,00	163,56	981,36	0,26
01.02.005.004	Luva de correr de pvc je, d= 100mm	un	6,00	65,97	395,82	0,10
01.02.005.005	Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, tipo euro 23, PN16, diam = 50mm	un	3,00	488,32	1.464,96	0,38
01.02.006	DESCARGA				0,00	0,00
01.02.007	Tê em fofo c/ bolsas e flange pn 10 / 16, d= 100 x 50mm	un	2,00	553,54	1.107,08	0,29
01.02.008	Adaptador de pvc je a bolsa defofo junta elastica, d= 100mm	un	4,00	163,56	654,24	0,17
01.02.009	Luva de correr de pvc je, d= 100mm	un	4,00	65,97	263,88	0,07
01.02.010	Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, tipo euro 23, PN16, diam = 50mm	un	2,00	488,32	976,64	0,26

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>> 382.787,94

(trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos)

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Thácio Danylo de Oliveira Santos
Eng. Civil - CREA 2717881123 SE

3. CRONOGRAMA



Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
 (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336



INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM N SRA GLÓRIA PARA
ATENDER AO CAMPUS UFS E POVOADOS - SERVIÇOS

012
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09102
BDI: 24,84%
Ref : Abril/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	48.849,42	16,35	50,00	24.424,71	50,00	24.424,71				
01.01	PESSOAL	39.019,20	79,88	39,94	19.509,60	39,94	19.509,60				
				50,00%		50,00%					
01.02	VEÍCULO	9.830,22	20,12	10,06	4.915,11	10,06	4.915,11				
				50,00%		50,00%					
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.677,76	0,56	50,00	838,88	50,00	838,88				
02.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.677,76	100	50,00	838,88	50,00	838,88				
				50,00%		50,00%					
03	CANTEIRO DE OBRAS	14.049,89	4,7	50,00	7.024,95	50,00	7.024,94				
03.01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	11.752,85	83,65	41,83	5.876,43	41,82	5.876,42				
				50,00%		50,00%					
03.02	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	2.297,04	16,35	8,17	1.148,52	8,18	1.148,52				
				50,00%		50,00%					
04	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	234.222,56	78,39	50,00	117.111,33	50,00	117.111,23				
04.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.395,41	10,83	5,42	12.697,71	5,41	12.697,70				
				50,00%		50,00%					
04.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	147.949,88	63,18	31,58	73.974,95	31,60	73.974,93				
				50,00%		50,00%					
04.03	ASSENTAMENTO TUBOS E CONEXÕES	18.817,31	8,04	4,02	9.408,66	4,02	9.408,65				
				50,00%		50,00%					
04.04	BLOCO DE ANCORAGEM	1.827,11	0,79	0,39	913,57	0,40	913,54				
				50,00%		50,00%					
04.05	DIVERSOS	40.232,85	17,16	8,59	20.116,44	8,57	20.116,41				
				50,00%		50,00%					
TOTAL SIMPLES		298.799,63	100,00	50,00	149.399,87	50,00	149.399,76				
TOTAL ACUMULADO		298.799,63	100,00	50,00	149.399,87	100,00	298.799,63				

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Thiago Damiano de Oliveira Santos
Eng. Civil - CREA 271788123 SE



INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAUJ-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18


IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM N SRA GLÓRIA PARK
ATENDER AO CAMPUS UFS E POVOADOS - MATERIAIS

013
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09101
BDI: 12%
Ref : Abril/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		VALOR		VALOR		VALOR	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	382.787,94	100	191.394,00	50,00	191.393,94						
01.01	TUBULAÇÕES	358.898,70	93,75	179.449,35	46,87	179.449,35						
01.02	CONEXÕES	23.889,24	6,25	11.944,65	3,13	11.944,59						
01.02.001	DERIVAÇÃO COM A ADUTORA	6.906,54	1,82	3.453,26	0,92	3.453,26						
01.02.002	INTERLIGAÇÃO DA SUBADUTORA NOVA COM A SUBADUTORA EXISTENTE	2.883,81	0,76	1.441,91	0,38	1.441,90						
01.02.003	INTERLIGAÇÃO COM O CAMPUS UFS E SEGMENTO AOS POVOADOS	106,37	0,02	53,19	0,01	53,18						
01.02.004	INTERLIGAÇÃO DA REDE PROJETADA COM A EXISTENTE, POVOADOS	364,71	0,09	182,36	0,04	182,35						
01.02.005	VALVULA VENTOSA	10.625,97	2,77	5.312,99	1,38	5.312,98						
01.02.006	DESCARGA	0,00	0									
TOTAL SIMPLES		382.787,94	100,00	191.394,00	50,00	191.393,94						
TOTAL ACUMULADO		382.787,94	100,00	191.394,00	50,00	382.787,94						

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Thiago Danilo de Oliveira Santos
Eng. Civil - CREA 27178811/23 SE

4. COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI



Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.alu@gmail.com
 (79) 9 9978-5899 / (79) 9 9954-8336



INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU

ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Abril/2024-1

Moeda : R\$

Empreendimento: 09102 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM N SRA GLÓRIA PARA ATENDER AO CAMPUS UFS E POVOADOS -

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,93%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
03	R - Risco	%	1,39%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
05	L - Lucro	%	8,04%
06	I - TRIBUTOS		6,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
TOTAL DO BDI :			24,84%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Thácio Danylo de Oliveira Santos
Eng. Civil - CREA 2717881123 SE

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU

ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Abril/2024-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 09101 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM N SRA GLÓRIA PARA ATENDER AO CAMPUS UFS E POVOADOS - I

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	1,70%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,48%
03	R - Risco	%	0,85%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,85%
05	L - Lucro	%	3,86%
06	I - TRIBUTOS		3,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	

TOTAL DO BDI : **12,00%**

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Thácio Danylo de Oliveira Santos
Eng. Civil - CREA 2717881123 SE



INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU

ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

017

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 09102

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM N SRA GLÓRIA PARA ATENDER AO CAMPUS UFS E POVOADOS - SERVIÇOS

Ref : Abril/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	ø		20,00
A2	SESI	ø		1,50
A3	SENAI	ø		1,00
A4	INCRA	ø		0,20
A5	SEBRAE	ø		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	ø		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	ø		3,00
A8	FGTS	ø		8,00
A9	SECONCI-SE	ø		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			47,44
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	ø		17,87
B1C	FERIADOS	ø		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	ø		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	ø		10,98
B4	LICENÇA PATERNIDADE	ø		0,06
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	ø		0,73
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	ø		1,51
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	ø		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	ø		11,37
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	ø		0,04
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			10,41
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	ø		4,83
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	ø		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	ø		2,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	ø		2,71
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	ø		0,41
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			17,89
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	ø		17,46
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	ø		0,43
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				112,54%

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA

Flávio Derylo de Oliveira Santos

CREA 271788123 SE



INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

018


PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM N SRA GLÓRIA PARA ATENDER AO CAMPUS UFS E POVOADOS - SERVIÇOS
Cod. Empreendimento: 09102
Ref : Abril/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	00		20,00
A02	SESI	00		1,50
A03	SENAI	00		1,00
A04	INCRA	00		0,20
A05	SEBRAE	00		0,60
A06	Salário Educação	00		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	00		3,00
A08	FGTS	00		8,00
A09	SECONCI-SE	00		0,00
B	Encargos Trabalhistas			18,32
B01	Auxílio Enfermidade	00		0,64
B02	Décimo Terceiro salário	00		8,33
B03	Licença Paternidade	00		0,04
B04	Faltas Justificadas	00		0,56
B05	Acidente de Trabalho	00		0,08
B06	Férias Gozadas	00		8,64
B07	Salário Maternidade	00		0,03
C	Encargos Indenizatórios			7,92
C01	Aviso Prévio Indenizado	00		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	00		0,09
C03	Férias Indenizadas	00		1,79
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	00		2,06
C05	Indenização Adicional	00		0,31
D	Incidências ou Efeitos			7,07
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	00		6,74
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	00		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				70,11%

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Thaís Danylo de Oliveira Santos
En. Civil - CREA 2717881123 SE

5. DECLARAÇÃO

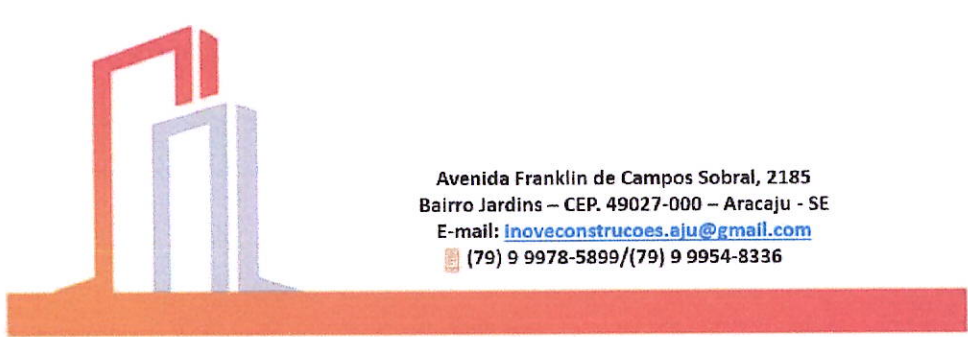

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
 (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

DECLARAÇÃO

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

ARACAJU – SERGIPE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 022/2024– DESO**

Prezados Senhores

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, inscrita no **CNPJ/MF** sob nº **14.086.793/0001-18**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **THÁCIO DANYLO DE OLIVEIRA SANTOS**, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] SSP/SE e do CPF nº [REDACTED] **DECLARA**

- a. Para fins do disposto no decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
- b. Que em atendimento a subitem 15.º “P” que tem condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato.

Aracaju, 05 de agosto de 2024




THÁCIO DANYLO DE OLIVEIRA SANTOS

Sócio Proprietário

C.I. [REDACTED] SSP/SE

Endereço: Av. Maria Pastora, nº 870, CEP: 49030210, Aracaju SE



Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336