

DATAS

APROVAÇÃO:
INÍCIO EXECUÇÃO:
CONCLUSÃO:




ESGOTOS SANITARIO

ORDEM DE SERVIÇO

REDE COLETORA

SUB-BACIA LAFAIETE

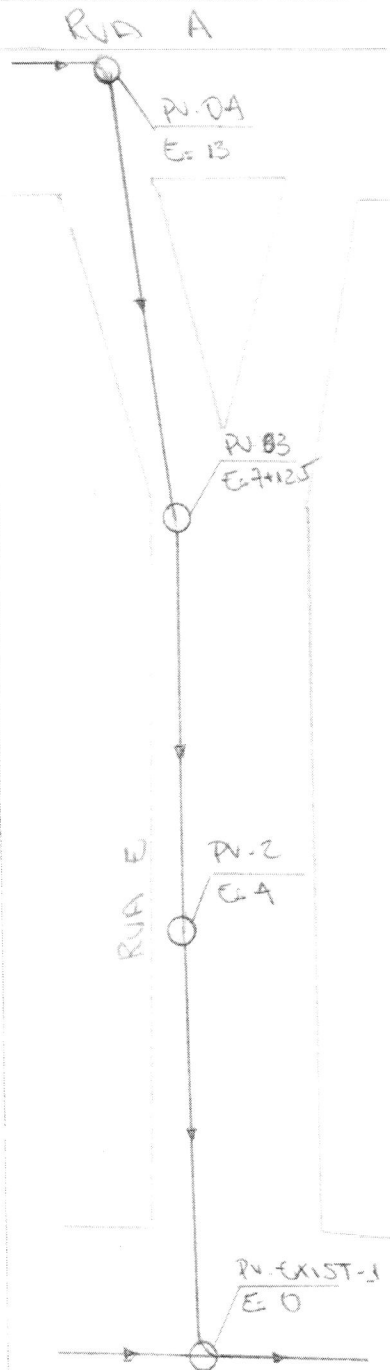

PV, TL OU CP	ESTACA	DIST. (m)	COTAS (m)		RÉGUA	PROF. (m) COLETOR	i (m/m)
			TERRENO	COLETOR			
PV-01	0	0,00	10,795	9,474		1,321	0,018263
	0+10	10,00	10,930	9,657		1,273	
	1	10,00	11,023	9,839		1,184	
	1+10	10,00	11,071	10,022		1,049	
	2	10,00	11,196	10,205		0,992	
	2+10	10,00	11,301	10,387		0,914	
	3	10,00	11,440	10,570		0,870	
	3+10	10,00	11,646	10,752		0,894	
PV-02	4	10,00	11,935	10,935		1,000	0,064524
	4+10	10,00	12,503	11,580		0,923	
	5	10,00	13,171	12,225		0,946	
	5+10	10,00	13,941	12,871		1,070	
	6	10,00	14,729	13,516		1,213	
	6+10	10,00	15,524	14,161		1,363	
	7	10,00	16,281	14,806		1,475	
	7+10	10,00	16,631	15,452		1,179	
PV-03	7+12,5	2,50	16,613	15,613		1,000	0,008772
	8	7,50	16,671	15,679		0,992	
	8+10	10,00	16,757	15,767		0,990	
	9	10,00	16,893	15,854		1,039	
	9+10	10,00	16,977	15,942		1,035	
	10	10,00	17,079	16,030		1,049	
	10+10	10,00	17,186	16,117		1,069	
	11	10,00	17,257	16,205		1,052	
	11+10	10,00	17,334	16,293		1,041	
	12	10,00	17,411	16,381		1,030	
	12+10	10,00	17,496	16,468		1,028	
PV-04	13	10,00	17,556	16,556		1,000	

EXTENSÃO (m) 260,00
DIÂMETRO (mm) 150
MATERIAL PVC
Nº DO PERFIL
FUNDAÇÃO DIRETA
Obs:

AVENIDA CONAL

CONFERÊNCIA DA ORDEM DE SERVIÇO


DATA: ____/____/____ VISTO:

LIBERAÇÃO

CONSTRUTORA:

FISCALIZAÇÃO / SUPERVISÃO:

LOCAL: CONJUNTO EDUARDO GOMES

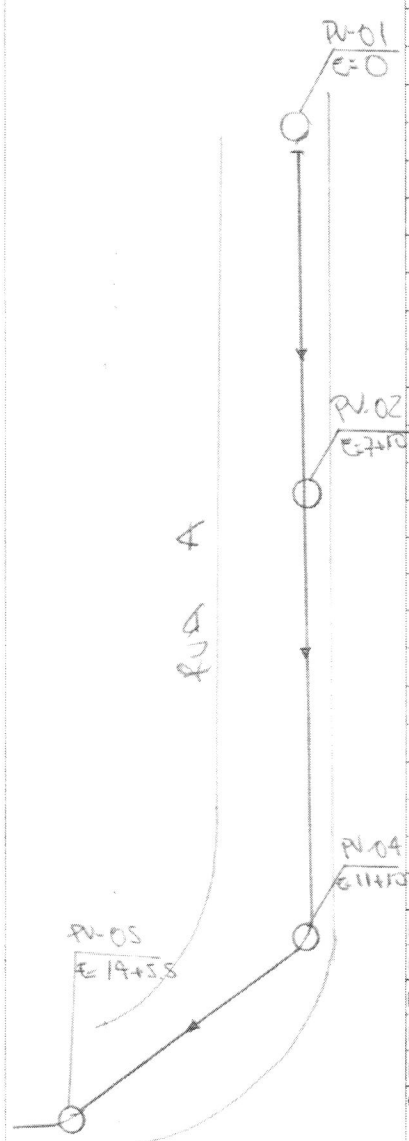DATAS	APROVAÇÃO:	 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	ESGOTOS SANITARIO				
	INÍCIO EXECUÇÃO:						
	CONCLUSÃO:						
ORDEM DE SERVIÇO							
REDE COLETORA							
SUB-BACIA LAFAIETE 2							
	PV, TL OU CP	ESTACA	DIST. (m)	COTAS (m) TERRENO COLETOR	RÉGUA	PROF. (m) COLETOR	i (m/m)
	PV-01	0	0,00	16,613 15,613		1,000	0,011875
		0+10	10,00	16,533 15,494		1,039	
		1	10,00	16,512 15,376		1,137	
		1+10	10,00	16,346 15,257		1,089	
		2	10,00	16,243 15,138		1,105	
		2+10	10,00	16,158 15,019		1,139	
		3	10,00	16,022 14,901		1,122	
		3+10	10,00	15,867 14,782		1,085	0,076614
	PV-02	4	10,00	15,663 14,663		1,000	
		4+10	10,00	15,294 13,897		1,397	
		5	10,00	14,894 13,131		1,763	
		5+10	10,00	14,388 12,365		2,023	
		6	10,00	13,767 11,598		2,169	
		6+10	10,00	12,939 10,832		2,107	
		7	10,00	12,071 10,066		2,005	0,037100
	PV-03	7+10	10,00	11,161 9,300		1,861	
		8	10,00	10,307 8,929		1,378	
		8+10	10,00	9,667 8,558		1,109	
		9	10,00	9,070 8,187		0,883	
		9+10	10,00	8,532 7,816		0,716	
		10	10,00	8,071 7,445		0,626	
		10+10	10,00	7,734 7,074		0,660	0,005874
		11	10,00	7,453 6,703		0,750	
	PV-04	11+10	10,00	7,332 6,332		1,000	
		12	10,00	7,272 6,300		0,972	
		12+10	10,00	7,221 6,241		0,980	
	13	10,00	7,183 6,182		1,001		
	13+10	10,00	7,080 6,123		0,957		
	14	10,00	7,016 6,065		0,951	0,005874	
PV-05	14+5,5	5,50	6,947 6,006		0,941		
EXTENSÃO (m)				285,50			
DIÂMETRO (mm)				150			
MATERIAL				PVC			
Nº DO PERFIL							
FUNDAÇÃO				DIRETA			
Obs:							
CONFERÊNCIA DA ORDEM DE SERVIÇO			LIBERAÇÃO	CONSTRUTORA:			
DATA: ____/____/____		VISTO:		FISCALIZAÇÃO / SUPERVISÃO:			
				LOCAL: CONJUNTO EDUARDO GOMES			

DATAS

APROVAÇÃO:

INÍCIO EXECUÇÃO:

CONCLUSÃO:




ESGOTOS SANITARIO

ORDEM DE SERVIÇO

REDE COLETORA

SUB-BACIA LAFAIETÊ 1

PV, TL OU CP	ESTACA	DIST. (m)	COTAS (m)		RÉGUA	PROF. (m) COLETOR	i (m/m)
			TERRENO	COLETOR			
PV-04	13	0,00	17,556	16,556		1,000	0,007437
	13+10	10,00	17,620	16,630		0,990	
	14	10,00	17,691	16,705		0,986	
	14+10	10,00	17,775	16,779		0,996	
	15	10,00	17,859	16,854		1,006	
	15+10	10,00	17,929	16,928		1,001	
	16	10,00	17,985	17,002		0,983	
	16+10	10,00	18,040	17,077		0,963	
PV-05	17	10,00	18,151	17,151		1,000	

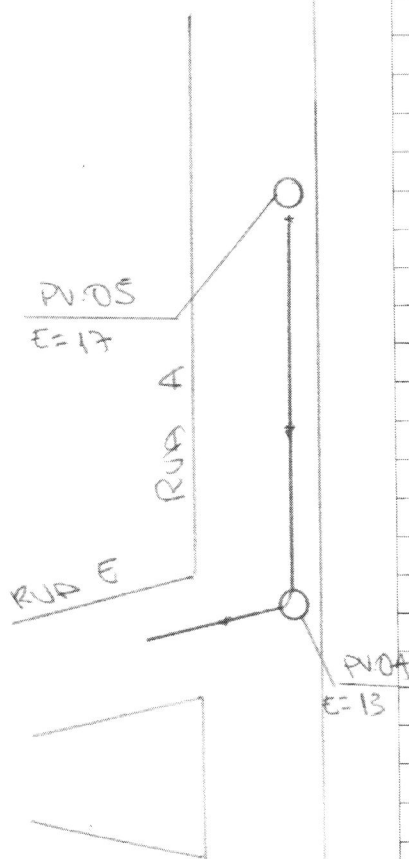

EXTENSÃO (m) 80,00
DIÂMETRO (mm) 150
MATERIAL PVC
Nº DO PERFIL
FUNDAÇÃO DIRETA
Obs:

CONFERÊNCIA DA ORDEM DE SERVIÇO

DATA: ____/____/____

VISTO:

LIBERAÇÃO

CONSTRUTORA:

FISCALIZAÇÃO / SUPERVISÃO:

LOCAL: CONJUNTO EDUARDO GOMES