



Av. Luiz Viana, Nº 74, Centro - Ribeira do Pombal – Ba CEP 48400-000
CNPJ: 04.540.655/0001-03 –
CREA: BA 11291 Fone - 75 3276-3240
Email: get@getempreendimentos.com

013890
000293

ÍNDICE

- 01 - Carta Proposta
- 02 – Planilha de Custos
- 03 Composição de Encargos Sociais
- 04- Composição de BDI
- 05- Declaração de Assumir a obra
- 06 - Declaração de Regularidade quanto ao trabalho do menor
- 07 - Indicação da garantia



Av. Luiz Viana, Nº 74, Centro - Ribeira do Pombal - Ba CEP 48400-000
CNPJ: 04.540.655/0001-03
CREA: BA 11291 Fone - 75 3276-3240
Email: get@getempreendimentos.com

013803
000294

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA

Aracaju/SE, 19 de maio de 2021.

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
Rua Campo do Brito, nº 331, CEP 49.020-380 - Aracaju/SE

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 007/2021 - DESO

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) Executaremos os Serviços/obras objeto da licitação acima, pelo preço de **R\$ 1.569.890,93 (um milhão quinhentos e sessenta e nove mil oitocentos e noventa reais e noventa e três centavos)**, com prazo contratual de 210 (duzentos e dez) dias e prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, conforme estabelecido no edital. Ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;

b) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados da data de recebimento da Proposta Financeira e Documentos de Habilitação, aceitando que, ocorrendo RECURSO de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta financeira não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços/obras, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da DESO;

d) Na execução dos Serviços/obras observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões da DESO.

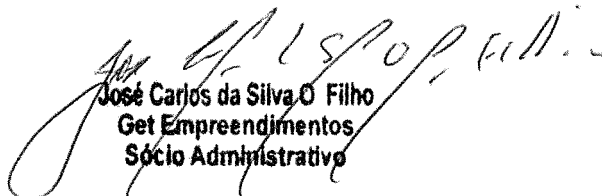
e) A LICITANTE indica, a opção da GARANTIA do Contrato como SEGURO GARANTIA, conforme ITEM 19 do PROJETO BÁSICO e, de acordo com as disposições do CAPÍTULO VIII e item 8.3.2 do Edital.

f) DECLARAMOS que possuímos condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato.

Atenciosamente,

Ribeira do Pombal-Ba, 19 de maio de 2021.

José Carlos da Silva Oliveira Filho
Sócio Administrador
CPF - 811.152.535-49
RG- 09510466 67 SSP-BA


José Carlos da Silva O Filho
Get Empreendimentos
Sócio Administrativo

7



GET EMPREENDIMENTOS LTDA

Av. Luiz Viana, Nº 74 CENTRO RIBEIRA DO POMBA-BR CNPJ : 04.540.655/0001-03

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09459

Desc Empreendimento: Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatórias de água bruta 01 e 02 - SERVIÇO

Prof. Resp.: Eng Civil

Operador Resp: orse

Referência: Junho/2020-1

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Prazo de Execução: 01 MESES
Encargo.: CALCULADO 112,4000%
B.D.I.: CALCULADO 24,8400%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1	29.154,57	29.154,57	29.154,57	2,87
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1	131.429,72	131.429,72	131.429,72	12,93
03	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA 01 - EEAB1	1	147.817,42	147.817,42	147.817,42	14,55
04	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA 02 - EEAB2	1	210.944,53	210.944,53	210.944,53	20,76
05	BARRAGEM	1	496.777,00	496.777,00	496.777,00	48,89


Importa o presente empreendimento a quantia de:


(um milhão, dezesseis mil, cento e vinte e três reais e vinte e quatro centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

1.016.123,24

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Eng. Carlos da Silva O. Filho
Engenheiro Civil
CREA 20164-D


José Carlos da Silva O. Filho
Get Empreendimentos
Sócio Administrativo

**GET EMPREENDIMENTOS LTDA**Av. Luiz Viana, Nº 74 CENTRO RIBEIRA DO
POMBAL-BA CNPJ : 04.540.655/0001-03**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO**
Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatórias de água bruta 01 e 02 - SERVIÇOCod. Empreendimento: 09459
BDI: 24,84% 19/05/2021

Ref : Junho/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					
01.01	CANTEIRO DE OBRA				29.154,57	2,87
01.01.001	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desenhado	m2	100,00	130,03	22.925,01	78,65
01.01.002	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	6,00	487,55	2.925,30	10,03
01.01.003	Conjunto de tenda plástica com 3 mesas, 12 cadeiras e 3 garrafas térmicas	un	1,00	919,27	919,27	3,15
01.01.004	Demolição de Barracão de Obra	m2	100,00	5,41	541,00	1,85
01.01.005	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	18,00	307,58	5.536,44	18,99
01.02	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO				6.229,56	21,35
01.02.001	Água - dispêndio mensal	mês	6,00	368,91	2.213,46	7,59
01.02.002	Consumo de energia elétrica	mês	6,00	168,12	1.008,72	3,46
01.02.003	Material de limpeza	mês	6,00	81,23	487,38	1,67
01.02.004	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				0,00	0,00
01.02.005	Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km)	km	900,00	2,80	2.520,00	8,63
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				131.429,72	12,93
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				97.637,72	74,29
02.01.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	508,00	123,29	62.631,32	47,66
02.01.002	Encarregado geral com encargos complementares	h	1.056,00	33,15	35.006,40	26,63
02.02	SEGURANÇA DO TRABALHO				33.792,00	25,71
02.02.001	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	h	1.056,00	32,00	33.792,00	25,71
03	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA 01 - EEAB1				147.817,42	14,55
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				147.817,42	100,00
03.01.001	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	19,29	5,23	100,89	0,06
03.01.002	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dnt até 1 km	m2	61,21	3,87	236,88	0,16
03.01.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	3,80	3,90	14,82	0,01
03.01.004	Regularização Manual	m2	309,60	4,68	1.448,93	0,98
03.01.005	Cascalho (piçarra branca) aplicado	m3	46,44	110,42	5.127,90	3,47
03.01.006	Grana esmeralda em mudas, fornecimento e plantio	m2	258,80	13,26	3.431,69	2,32
03.01.007	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	71,34	27,66	1.973,26	1,34
03.01.008	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	201,55	52,83	10.647,89	7,20
03.01.009	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	52,50	26,48	1.390,20	0,94
03.01.010	Calha meio-tubo de concreto simples d=600mm p/água pluvial	m	45,80	53,18	2.435,64	1,65
03.01.011	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA				35,68	0,02
03.01.011.001	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	2,49	14,33	35,68	0,02

013805
000295



GET EMPREENDIMENTOS

Av. Luiz Viana, Nº 74 CENTRO RIBEIRA DO
POMBAL-BA CNPJ : 04.540.655/0001-03

Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatórias de água bruta 01 e 02 - SERVIÇO

Ref : Junho/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
03.01.012	TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS		0,00		410,90	0,28
03.01.012.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	595,51	0,69	410,90	0,28
03.01.013	ESCORAMENTO		0,00		6.853,20	4,64
03.01.013.001	Escoramento de valas tipo Contínuo Simples	m2	153,97	44,51	6.853,20	4,64
03.01.014	ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES		0,00		1.409,84	0,95
03.01.014.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m3	0,39	329,49	128,50	0,09
03.01.014.002	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,88	316,02	278,10	0,19
03.01.014.003	Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	4,54	36,87	167,39	0,11
03.01.014.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	89,96	8,25	742,17	0,50
03.01.014.005	Escoramento formas h=3,50 a 4,00 m, com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	m3	4,55	20,59	93,68	0,06
03.01.015	EDIFICAÇÕES		0,00		4.901,21	3,31
03.01.015.001	Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm	m2	3,15	81,55	256,88	0,17
03.01.015.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	23,54	36,70	863,92	0,58
03.01.015.003	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	29,98	47,24	1.416,26	0,96
03.01.015.004	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	53,51	5,39	288,42	0,20
03.01.015.005	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	23,54	26,43	622,16	0,42
03.01.015.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	25,47	30,56	778,36	0,53
03.01.015.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	23,54	14,12	332,38	0,22
03.01.015.008	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	25,47	13,46	342,83	0,23
03.01.016	PORTAS, PORTÕES E ESQUADRIAS		0,00		1.307,85	0,89
03.01.016.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1.042,43	1.042,43	0,71
03.01.016.002	Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8"	m2	2,10	126,39	265,42	0,18
03.01.017	CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS		0,00		13.682,05	9,26
03.01.017.001	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado, h = 1,10m, com barras verticais a cada 0,75m (1 1/2"), 3 (tres) tubos horizontais intermediários (1 1/2") e tubo horizontal superior (2")	m	39,00	285,92	11.150,88	7,54
03.01.017.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	7,00	99,21	694,47	0,47
03.01.017.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 0,60m	un	2,00	723,15	1.446,30	0,98
03.01.017.004	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,04	292,01	11,68	0,01
03.01.017.005	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	4,80	78,90	378,72	0,26

013805

000227



GET EMPREENDIMENTOS LTDA

Av. Luiz Viana, Nº 74 CENTRO RIBEIRA DO
POMBAL-BA CNPJ : 04.540.655/0001-03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatórias de água bruta 01 e 02 - SERVIÇO
Cod. Empreendimento: 09459
BDI: 24,84% 19/05/2021
Ref : Junho/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
03.01.018	INSTALAÇÃO E MONTAGEM		0,00		91.366,81	61,82
03.01.018.001	Instalacao de conj.moto bomba horizontal de 100 a 150 cv	un	3,00	1.724,19	5.172,57	3,50
03.01.018.002	Equipe de instalação elétrica	h	176,00	67,49	11.878,24	8,04
03.01.018.003	Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço	kg	6.600,00	11,26	74.316,00	50,28
03.01.019	LIMPEZA		0,00		1.041,78	0,70
03.01.019.001	Limpeza geral	m2	531,52	1,96	1.041,78	0,70
04	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA 02 - BEAB2				210.944,53	20,76
04.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00		210.944,53	100,00
04.01.001	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	1.062,40	5,23	5.556,35	2,61
04.01.002	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira)	m2	1.600,00	3,87	6.192,00	2,94
04.01.003	Inclusive carga e transporte - dmt até 1 km	m3	49,91	109,81	5.480,62	2,60
04.01.004	Lastro de brita 1	m2	206,94	4,68	968,48	0,46
04.01.005	Regularização Manual	m	160,00	82,07	13.131,20	6,22
04.01.006	Cerca com estaca de concreto (espaçamento 1,50m) h = 2,00m, altura útil 1,60m, c/ 6 fios arame farpado - Rev. - 03	m2	206,94	13,55	2.804,04	1,33
04.01.007	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	62,88	27,66	1.739,26	0,82
04.01.008	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	153,12	53,01	8.116,89	3,85
04.01.009	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af 05/2020	m	51,80	26,48	1.371,66	0,65
04.01.010	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	0,00		2.813,95	1,33
04.01.010.001	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA				597,84	0,28
04.01.010.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,72	47,00		
04.01.010.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	69,28	6,92	479,42	0,23
04.01.010.003	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	73,55	14,33	1.053,97	0,50
04.01.010.004	Regularização Manual	m2	145,88	4,68	682,72	0,32
04.01.011	ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES		0,00		23.916,45	11,34
04.01.011.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m3	4,74	329,49	1.561,78	0,74
04.01.011.002	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	26,75	316,02	8.453,54	4,01
04.01.011.003	Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	165,98	36,87	6.119,68	2,90
04.01.011.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	639,00	8,25	5.271,75	2,50
04.01.011.005	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	64,85	38,70	2.509,70	1,19
04.01.012	EDIFICAÇÕES		0,00		20.313,26	9,64
04.01.012.001	Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm	m2	30,30	81,55	2.470,97	1,17
04.01.012.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	125,01	36,70	4.587,87	2,18

013815
000228
10



GET EMPREENDIMENTOS LTDA

Av. Luiz Viana, Nº 74 CENTRO RIBEIRA DO
POMBAL-BA CNPJ : 04.540.655/0001-03

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09459
BDI: 24,84% 19/05/2021
Ref : Junho/2020-1 Moeda : R\$

Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatórias de água bruta 01 e 02 - SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
04.01.012.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	221,85	5,39	1.195,77	0,57
04.01.012.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	125,01	26,43	3.304,01	1,57
04.01.012.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	125,01	30,56	3.820,31	1,81
04.01.012.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	125,01	14,12	1.765,14	0,84
04.01.012.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	125,01	13,46	1.682,63	0,80
04.01.012.008	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	4,20	22,53	94,63	0,04
04.01.012.009	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af 01/2020	m2	17,10	18,85	322,34	0,15
04.01.012.010	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc)	m2	75,75	14,12	1.069,59	0,51
04.01.013	PORTAS, PORTÕES E ESQUADRIAS				13.889,69	6,59
04.01.013.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1.042,43	1.042,43	0,49
04.01.013.002	Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8"	m2	2,10	126,39	265,42	0,13
04.01.013.003	Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", e barras verticais de DN 1" a cada 10cm	m2	8,00	326,38	2.611,04	1,24
04.01.013.004	Porta em aço, em chapa galvanizada n°24, rainha, de enrolar	m2	7,00	176,42	1.234,94	0,59
04.01.013.005	Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	14,10	46,84	660,44	0,31
04.01.013.006	Piso em chapa xadrez 3/16" - 4,75m, inclusive revestimento emborrachado plurigoma, na cor preta ou similar	m2	17,25	468,14	8.075,42	3,83
04.01.014	COBERTURA				18.666,13	8,85
04.01.014.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8 m	un	5,00	973,70	4.868,50	2,31
04.01.014.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peças 7cm x 5cm (espaçamento 0,50 m) e ripa 10 x 1,5 cm (espaçamento 0,375 m), exclusive peças principais	m2	101,84	88,50	9.012,84	4,27
04.01.014.003	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1	m2	101,84	40,84	4.159,15	1,97
04.01.014.004	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01	m	13,95	22,12	308,57	0,15
04.01.014.005	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	27,90	6,77	188,88	0,09
04.01.014.006	Emassamento de algeroz	m	14,60	8,78	128,19	0,06
04.01.015	DRENAGEM				14.315,99	6,79
04.01.015.001	Locação de rede de drenagem	m	43,00	2,00	86,00	0,04
04.01.015.002	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	43,00	3,40	146,20	0,07
04.01.015.003	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	124,40	6,92	860,85	0,41
04.01.015.004	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	112,24	14,33	1.608,40	0,76

01388006
2000299



GET EMPREENDIMENTOS LTDA

Av. Luiz Viana, Nº 74 CENTRO RIBEIRA DO
POMBAL-BA CNPJ : 04.540.655/0001-03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09459
BDI: 24,84% 19/05/2021
Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatórias de água bruta 01 e 02 - SERVIÇO
Ref : Junho/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
04.01.015.005	Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af 12/2015	m	43,00	127,84	5.497,12	2,61
04.01.015.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,60m	un	2,00	2.335,82	4.671,64	2,21
04.01.015.007	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0,40 à 0,60 m	un	1,00	1.445,78	1.445,78	0,69
04.01.016	CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS				1.937,75	0,92
04.01.016.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	9,00	99,21	892,89	0,42
04.01.016.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	2,00	327,23	654,46	0,31
04.01.016.003	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,04	292,01	11,68	0,01
04.01.016.004	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	4,80	78,90	378,72	0,18
04.01.017	INSTALAÇÃO E MONTAGEM				66.594,81	31,57
04.01.017.001	Instalacao de conj.moto bomba horizontal de 100 a 150 cv	un	3,00	1.724,19	5.172,57	2,45
04.01.017.002	Equipe de instalação elétrica	h	176,00	67,49	11.878,24	5,63
04.01.017.003	Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço	kg	4.400,00	11,26	49.544,00	23,49
04.01.018	LIMPEZA				3.136,00	1,49
04.01.018.001	Limpeza geral	m2	1.600,00	1,96	3.136,00	1,49
05	BARRAGEM				496.777,00	48,89
05.01	SERVIÇOS				496.777,00	100,00
05.01.001	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal	m3	664,10	2,52	1.673,53	0,32
05.01.002	Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa, sem fornecimento do gabião	m3	489,00	188,88	92.362,32	18,59
05.01.003	Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m	m2	374,10	140,31	52.489,97	10,57
05.01.004	Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente	m3	676,70	283,50	191.844,45	38,62
05.01.005	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil Rt-21, resistência a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões drenantes	m2	1.120,40	16,32	18.284,93	3,68
05.01.006	Impermeabilizacão de superfície com geomembrana (manta termoplastica lisa) tipo pead, e=2mm.	m2	172,10	45,47	7.825,39	1,58
05.01.007	Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem	m3	10,30	396,03	4.079,11	0,82
05.01.008	Plantio de grama em placas. af 05/2018	m2	2.394,50	8,86	21.215,27	4,27
05.01.009	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 201 a 400m	m3	10.266,20	4,23	43.426,03	8,75
05.01.010	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base x 15 cm altura. af 06/2016	m	216,80	46,08	9.990,14	2,01
05.01.011	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte e estadia	dia	66,00	732,80	48.364,80	9,74
05.01.012	Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete	m3	43,00	121,42	5.221,06	1,05



GET EMPREENHIMENTOS LTDA

Av. Luiz Viana, Nº 74 CENTRO RIBEIRA DO
POMBAL-BA CNPJ : 04.540.655/0001-03

ITEM

Importa o presente orçamento em :

(um milhão, dezesseis mil, cento e vinte e três reais e vinte e quatro centavos)

Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatórias de água bruta 01 e 02 - SERVIÇO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09459

BDI: 24,84% 19/05/2021

Ref : Junho/2020-1 Moeda : R\$

UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>>			1.016.123,24	

Handwritten signature of José Carlos da Silva O Filho
José Carlos da Silva O Filho
Get Empreendimentos
Sócio Administrativo

Handwritten signature of Eng. Civil
Eng. Civil
20/06/2020

Handwritten marks and initials

013806
000301

**GET EMPREENDIMENTOS LTDA**

Av. Luiz Viana, Nº 74 CENTRO RIBEIRA DO
POMBAL-BA CNPJ : 04.540.655/0001-03

013806
000302

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Junho/2020-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 09459 - Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatorias de agua bruta 01 e 02 - SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,93%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
03	R - Risco	%	1,39%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
05	L - Lucro	%	8,04%
06	I - TRIBUTOS		6,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
TOTAL DO BDI :			24,84%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$



GET EMPREENDIMENTOS LTDA

Av. Luiz Viana, Nº 74 CENTRO RIBEIRA DO
POMBAL-BA CNPJ : 04.540.655/0001-03

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 09459
Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatórias de água bruta 01 e 02 - SERVIÇO
Ref : Junho/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	dp		20,00
A2	SESI	dp		1,50
A3	SENAI	dp		1,00
A4	INCRA	dp		0,20
A5	SEBRAE	dp		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	dp		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	dp		3,00
A8	FGTS	dp		8,00
A9	SECONCI-SE	dp		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			48,22
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	dp		17,86
B10	FERIADOS	dp		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	dp		0,88
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	dp		10,66
B4	LICENÇA PATERNIDADE	dp		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	dp		0,71
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	dp		1,42
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	dp		0,11
B8	FÉRIAS GOZADAS	dp		12,55
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	dp		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			9,30
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	dp		3,82
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	dp		0,09
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	dp		1,29
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	dp		3,78
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	dp		0,32
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			18,08
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	dp		17,74
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	dp		0,34
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				112,40%

013806
000303



GET EMPREENDIMENTOS LTDA

Av. Luiz Viana, Nº 74 CENTRO RIBEIRA DO

POMBAL-BA CNPJ : 04.540.655/0001-03

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 09459

Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatórias de água bruta 01 e 02 - SERVIÇO

Ref : Junho/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	g		20,00
A02	SESI	g		1,50
A03	SENAI	g		1,00
A04	INCRA	g		0,20
A05	SEBRAE	g		0,60
A06	Salário Educação	g		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	g		3,00
A08	FGTS	g		8,00
A09	SECONCI-SE	g		0,00
B	Encargos Trabalhistas			19,58
B01	Auxílio Enfermidade	g		0,69
B02	Décimo Terceiro salário	g		8,33
B03	Licença Paternidade	g		0,06
B04	Faltas Justificadas	g		0,56
B05	Acidente de Trabalho	g		0,09
B06	Férias Gozadas	g		9,82
B07	Salário Maternidade	g		0,03
C	Encargos Indenizatórios			7,28
C01	Aviso Prévio Indenizado	g		2,99
C02	Aviso Prévio Trabalhado	g		0,07
C03	Férias Indenizadas	g		1,01
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	g		2,96
C05	Indenização Adicional	g		0,25
D	Incidências ou Efeitos			7,47
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	g		7,21
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	g		0,26
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				71,13%

013805
000304



GET EMPREENDIMENTOS LTDA

Av. Luiz Viana, Nº 74 CENTRO RIBEIRA DO POMBAL-BA CNPJ : 04.540.655/0001-03

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09460

Desc Empreendimento: Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatórias de água bruta 01 e 02 - MATERIAL

Prof. Resp.: Eng Civil

Operador Resp: orse

Referência: Junho/2020-1

Prazo de Execução: 01 MESES
Encargo.: CALCULADO 112,4000%
B.D.I.: CALCULADO 12,0000%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1	553.767,69	553.767,69	553.767,69	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de :

(quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e sete centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 553.767,69

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Jackson Roberto de Moraes
Engenheiro Civil
CREA 20164-D

José Carlos da Silva O Filho
Get Empreendimentos
Sócio Administrativo



GET EMPREENDIMENTOS LTDA

Av. Luiz Viana, Nº 74 CENTRO RIBEIRA DO
POMBAL-BA CNPJ : 04.540.655/0001-03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatórias de água bruta 01 e 02 - MATERIAL

Cod. Empreendimento: 09460

BDI: 12% 19/05/2021

Ref : Junho/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS				553.767,69	100,00
01.01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS - EEAB-1				317.369,45	57,35
01.01.001	COMPORTA COM SENTIDO DUPLO DE FLUXO, TIPO CQUAW, FOFO, 1000x1000	pc	4,00	50.978,37	203.913,48	36,89
01.01.002	VALVULA DE RETENÇÃO E CONTROLADORA DE BOMBA COM FLANGES, DOROT OU SIMILAR, FOFO, 300mm	pc	3,00	25.400,82	76.202,46	13,76
01.01.003	TUBO COM PONTA E BOLSA J.ELASTICA, PRFV, 500mm	m	1,00	513,37	513,37	0,09
01.01.004	Barra chata de ferro 4" x 1/4" (5,07 kg/m)	kg	49,10	6,16	302,46	0,05
01.01.005	Barra chata de ferro 2" x 5/16" (3,17 kg/m)	m	147,36	19,71	2.904,47	0,52
01.01.006	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3" x 5/16" (9,07 kg/m)	kg	178,60	5,07	905,50	0,16
01.01.007	Chapa aço grossa preta 1/8" (3,00mm), 24,75 kg/m2	kg	42,49	5,40	229,45	0,04
01.01.008	Chapa aço grossa preta 5/8" (16,00mm), 125,44 kg/m2	kg	10,12	6,73	68,11	0,01
01.01.009	Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m)	m	3,51	7,80	27,38	0,00
01.01.010	TALHA COM ACIONAMENTO ELETRICO, CAP. = 1000kg	cj	1,00	8.988,21	8.988,21	1,62
01.01.011	Perfil Aço Laminado, I - W310 x 38,7 kg/m ASTM A 572 Grau 50	kg	472,14	5,79	2.733,69	0,49
01.01.012	Transformador a seco, trifásico, classe de isolamento 15kv - Potência 300 kva - Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4; Tensão Secundária 220/127V-380V/220V ou 440V/254V; ligação estrela; grupo de ligação Dyn1	un	1,00	20.048,96	20.048,96	3,62
01.01.013	Trolley manual capacidade 1 t	un	1,00	531,91	531,91	0,10
01.02	MATERIAL ELÉTRICO - EEAB1				35.450,19	6,38
01.02.001	Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento	un	2,00	788,92	1.577,84	0,28
01.02.002	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 300mm	un	12,00	10,72	128,64	0,02
01.02.003	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 350mm	un	3,00	13,31	39,93	0,01
01.02.004	Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm	un	22,00	0,72	15,84	0,00
01.02.005	Fornecimento de porca olhal	un	5,00	10,55	52,75	0,01
01.02.006	Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm	un	3,00	10,67	32,01	0,01
01.02.007	Fornecimento de manilha sapatilha em ferro modular galvanizado	un	3,00	13,59	40,77	0,01
01.02.008	Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv	un	3,00	76,70	230,10	0,04
01.02.009	Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico, ZnO, 10KA - 127V	un	3,00	187,40	562,20	0,10
01.02.010	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	un	4,00	1,94	7,76	0,00
01.02.011	Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4" - Fornecimento	Un	1,00	582,51	582,51	0,11
01.02.012	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4"	un	2,00	365,95	731,90	0,13
01.02.013	Caixa de medição indireta em alumínio - Fornecimento	Un	1,00	1.437,11	1.437,11	0,26
01.02.014	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalação	un	1,00	1.040,33	1.040,33	0,19
01.02.015	Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3,00	40,40	121,20	0,02
01.02.016	Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg	kg	3,00	58,74	176,22	0,03
01.02.017	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	4,00	56,90	227,60	0,04
01.02.018	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	60,00	110,24	6.614,40	1,19
01.02.019	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	20,00	55,44	1.108,80	0,20

013806
000306

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.02.020	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento	un	3,00	493,99	1.481,97	0,27
01.02.021	Luminária para iluminação pública de avenidas, fechada, completa, para lâmpada vapor de sódio 150w, inclusive reator, ref: CW-400 Tecnolux, exclusive poste	un	4,00	398,82	1.595,28	0,29
01.02.022	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un	42,00	78,76	3.307,92	0,60
01.02.023	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	11,00	9,35	102,85	0,02
01.02.024	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	400,00	5,87	2.348,00	0,42
01.02.025	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	15,00	3,39	50,85	0,01
01.02.026	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	15,00	0,73	10,95	0,00
01.02.027	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	400,00	9,35	3.740,00	0,68
01.02.028	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	un	1,00	785,57	785,57	0,14
01.02.029	Condutete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af 11/2016 p	un	1,00	21,75	21,75	0,00
01.02.030	Condutete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af 11/2016 p	un	1,00	24,89	24,89	0,00
01.02.031	Condutete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af 11/2016 p	un	1,00	20,06	20,06	0,00
01.02.032	Condutete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af 11/2016 p	un	1,00	21,54	21,54	0,00
01.02.033	Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANAUGER ou similar (fornecimento)	un	2,00	31,07	62,14	0,01
01.02.034	Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°C	m	30,00	4,31	129,30	0,02
01.02.035	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	15,00	16,21	243,15	0,04
01.02.036	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	6,00	9,98	59,88	0,01
01.02.037	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	40,00	43,88	1.755,20	0,32
01.02.038	Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 2300mm	un	6,00	164,06	984,36	0,18
01.02.039	Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico	un	1,00	436,90	436,90	0,08
01.02.040	Cabo coaxial rg-6	m	60,00	4,95	297,00	0,05
01.02.041	Poste de concreto duplo T (DT) 16/600 - fornecimento e assentamento	un	1,00	3.242,72	3.242,72	0,59
01.03	FORNECIMENTO DE MATERIAIS - EAB 2		0,00		161.838,60	29,22
01.03.001	VALVULA DE RETENÇÃO E CONTROLADORA DE BOMBA COM FLANGES, DOROT OU SIMILAR, FOFO, 300mm	pc	3,00	25.400,82	76.202,46	13,76
01.03.002	Niple duplo de ferro galvanizado d=3/4"	un	6,00	4,56	27,36	0,00
01.03.003	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 20mm (3/4")	un	3,00	23,18	69,54	0,01
01.03.004	TUBO COM PONTA E BOLSA J.ELASTICA, PRFV, 500mm	m	48,50	513,37	24.898,45	4,50
01.03.005	MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 350mm	pc	1,00	27.583,66	27.583,66	4,98
01.03.006	TALHA COM ACTIONAMENTO ELETRICO, CAP. = 2000kg	cj	1,00	11.551,70	11.551,70	2,09
01.03.007	Perfil Aço Laminado, I - W310 x 38,7 kg/m ASTM A 572 Grau 50	kg	251,55	5,79	1.456,47	0,26
01.03.008	Transformador a seco, trifásico, classe de isolamento 15kv - Potência 300 kva - Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4; Tensão Secundária 220/127V-380V/220V ou 440V/254V; ligação estrela; grupo de ligação Dyn1	un	1,00	20.048,96	20.048,96	3,62



GET EMPREENDIMENTOS LTDA

Av. Luiz Viana, Nº 74 CENTRO RIBEIRA DO
POMBAL-BA CNPJ : 04.540.655/0001-03

Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatórias de água bruta 01 e 02 - MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09460

BDI: 12% 19/05/2021

Ref : Junho/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.04	MATERIAL ELÉTRICO - EFAB2		0,00		39.109,45	7,05
01.04.001	Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento	un	2,00	788,92	1.577,84	0,28
01.04.002	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 300mm	un	12,00	10,72	128,64	0,02
01.04.003	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 350mm	un	3,00	13,31	39,93	0,01
01.04.004	Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm	un	22,00	0,72	15,84	0,00
01.04.005	Fornecimento de porca olhal	un	5,00	10,55	52,75	0,01
01.04.006	Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm	un	3,00	10,67	32,01	0,01
01.04.007	Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado	un	3,00	13,59	40,77	0,01
01.04.008	Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv	un	3,00	76,70	230,10	0,04
01.04.009	Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico, ZnO, 10KA - 127V	un	3,00	187,40	562,20	0,10
01.04.010	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	un	4,00	1,94	7,76	0,00
01.04.011	Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4" - Fornecimento	un	1,00	582,51	582,51	0,11
01.04.012	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4"	un	2,00	365,95	731,90	0,13
01.04.013	Caixa de medição indireta em alumínio - Fornecimento	un	1,00	1.437,11	1.437,11	0,26
01.04.014	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalação	un	1,00	1.040,33	1.040,33	0,19
01.04.015	Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3,00	40,40	121,20	0,02
01.04.016	Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg	kg	3,00	58,74	176,22	0,03
01.04.017	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	4,00	56,90	227,60	0,04
01.04.018	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	120,00	110,24	13.228,80	2,39
01.04.019	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	40,00	55,44	2.217,60	0,40
01.04.020	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento	un	7,00	493,99	3.457,93	0,62
01.04.021	Luminária para iluminação pública de avenidas, fechada, completa, para lâmpada vapor de sódio 150w, inclusive reator, ref: CW-400 Tecnolux, exclusive poste	un	7,00	398,82	2.791,74	0,50
01.04.022	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un	14,00	78,76	1.102,64	0,20
01.04.023	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	14,00	4,93	69,02	0,01
01.04.024	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	350,00	5,87	2.054,50	0,37
01.04.025	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	20,00	3,39	67,80	0,01
01.04.026	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	un	20,00	0,73	14,60	0,00
01.04.027	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	150,00	9,35	1.402,50	0,25
01.04.028	Condutete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af 11/2016 p	un	1,00	29,85	29,85	0,01
01.04.029	Condutete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af 11/2016 p	un	31,00	21,75	674,25	0,12
01.04.030	Condutete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af 11/2016 p	un	6,00	24,89	149,34	0,03
01.04.031	Condutete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af 11/2016 p	un	1,00	20,06	20,06	0,00
01.04.032	Condutete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af 11/2016 p	un	1,00	21,54	21,54	0,00

013505
000308



GET EMPREENDIMENTOS LTDA

Av. Luiz Viana, Nº 74 CENTRO RIBEIRA DO
POMBAL-BA CNPJ : 04.540.655/0001-03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatórias de água bruta 01 e 02 - MATERIAL
Cod. Empreendimento: 09460
BDI: 12% 19/05/2021
Ref : Junho/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.04.033	Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANAUGER ou similar (fornecimento)	un	2,00	31,07	62,14	0,01
01.04.034	Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°C	m	130,00	4,31	560,30	0,10
01.04.035	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	33,00	16,21	534,93	0,10
01.04.036	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	3,00	9,98	29,94	0,01
01.04.037	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	50,00	43,88	2.194,00	0,40
01.04.038	Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 2300mm	un	6,00	164,06	984,36	0,18
01.04.039	Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico	un	1,00	436,90	436,90	0,08

Importa o presente orçamento em :

(quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e sete centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>>

553.767,69

José Carlos da Silva O Filho
Eng.º Civil
CREA 20164-D

José Carlos da Silva O Filho
Ger. Empreendimentos
Sócio Administrativo

013806
000879

**GET EMPREENDIMENTOS LTDA**

Av. Luiz Viana, Nº 74 CENTRO RIBEIRA DO
POMBAL-BA CNPJ : 04.540.655/0001-03

Empreendimento: 09460 - Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatorias de agua bruta 01 e 02 - MATERIAL

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Junho/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	1,70%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,48%
03	R - Risco	%	0,85%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,85%
05	L - Lucro	%	3,86%
06	I - TRIBUTOS		3,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
TOTAL DO BDI :			12,00%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$



Av. Luiz Viana, Nº 74, Centro - Ribeira do Pombal – Ba CEP 48400-000
CNPJ: 04.540.655/0001-03 –
CREA: BA 11291 Fone - 75 3276-3240
Email: get@getempreendimentos.com

0138/25
000311

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE ASSUMIR A OBRA

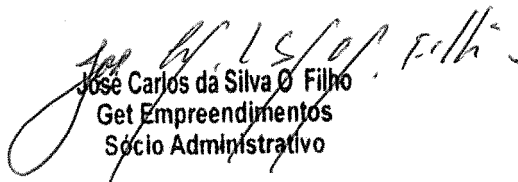
A
COMPANHIA DE SANEAMNETO DE SERGIPE – DESO

Referência: **LICITAÇÃO Nº 007/2021- DESO**

A GET EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 04.540.655/001-03, por intermédio de seu Representante legal, o Sr. José Carlos da Silva Oliveira Filho, portador da Carteira de Identidade nº 0951046667 e CPF nº 811.152.535-49, **DECLARA** que tem condições de assumir todas as obras e serviços, previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato.

Ribeira do Pombal, 19 de Maio de 2021.

José Carlos da Silva Oliveira Filho
Sócio Administrador
CPF - 811.152.535-49
RG- 09510466 67 SSP-BA


José Carlos da Silva O. Filho
Get Empreendimentos
Sócio Administrativo

1
2



Av. Luiz Viana, Nº 74, Centro - Ribeira do Pombal – Ba CEP 48400-000
CNPJ: 04.540.655/0001-03 –
CREA: BA 11291 Fone - 75 3276-3240
Email: get@getempreendimentos.com

013895
000312

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

A
COMPANHIA DE SANEAMNETO DE SERGIPE – DESO

Referência: **LICITAÇÃO Nº 007/2021- DESO**

A GET EMPREENDIMENTOS LTDA, Av. Luiz Viana, Nº 74, Centro - Ribeira do Pombal – Ba CEP 48400-000 CNPJ: 04.540.655/0001-03– CREA: BA 11291 por seu responsável legal José Carlos da Silva Oliveira Filho, Sócio Administrador, CPF - 811.152.535-49, RG- 09510466 67 SSP-BA **DECLARA**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?


SIM

OU

NÃO (NÃO).

Ribeira do Pombal-Ba, 19 de Maio de 2021

José Carlos da Silva Oliveira Filho
Sócio Administrador
CPF - 811.152.535-49
RG- 09510466 67 SSP-BA


José Carlos da Silva O. Filho
Get Empreendimentos
Sócio Administrativo



Av. Luiz Viana, Nº 74, Centro - Ribeira do Pombal – Ba CEP 48400-000
CNPJ: 04.540.655/0001-03 –
CREA: BA 11291 Fone - 75 3276-3240
Email: get@getempreendimentos.com

0130000
007813

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

A
COMPANHIA DE SANEAMNETO DE SERGIPE – DESO

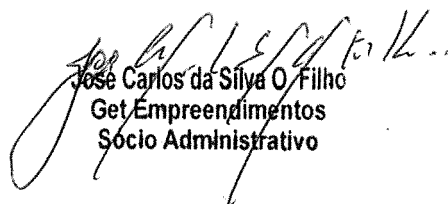
Referência: **LICITAÇÃO Nº 007/2021- DESO.**

GET EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 04.540.655/001-03, por intermédio de seu Representante legal, o Sr. José Carlos da Silva Oliveira Filho, portador da Carteira de Identidade nº 0951046667 e CPF nº 811.152.535-49, **DECLARA** que a Garantia de Execução que exige o edital em referência, será na forma de Seguro Garantia.

Atenciosamente,

Ribeira do Pombal-Ba, 19 de Maio de 2021

José Carlos da Silva Oliveira Filho
Sócio Administrador
CPF - 811.152.535-49
RG- 09510466 67 SSP-BA


José Carlos da Silva O. Filho
Get Empreendimentos
Socio Administrativo

h
7

01013306
000311

