

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

PROPOSTA DE PREÇOS

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 015/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO COM CAPACIDADE PARA 300 METROS CÚBICOS DE ÁGUA MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE.

Rua Maruim, 1723, Bairro Cirurgia – Cep.: 49055-440
CNPJ – 09.092.880/0001-48
Inscrição Municipal – 076.527-2
Inscrição Estadual – 27.168.031-8
(79) 3211-5141
✉ novotempoep@yahoo.com.br

Carta Proposta

Rua Maruim, 1723, Bairro Cirurgia – Cep.: 49055-440
CNPJ – 09.092.880/0001-48
Inscrição Municipal – 076.527-2
Inscrição Estadual – 27.168.031-8
(79) 3211-5141
✉ novotempoep@yahoo.com.br

~~Julio B. dos Santos~~
~~Encargado~~
~~Reservado~~

- g) O Prazo de Execução será de **180 (cento e oitenta) dias** consecutivos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço e o Prazo Contratual será de **360 (trezentos e sessenta) dias**;
- h) O prazo de validade da nossa proposta é de **120 (cento e vinte) dias**, contados a partir da data da abertura da sessão pública de recebimento das propostas.

Atenciosamente,

NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTDA

Andreza Juvenal Santos

Administradora

ANDREZA JUVENAL SANTOS

R.G. 3.295.543-0 SSP/SE

Rua Manoel Andrade, 2616, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

Rua Maruim, 1723, Bairro Cirurgia – Cep.: 49055-440

CNPJ – 09.092.880/0001-48

Inscrição Municipal – 076.527-2

Inscrição Estadual – 27.168.031-8

(79) 3211-5141

✉ novotempoep@ yahoo.com.br

Planilha de Preços da Licitante

NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL
Rua Marum, 1723 Cirurgia Arcaju-SE CNPJ :
09.092.880/0001-48

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO				14.896,14	1,51
01.01	SERVIÇOS GERAIS				10.000,86	67,14
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	9,00	367,14	3.304,26	22,18
01.01.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	30,00	223,22	6.696,60	44,96
01.02	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO				726,00	4,87
01.02.001	Transporte de máquinas e equipamentos, por caminhão munck (mín.=100km)	km	200,00	3,63	726,00	4,87
01.03	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO				4.169,28	27,99
01.03.001	Água - dispêndio mensal	mês	6,00	477,35	2.864,10	19,23
01.03.002	Consumo de energia elétrica	mês	6,00	217,53	1.305,18	8,76
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				89.553,66	9,06
02.01	ADMINISTRAÇÃO DO LOCAL DA OBRA				89.553,66	100,00
02.01.001	Chafia da obra, administração do contrato, planejamento produção e controle	h	360,00	110,95	74.552,46	83,25
02.01.001.001	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	h	360,00	110,95	39.942,00	44,60
02.01.001.002	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	6,00	5.768,41	34.610,46	38,65
02.01.002	Veículo da Administração	h	360,00	41,67	15.001,20	16,75
02.01.002.001	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível e motorista (rodagem média mensal 2.000km), manutenção, seguro e despesas com licenciamento	h	360,00	41,67	15.001,20	16,75
03	RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300 m³				861.184,37	87,16
03.01	SERVIÇOS INICIAIS				857,44	0,11
03.01.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m2	401,05	0,56	224,59	0,03
03.01.002	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	69,23	8,11	561,46	0,07
03.01.003	Regularização mecanizada de áreas	m2	80,21	0,89	71,39	0,01
03.02	MOVIMENTO DE TERRA				7.965,95	0,93
03.02.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	208,53	6,97	1.453,45	0,17
03.02.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	208,53	7,83	1.632,79	0,19
03.02.003	Regularização Manual	m2	139,02	4,70	653,39	0,08
03.02.004	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	217,57	12,42	2.702,22	0,31
03.02.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	199,49	0,94	187,52	0,02
03.02.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	997,45	1,34	1.336,58	0,16
03.03	FUNDAÇÕES				101.976,80	11,84
03.03.001	Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	91,18	503,33	45.893,63	5,33
03.03.002	Solo-cimento compactado - Traço 1:20, inclusive cimento e arenoso comercial	m3	173,20	251,03	43.478,40	5,05
03.03.003		m2	214,09	21,73	4.652,18	0,54

NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTDA

Andreza Juvenal Santos
Sócio - Administrador

Júlio César dos Santos

Engenheiro Civil
C.R.C. 001.211.074-5

2278
22312
NOVO TEMPO

NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL
Rua Marilim, 1723 Cirurgia Aracaju-SE CNPJ :
09.092.889/0001-48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07861
BDI: 20,85%
Ref: Janeiro/2021-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
03.03.004	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m3	5,55	465,73	2.584,80	0,30
03.03.005	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m2	50,04	107,27	5.367,79	0,62
03.04.001	Forma curva para estruturas, em compensado resinado de 10mm , 02 usos, inclusive escoramento	m3	172,67	520,26	284.148,60	32,99
03.04.002	Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento	m2	1.124,60	98,35	89.833,29	10,43
03.04.003	Escoramento em madeira p/ reservatórios elevados ou estruturas c/ forma vertical, 01 uso	m3	1.438,01	52,40	110.604,41	12,84
03.04.004	Andime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	1.500,75	5,57	75.351,72	8,75
03.05	ACO ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	kg	468,00	13,08	8.359,18	0,97
03.05.001	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	8.892,00	13,99	268.902,43	31,23
03.05.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	6.455,00	13,49	6.121,44	0,71
03.05.003	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	3.434,00	14,94	124.399,08	14,45
03.05.004	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	3.434,00	14,94	87.077,95	10,11
03.06	IMPERMEABILIZAÇÃO	m2	71,07	108,38	51.303,96	5,96
03.06.001	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de políester, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2	2,13	748,35	22.516,38	2,62
03.06.002	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m2	57,52	34,25	7.702,57	0,89
03.06.003	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	m2	57,52	34,25	1.593,99	0,19
03.06.004	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	m2	57,52	34,25	1.970,06	0,23
03.06.005	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	m2	270,94	34,25	1.970,06	0,23
03.07	CAIXAS DE DRENAGEM, PASSAGEM E PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO	m3	12,30	46,94	9.279,70	1,08
03.07.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,23	87,02	4.145,42	0,48
03.07.002	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	20,46	5,58	577,36	0,07
03.07.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	20,46	32,19	114,17	0,01
03.07.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	20,46	32,19	658,61	0,08
03.07.005	Tampa de Inspeção em Chapa Xadrez Metálica - 1/8" - 1,00x1,00m, Inclusive Pintura c/ 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos de alcatrão de ulha - Rev. 01	un	2,00	793,85	1.587,70	0,18
03.07.006	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,70	453,38	1.587,70	0,18
03.08	DIVERSOS				317,37	0,04
					47.654,99	5,54

NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTDA
Andreza Juvenal Santos
Sócio - Administrador

Julio Blasco dos Santos
Administrador

0722278

NOVO TEMPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL S/A - RUA MACIUM, 1723 - CIRURJIA ARACAJU-SE CNPJ : 09.092.880/0001-48
Ref : Janeiro/2021-1
Cod. Empreendimento: 07861
BDI: 20,85%
Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
03.08.001	Escada marinho com guarda corpo, l=45cm, executada em barras chatas galvanizadas 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv. d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst	m	21,45	1.753,33	37.608,93	4,37
03.08.002	Escada marinho sem guarda corpo, l=40cm, executada em barras chatas ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintada, inclusive instalação	m	2,40	992,40	2.381,76	0,28
03.08.003	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado, h = 1,10m, com barras verticais a cada 0,75m (1 1/2"), 3 (tres) tubos horizontais intermediários (1 1/2") e tubo horizontal superior (2")	m	16,00	431,49	6.903,84	0,80
03.08.004	Tela mosquito galvanizada, malha 14, fio 30	m2	1,68	129,42	217,43	0,03
03.08.005	Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 80 x 80cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16" e juntas de vedação	un	1,00	543,03	543,03	0,06
03.09	MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E VÁLVULAS				824,56	0,09
03.09.001	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam. = 80 mm	un	1,00	6,05	6,05	0,00
03.09.002	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam. = 150 mm	un	11,00	12,92	142,12	0,02
03.09.003	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam. = 80 mm, l=2,00m	un	2,00	11,38	22,76	0,00
03.09.004	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam. = 80 mm, l=5,80m	un	3,00	32,03	96,09	0,01
03.09.005	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam. = 100 mm, l=2,00m	un	1,00	13,79	13,79	0,00
03.09.006	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam. = 150 mm, l=2,00m	un	4,00	21,89	87,56	0,01
03.09.007	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam. = 150 mm, l=5,80m	un	6,00	62,48	374,88	0,04
03.09.008	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam. = 150 mm	m	1,20	3,09	3,71	0,00
03.09.009	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam. = 75 mm	un	1,00	1,82	1,82	0,00
03.09.010	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150mm	un	6,00	12,63	75,78	0,01
03.10	DRENAGEM				3.767,04	0,44
03.10.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	19,44	46,94	912,51	0,11
03.10.002	Regularização Manual	m2	16,20	4,70	76,14	0,01
03.10.003	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exlusive transporte - Rev.03	m3	18,59	80,67	1.499,66	0,17
03.10.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	138,43	1,34	185,50	0,02
03.10.005	Assentamento de tubo de concreto poroso d=0.20 m	m	27,00	9,89	267,03	0,03
03.10.006	Tubo concreto simples d=0,20m	m	27,00	30,60	826,20	0,10
03.11	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO				6.205,35	0,72
03.11.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	43,20	46,94	2.027,81	0,24
03.11.002	Regularização Manual	m2	36,00	4,70	169,20	0,02
03.11.003	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exlusive transporte - Rev.03	m3	42,14	80,67	3.399,43	0,39
03.11.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	316,05	1,34	423,51	0,05

NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTDA
Andreza Juvenal Santos
Sócio - Administrador

Juliano dos Santos
Engenheiro Civil
Rég. prof. 100.000.000.000.000



NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL ENDEREÇO: RUA MARIUM, 1723 - CIRURGIA ARACAJU-SE CNPJ: 09.092.880/0001-48
Ref: Janeiro/2021-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
03.11.005	Assentamento de tubos de pvc de 100mm, junta elástica, pn 1mpa, diam. = 150 mm	m	60,00	3,09	185,40	0,02
03.12	CASA DE CLOAÇÃO				10.140,73	1,15
03.12.001	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	25,00	8,11	202,75	0,02
03.12.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	1,46	46,94	68,53	0,01
03.12.003	Regularização Manual	m²	7,29	4,70	34,26	0,00
03.12.004	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	1,90	9,37	17,80	0,00
03.12.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	t.km	8,50	1,08	30,78	0,00
03.12.006	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e=0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m²	57,88	5,58	347,41	0,04
03.12.007	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	26,97	26,97	724,95	0,08
03.12.008	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	26,88	30,00	806,40	0,09
03.12.009	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	8,50	30,51	259,34	0,03
03.12.010	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	8,50	172,60	1.467,10	0,17
03.12.011	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixos 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	8,50	7,28	61,88	0,01
03.12.012	Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 12 usos	m²	8,50	45,52	386,92	0,04
03.12.013	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estruturante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	m³	0,75	493,09	369,82	0,04
03.12.014	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	1,78	497,47	885,50	0,10
03.12.015	Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 15 cm - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2017	m³	1,10	465,73	512,30	0,06
03.12.016	Lastrado de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m²	9,00	30,14	271,26	0,03
03.12.017	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm	m²	2,00	144,61	289,22	0,03
03.12.018	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m	1,20	35,52	42,62	0,00
03.12.019	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	2,40	36,11	86,66	0,01
03.12.020	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	1,00	26,84	26,84	0,00
03.12.021	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_12/2019	m²	1,68	488,68	820,98	0,10
03.12.022	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019	m²	3,36	16,93	56,88	0,01
03.12.023	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	50,50	14,99	757,00	0,09
03.12.024	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m²	26,00	2,22	57,72	0,01
03.12.025	Limpeza geral	m²	302,88	211,90	64.180,27	7,45
03.13	FECHAMENTO DA ÁREA				102.078,68	11,86
03.13.001					64.180,27	7,45

Júlia Bispo dos Santos
Engenheira Civil
Rep. Técnica

Andreza Juvenal Santos
Sócio Administrador
NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
03.13.002	Muro em alvenaria bloco cimento, e=0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m	125,15	36,26	4.537,94	0,53
03.13.003	Concortina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 cliques p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, inclusive instalação	m2	9,80	467,50	4.581,50	0,53
03.13.004	Portão de ferro de abrir, chapa de aço galvanizado, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças	m2	370,44	70,60	26.153,06	3,04
03.13.005	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af 05/2020	m3	19,11	22,67	433,22	0,05
03.13.006	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclui material de sub-base)	m3	22,93	15,18	348,08	0,04
03.13.007	Material para base (adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carga	tkm	031,94	1,05	1.083,54	0,13
03.13.008	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	m2	19,60	38,83	761,07	0,09
04	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)					
04.01	RESERVATÓRIO ELEVADO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
04.01.001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
04.01.002	Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 1 - fornecimento e instalação. af 07/2020	un	1,00	13,97	13,97	0,07
04.01.003	Armção secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af 07/2020	un	1,00	39,66	39,66	0,18
04.01.004	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	285,00	6,08	1.732,80	7,73
04.01.005	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	2,00	6,99	13,98	0,06
04.01.006	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90°C	m	14,00	12,63	176,82	0,79
04.01.007	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	kg	11,21	89,71	1.005,65	4,49
04.01.008	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	kg	12,03	133,48	1.605,76	7,16
04.01.009	Condutete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af 11/2016	un	7,00	28,97	202,79	0,90
04.01.010	Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4"	un	1,00	25,63	25,63	0,11
04.01.011	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	6,00	60,41	362,46	1,62
04.01.012	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio 2mm	un	1,00	1.037,82	1.037,82	4,63
04.01.013	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	2,00	12,11	24,22	0,11
04.01.014	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	13,69	13,69	0,06
04.01.015	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00	14,97	14,97	0,07
04.01.016	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	1,00	137,47	137,47	0,61
04.01.017	Timer digital 16a 230vac fxd ind	un	1,00	190,82	190,82	0,85
	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema x".	un	1,00	33,68	33,68	0,15

NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTD.A
Andressa Juvenal Santos
Sócio - Administrador

Julio Heleno dos Santos
Engenheiro Civil
Reg. Profissional - 2021 - 1725



NOVO TEMPO
Rua Marum, 1723 Cirurgia Aracaju-SE CNPJ :
39.092.880/0001-48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07861
BDI: 20,85%
Ref: Janeiro/2021-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
04.01.018	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1,00	112,92	112,92	0,50
04.01.019	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 20mm (1/2")	m	2,00	8,87	17,74	0,08
04.01.020	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 25mm (3/4")	m	88,00	10,67	938,96	4,19
04.01.021	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 32mm (1")	m	1,00	13,38	13,38	0,06
04.01.022	Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 32 mm (1 1/4"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 11/2016 p cabeçote de alumínio de 1 1/4"	m	6,00	42,52	255,12	1,14
04.01.023	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 40mm (1 1/4")	un	1,00	13,17	13,17	0,06
04.01.024	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 32mm (1")	un	1,00	10,94	10,94	0,05
04.01.025	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 25mm (3/4")	un	2,00	3,13	6,26	0,03
04.01.026	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 25mm (3/4")	un	2,00	5,78	11,56	0,05
04.01.027	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	un	2,00	2,03	58,87	0,26
04.01.028	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	un	1,00	1,03	2,06	0,01
04.01.029	Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector	un	1,60	1,03	1,65	0,01
04.01.030	Luminária decorativa hermetica para iluminação pública, base alumínio fundido, difusor esférico em acrílico transparente, com poste de 2,5m (tecnolux - ref.cw-350/1 ou similar), inclusive lâmpada led 30W	un	1,00	56,86	56,86	0,25
04.01.031	Luminária industrial a prova de tempo ref. tb 30/1, Tecnolux ou similar	un	6,00	56,86	56,86	0,25
04.01.032	Interruptor 01 seção simples	un	1,00	1,87	1,87	0,01
04.01.033	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	un	1,00	146,99	146,99	0,66
04.01.034	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	1,00	7,63	7,63	0,03
04.01.035	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	10,08	10,08	0,04
04.01.036	Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m	un	1,00	10,34	10,34	0,05
04.01.037	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm² - fornecimento	un	1,00	939,78	939,78	4,19
04.01.038	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	un	5,00	48,20	241,00	1,08
04.01.039	Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 - Rev - 02	un	12,00	9,85	118,20	0,53
04.01.040	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	un	6,00	27,32	163,92	0,73
04.01.041	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	un	18,00	10,02	180,36	0,80
04.01.042	Presilha 1 1/2"	un	12,00	0,71	8,52	0,04
04.01.043	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm² - fornecimento e instalação	un	0,06	0,72	0,43	0,00
04.01.044	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base	un	12,00	0,06	0,72	0,00
04.01.045	Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 40 mm	un	5,28	5,28	63,36	0,28
04.01.046	Bucha de nylon s-10	un	2,00	9,21	18,42	0,08
04.01.047	Abraçadeira metálica tipo "d" de 3/4"	un	1,00	1,13	1,13	0,00
04.01.048		un	16,00	0,37	5,92	0,03
		un	16,00	0,22	3,52	0,02
		un	8,00	1,18	9,44	0,04

Julio Bispo dos Santos
Engenheiro Civil
Raz. Recibo: 00000000000000000000

Andrezza Juvenal Santos
Sócio Administrador
NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTDA

2018
NOVO TEMPO

NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL
Rua Maritim, 1723 Cirurgia Aracaju-SE CNPJ : 09.092.880/0001-48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07861
BDI: 20,85%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
------	-----------	----	-----	------------	-------------	-----

Importa o presente orçamento em :

(novecientos e oitenta e oito mil e cinquenta reais e treze centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====> 988.050,13

NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTDA
Andreza Suvenal Santos
Sócio - Administrador

Andreza Suvenal Santos
Engenheira Civil
Res. 1441/2011

BDI: 12%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

T	VALOR TOTAL	(%)
---	-------------	-----

ITEM	DESCRIÇÃO					
01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS					
01.01	TUBOS E CONEXÕES EM PVC					
01.01.001	Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn lmpa, diam. = 150mm	m	60,00	129,38	7.853,05	8,77
01.01.002	Fornecimento de curva 90° de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 75mm	un	1,00	90,25	7.762,80	8,67
01.02	MACROMEDIDORES					
01.02.001	Fornecimento de Macro-medidor de Vazão TecnoBrás ou similar DN 100mm	un	1,00	14.593,04	14.593,04	16,32
01.03	REGISTROS AUTOMÁTICOS DE ENTRADA					
01.03.001	Fornecimento de registro automático com flanges em ferro fundido - RAU10, DN 150mm	un	1,00	2.819,42	2.819,42	3,15
01.04	TUBOS E CONEXÕES					
01.04.001	Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn lmpa, diam. = 150mm	m	12,00	129,38	1.552,56	1,74
01.04.002	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 100mm, l=1,00m	un	1,00	1.768,48	1.768,48	1,98
01.04.003	Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 150mm, l=1,00m	un	4,00	1.527,03	6.108,12	6,83
01.04.004	Fornecimento de redução, de ferro fundido, ponta / bolsa, junta elástica, diam. = 150 x 100mm	un	2,00	302,46	604,92	0,68
01.04.005	Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm	un	5,00	680,77	3.403,85	3,81
01.04.006	Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 150mm, l=1,00m	un	1,00	1.527,03	1.527,03	1,71
01.04.007	Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, diam. = 150 x 150mm	un	1,00	1.028,18	1.028,18	1,15
01.04.008	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 7, diam. = 150mm	m	0,60	431,02	258,61	0,29
01.04.009	Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 150mm, l=2,60m	un	1,00	1.589,55	1.589,55	1,78
01.04.010	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 150mm, l=5,80m	un	4,00	5.102,32	20.409,28	22,83
01.04.011	Fornecimento de extremidade em ferro fundido, com aba de vedação, ponta / flange pn.10 / 16, diam. = 150mm	un	2,00	870,49	1.740,98	1,95
01.04.012	Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 150mm	un	3,00	762,38	2.287,14	2,56
01.04.013	Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabecote, tipo euro 23, pn16, diam = 150mm	un	1,00	1.140,98	1.140,98	1,28
01.04.014	Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longo e cabecote, tipo euro 21, pn16, diam = 100mm	un	1,00	780,94	780,94	0,87
01.04.015	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 150mm, l=5,80m	un	3,00	5.102,32	15.306,96	17,12
01.04.016	Fornecimento de junta gibault em ferro fundido, diam. = 100mm	un	1,00	311,24	311,24	0,35
01.04.017	Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn lmpa, diam. = 150mm	m	6,00	129,38	776,28	0,87
01.04.018	Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm	un	1,00	680,77	680,77	0,76

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01.04.019	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=2,00m	un	1,00	2.856,91	2.856,91 3,20
Importa o presente orçamento em : (oitenta e nove mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos)					89.398,29
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>					

072278
000319

Andreza Juvenal Santos
Representante Legal

NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTDA
Andreza Juvenal Santos
Sócio - Administrador

Composição do BDI

Rua Maruim, 1723, Bairro Cirurgia – Cep.: 49055-440
CNPJ – 09.092.880/0001-48
Inscrição Municipal – 076.527-2
Inscrição Estadual – 27.168.031-8
☎ (79) 3211-5141
✉ novotempoep@yahoo.com.br

NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT

Rua Maruim, 1723 Cirurgia Aracaju-SE CNPJ :

09.092.880/0001-48

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 07861 - RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300M³ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,43%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,28%
03	R - Risco	%	1,00%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,94%
05	L - Lucro	%	6,74%
06	I - TRIBUTOS	%	6,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
TOTAL DO BDI :			20,85%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Julio Ribeiro dos Santos
Engenheiro Civil
Res. Técnico - CREA 271.174-6

NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTDA
Andreza Juvenal Santos
Sócio - Administrador

NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT

Rua Maruim, 1723 Cirurgia Aracaju-SE CNPJ :

09.092.880/0001-48

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 07862 - RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300M³ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - SE - MATERIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	1,70%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,48%
03	R - Risco	%	0,85%
04	DF - Despesas Financeiras	%	3,86%
05	L - Lucro		3,65%
06	I - TRIBUTOS	%	0,65%
06.001	- PIS	%	3,00%
06.002	- COFINS		
TOTAL DO BDI :			12,00%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Julio Biao dos Santos
Engenheiro Civil
Res. 1641/2013 - CREA 311 - 715-3

NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTDA
Andreza Juvenal Santos
Sócio - Administrador

Composição dos Encargos Sociais

Rua Maruim, 1723, Bairro Cirurgia – Cep.: 49055-440
CNPJ – 09.092.880/0001-48
Inscrição Municipal – 076.527-2
Inscrição Estadual – 27.168.031-8
☎ (79) 3211-5141
✉ novotempoep@yahoo.com.br

NOVO TEMPO

DVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT

Ja Marum, 1723 Cirurgia Aracaju-SE CNPJ : 3.092.880/0001-48

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 07861
RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300M³ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

VALOR TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID FORMULA

36,80

20,00

1,50

1,00

0,20

0,60

2,50

3,00

8,00

0,00

43,46

17,86

3,93

0,87

10,74

0,07

0,72

1,44

0,11

7,69

0,03

14,39

4,73

0,11

5,31

3,84

0,40

16,41

15,99

0,42

1	ENCARGOS INSTITUCIONAIS	%
2	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%
3	SESI	%
4	SENAI	%
5	INCRA	%
6	SEBRAE	%
7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%
8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%
9	FGTS	%
10	SECONCI-SE	%
11	ENCARGOS TRABALHISTAS	%
12	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%
13	FERIADOS	%
14	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%
15	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%
16	LICENÇA PATERNIDADE	%
17	FALTAS JUSTIFICADAS	%
18	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%
19	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%
20	FÉRIAS GOZADAS	%
21	SALÁRIO MATERNIDADE	%
22	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	%
23	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%
24	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%
25	FÉRIAS INDENIZADAS	%
26	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%
27	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%
28	INDENIZÁCIAS OU EFEITOS	%
29	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%
30	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA	%
31	DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :

114,06%

Município dos Santos
Sócio - Administrador

NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTDA
Andreza Juvenal Santos
Sócio - Administrador

NOVO TEMPO

NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT

la Marum, 1723 Cirurgia Aracaju-SE CNPJ : 1.092.880/0001-48

RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300M³ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 07861

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

VALOR TOTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
01	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos	%		36,80
02	Previdência Social - INSS	%		20,00
03	SESI	%		1,50
04	SENAI	%		1,00
05	INCRA	%		0,20
06	SEBRAE	%		0,60
07	Salário Educação	%		2,50
08	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
09	FGTS	%		8,00
10	SECONCI-SE	%		0,00
11	Encargos Trabalhistas	%		15,70
12	Auxílio Enfermidade	%		0,67
13	Décimo Terceiro salário	%		8,33
14	Licença Paternidade	%		0,06
15	Faltas Justificadas	%		0,56
16	Acidente de Trabalho	%		0,08
17	Férias Gozadas	%		5,97
18	Salário Maternidade	%		0,03
19	Encargos Indenizatórios	%		11,17
20	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
21	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
22	Férias Indenizadas	%		4,12
23	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,98
24	Indenização Adicional	%		0,31
25	Incêndias ou Efeitos	%		6,11
26	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,78
27	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência	%		0,33
28	do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: 69,78%

Andréa Juvenal Santos
Engenheira Civil
Rep. Técnico - CREA 27117/2015

NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTDA
Andréa Juvenal Santos
Sócio - Administrador

NOVO TEMPO

NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT

ua Maritim, 1723 Cirurgia Aracaju-SE CNPJ :
9.092.880/0001-48

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 07862
RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300M³ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - SE - MATERIAIS
Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$
VALOR TOTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
12	SESI	%		1,50
13	SENAI	%		1,00
14	INCRA	%		0,20
15	SEBRAE	%		0,60
16	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
17	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
18	FGTS	%		8,00
19	SECONCI-SE	%		0,00
20	ENCARGOS TRABALHISTAS	%		43,46
21	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
22	FERIADOS	%		3,93
23	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,87
24	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,74
25	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
26	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
27	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,44
28	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,11
29	FÉRIAS GOZADAS	%		7,69
30	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
31	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	%		14,39
32	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,73
33	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
34	FÉRIAS INDENIZADAS	%		5,31
35	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,84
36	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
37	INDENIZACIÃO	%		16,41
38	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS	%		15,99
39	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		0,42
40	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA	%		
41	DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		
42	VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :			111,06%

Julia Diszentes Santos
Rep. Técnico - CREA 211.175-5

NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTDA
Andreza Juvenal Santos
Sócio - Administrador

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
01	Previdência Social - INSS	%		20,00
02	SESI	%		1,50
03	SENAI	%		1,00
04	INCRA	%		0,20
05	SEBRAE	%		0,60
06	Salário Educação	%		2,50
07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
08	FGTS	%		8,00
09	SECONCI-SE	%		0,00
10	Encargos Trabalhistas	%		15,70
11	Auxílio Enfermidade	%		0,67
12	Décimo Terceiro salário	%		8,33
13	Licença Paternidade	%		0,06
14	Faltas Justificadas	%		0,56
15	Acidente de Trabalho	%		0,08
16	Férias Gozadas	%		5,97
17	Salário Maternidade	%		0,03
18	Encargos Indenizatórios	%		11,17
19	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
20	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
21	Férias Indenizadas	%		4,12
22	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,98
23	Indenização Adicional	%		0,31
24	Incidentes ou Efeitos	%		6,11
25	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,78
26	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência	%		0,33
27	do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				69,78%

Julio Eusebio dos Santos
Engenheiro Civil
C.R.C. 125.871-1/RS-7745

NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTDA
Andreza Juvenal Santos
Sócio - Administrador

Cronograma Físico-Financeiro

Rua Maruim, 1723, Bairro Cirurgia – Cep.: 49055-440
CNPJ – 09.092.880/0001-48
Inscrição Municipal – 076.527-2
Inscrição Estadual – 27.168.031-8
☎ (79) 3211-5141
✉ novotempoep@yahoo.com.br

78
29

NOVO TEMPO

NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO

Rua Maritim, 1723 Cirurgia Aracaju-SE CNPJ : 09.092.880/0001-48

**RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300m³ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - SE -
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 07861
BDI: 20,85%
Ref: Janeiro/2021-1 Moeda: R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	1,51	14.896,14	74,24	11.058,46	4,66	694,60	4,67	695,02	4,67	695,02	4,67	695,02
01.01	SERVIÇOS GERAIS	67,14	10.000,86	100,00%									
01.02	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	4,87	726,00	2,44	363,00								
01.03	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	27,99	4.169,28	4,66	694,60	4,66	694,60	4,67	695,02	4,67	695,02	4,67	695,02
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	9,06	89.553,66	16,66%		16,66%		16,67%		16,67%		16,67%	
02.01	ADMINISTRAÇÃO DO LOCAL DA OBRA	100	89.553,66	33,33	29.848,24	33,33	29.848,24	33,34	29.857,18				
02.01.001	Chefia de obra, administração do contrato, planejamento produção e controle	83,25	74.552,46	27,75	24.848,34	27,75	24.848,34	27,75	24.855,78				
02.01.002	Veículo da Administração	16,75	15.001,20	5,58	4.999,90	5,58	4.999,90	5,59	5.001,40				
03	RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300 m³	87,16	861.184,37	33,33%		33,33%		33,34%					
03.01	SERVIÇOS INICIAIS	0,11	857,44	0,03	228,60			0,08	628,84				
03.02	MOVIMENTO DE TERRA	0,93	7.965,95	26,66%				73,34%					
03.03	FUNDAÇÕES	11,84	101.976,80	0,18	1.593,19			0,75	6.372,76				
03.04	ESTRUTURAS DE CONCRETO	32,99	284.148,60	20,00%				80,00%					
03.05	AÇO ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	31,23	268.902,43	11,84	101.976,80								
03.06	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,62	22.516,38	16,50	142.074,31	50,00%		50,00%					
03.07	CAIXAS DE DRENAGEM, PASSAGEM E PROTEÇÃO DE HIDROMETRO	0,48	4.145,42	16,78	144.503,35	3,61	31.099,77	10,84	93.229,31				
03.08	DIVERSOS	5,54	47.654,99	53,74%		11,57%		34,69%					
				2,62	22.516,38								
				100,00%									
								0,48	4.145,42				
								100,00%					
								5,54	47.654,99				
								100,00%					


 Andreza Juvenal Santos
 Sócio-Administradora

RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300M³ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - SE -
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07861
BDI: 20,85%

Ref: Janeiro/2021-1 Moeda: R\$

NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO
Rua Maritim, 1723 Cirurgia Aracaju-SE CNPJ :
19.092.880/0001-48

ITEM	SERVIÇOS	100	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.09	MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E VÁLVULAS	0,09	824,56					0,09	824,56				
03.10	DRENAGEM	0,44	3.767,04	0,44	3.767,04								
03.11	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO	0,72	6.205,35	0,72	6.205,35								
03.12	CASA DE CLORAÇÃO	1,15	10.140,73	1,15	10.140,73								
03.13	FECHAMENTO DA ÁREA	11,86	102.078,68	11,86	102.078,68								
04	RESERVATÓRIO ELEVADO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,27	22.415,96	100,00	22.415,96								
04.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100	22.415,96	100,00	22.415,96								
TOTAL SIMPLES ==>>>		100,00	988.050,13	46,19	456.332,78	20,62	203.716,92	32,95	325.552,37	0,07	695,02	0,07	695,02
TOTAL ACUMULADO ==>>>		100,00	988.050,13	46,19	456.332,78	66,81	660.049,70	99,76	985.602,07	99,83	986.297,09	99,90	986.992,11

Julio Basso dos Santos
Engenheiro Civil
Rég. Profissional - 06812711-7343

NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTD
Andreza Juvenal Santos
Sócio - Administrador

RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300M³ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - SE -
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07861
BDI: 20,85%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

NOVO TEMPO
NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO
CNPJ : 09.092.880/0001-48
Rua Maquim, 1723 Cirurgia Aracaju-SE CNPJ :

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	1,51	14.896,14	7,09	1.058,02						
01.01	SERVIÇOS GERAIS	67,14	10.000,86								
01.02	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	4,87	726,00	2,43	363,00						
01.03	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	27,99	4.169,28	50,00%	695,02						
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	9,06	89.553,66								
02.01	ADMINISTRAÇÃO DO LOCAL DA OBRA	100	89.553,66								
02.01.001	Chefia da obra, administração do contrato, planejamento produção e controle	83,25	74.552,46								
02.01.002	Veículo da Administração	16,75	15.001,20								
03	RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300 m ³	87,16	861.184,37								
03.01	SERVIÇOS INICIAIS	0,11	857,44								
03.02	MOVIMENTO DE TERRA	0,93	7.965,95								
03.03	FUNDAÇÕES	11,84	101.976,80								
03.04	ESTRUTURAS DE CONCRETO	32,99	284.148,60								
03.05	AOO ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	31,23	268.902,43								
03.06	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,62	22.516,38								
03.07	CAIXAS DE DRENAGEM, PASSAGEM E PROTEÇÃO DE HIDROMETRO	0,48	4.145,42								
03.08	DIVERSOS	5,54	47.654,99								

Andreza Juvenal Santos
Sócio - Administrador
NOVO TEMPO INCORP CONST. CIVIL LTDA

RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300M³ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - SE -
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07861
BDI: 20,85%

NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO

Ja Marum, 1723 Cirurgia Aracaju-SE CNPJ :
092.880/0001-48

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

		6º MÊS											
		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
3.09	MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E VÁLVULAS	0,09	824,56										
3.10	DRENAGEM	0,44	3.767,04										
03.11	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO	0,72	6.205,35										
03.12	CASA DE CLORAÇÃO	1,15	10.140,73										
03.13	FECHAMENTO DA ÁREA	11,86	102.078,68										
04	RESERVAÓRIO ELEVADO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,27	22.415,96										
04.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100	22.415,96										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	988.050,13	0,10	1.058,02								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	988.050,13	100,00	988.050,13								

RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300M³ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - SE -
MATERIAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07862
BDI: 12%

NOVO TEMPO
NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO

Ja Marulin, 1723 Cirurgia Aracaju-SE CNPJ :
3.092.880/0001-48

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	100	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	100	89.398,29									50,00	44.699,18
01.01	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	8,77	7.853,05									8,16	7.296,52
01.02	MACROMEDIDORES	16,32	14.593,04									1,58	1.409,71
01.03	REGISTROS AUTOMÁTICOS DE ENTRADA	3,15	2.819,42									35,87	32.066,42
01.04	TUBOS E CONEXÕES	71,76	64.132,78									50,00	44.699,18
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	89.398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	44.699,18
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	89.398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	44.699,18

Julia Bispo dos Santos
Engenheira
Res. 125.111

NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTDA
Andreza Juvenal Santos
Sócio - Administrador

NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO

Rua Marum, 1723, Cirurgia Aracaju-SE CNPJ : 09.092.880/0001-48

RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300m³ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - SE - MATERIAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07862
BDI: 12%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	100	VALOR	6º MÊS		100	VALOR	100	VALOR	100	VALOR	100	VALOR	100	VALOR
				(%)	VALOR										
01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	100	89.398,29	50,00	44.699,11										
01.01	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	8,77	7.853,05	4,38	3.926,52										
				50,00%											
01.02	MACROMEDIDORES	16,32	14.593,04	8,16	7.296,52										
				50,00%											
01.03	REGISTROS AUTOMÁTICOS DE ENTRADA	3,15	2.819,42	1,57	1.409,71										
				50,00%											
01.04	TUBOS E CONEXÕES	71,76	64.132,78	35,89	32.066,36										
				50,00%											
TOTAL SIMPLES ==>>		100,00	89.398,29	50,00	44.699,11										
TOTAL ACUMULADO ==>>		100,00	89.398,29	100,00	89.398,29										

Julio Bispo dos Santos
Engenheiro Civil
Rég. Profissional nº 1743

NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTDA
Andreza Juvenal Santos
Sócio-Administrador

Declaração

Rua Maruim, 1723, Bairro Cirurgia – Cep.: 49055-440
CNPJ – 09.092.880/0001-48
Inscrição Municipal – 076.527-2
Inscrição Estadual – 27.168.031-8
☎ (79) 3211-5141
✉ novotempoep@yahoo.com.br

**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO
MENOR**

Novo Tempo Incorporadora e Construção Civil Ltda.

Referente: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 015/2021 – DESO**

A Novo Tempo Incorporadora e Construção Civil Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.092.880/00001-48, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) ANDREZA JUVENAL SANTOS portador da Carteira de Identidade nº 3.295.543-0 e CNPF nº 039.774.865-51, **DECLARA**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.


RESPONDER:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM ()

NÃO (Não)

Aracaju/SE, 26 de agosto de 2021.

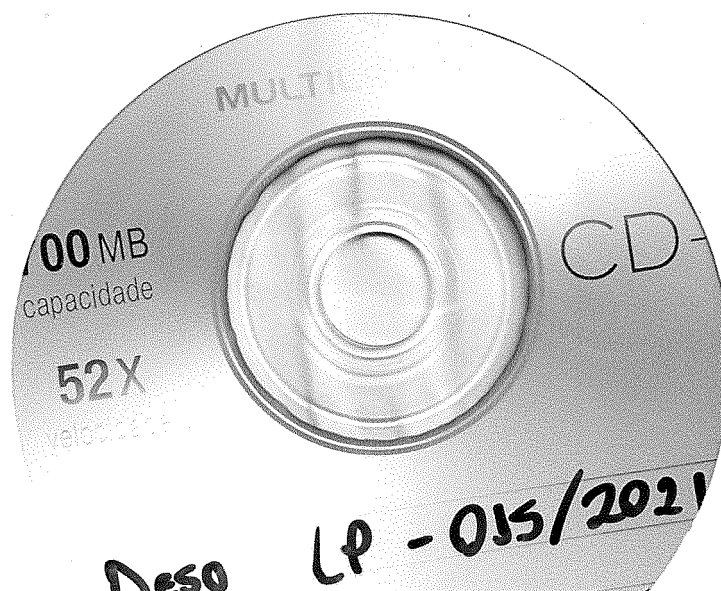

NOVO TEMPO INCORP. CONST. CIVIL LTDA
Andreza Juvenal Santos
Sócio - Administrador

ANDREZA JUVENAL SANTOS
R.G. 3.295.543-0 SSP/SE

070278
000337

Deso

Novo Tempo



Deso

LP - 05/2021

LP - 05/2021