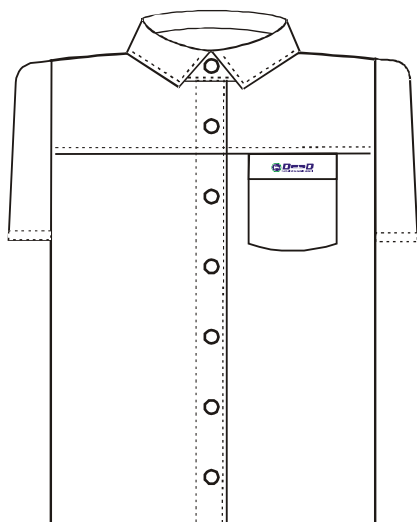
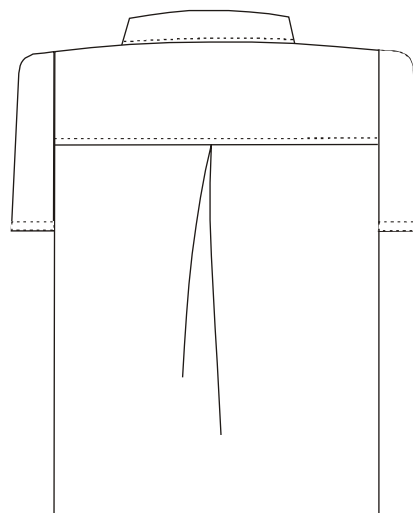


NOME DO UNIFORME**CAMISA MASCULINA SOCIAL, MANGA CURTA****NATUREZA DO SERVIÇO:**

- Contato direto para atender e orientar clientes e o público em geral, em assuntos referentes aos serviços prestados pela DESO, incluindo o call center, protocolo geral e portaria de acesso de pedestres.
- Exercício da função de secretário(a).

FRENTE**COSTAS**

Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME

CALÇA MASCULINA SOCIAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 67 % Poliéster + 33% Algodão**COR:** Azul (pantone 17-4037)**LOGOMARCA:** Bordada nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixa de tamanho 7 cm x 2 cm com fundo branco.**TAMANHOS:** Nº 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 e 50 - acima do Nº 50 é sob medidas

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO

ÍTENS		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Sarja 2 x 1	-	Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,60m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	226 g/m ² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	5	4-5	NBR 10188
Peso Metro Linear	362 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	5	4-5	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	4-5	4	NBR ISO 105 C 06 A1M
				4-5	4	NBR ISO 105 C 06 C1M
				-	3-4	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	4-5	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro		4	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	4	ISO 105 B02 24h
				-	5	ISO 105 B02 40h

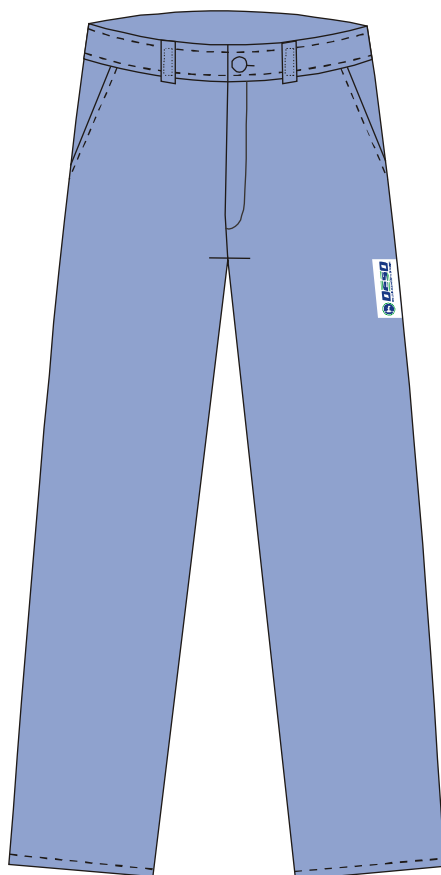
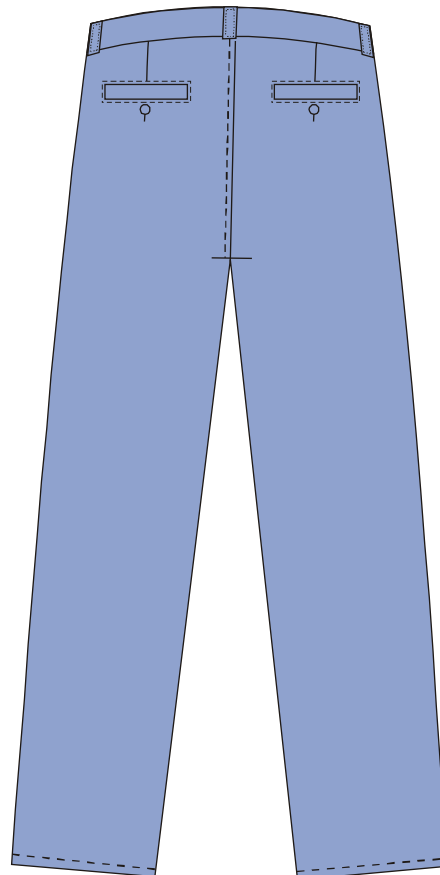
MODELAGEM: Calça social, cós postiço entretelado e forrado com 3,5 cm de largura e enchance traseira com forro em poliéster e algodão canelado, fechamento através de alongamento do cós, com botão e caseado, 5 passantes distribuídos; vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca. Traseiro com pences e 2 bolsos embutidos com vivos fechados por botões e caseados. Forro dos bolsos em tecido 75% algodão e 25% poliéster, tipo “alpaca”. A logomarca da DESO deve ser bordada em caixa de tamanho 7 cm x 2 cm com fundo branco e aplicada na frente, do lado esquerdo, no sentido vertical a altura do gancho, que possibilite a leitura da frente para costa.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamento, fixações, pespontos, caseados e prega de botões. Linha 120 para o overlock. - Botão perolizado 4 furos de 14mm de diâmetro. Zíper de nylon com o cadarço na cor do tecido.

FECHAMENTO: Costura com máquina reta 1 agulha para fixação do zíper, vista e pespontos. Chulear barguilha, bainha e laterais, máquina overlock com agulha nº14. Travetes no acabamento final da vista e junção dos ganchos. Pontos por cm = 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overlok. Costura em overlock bitola mínima 10mm para overlock das laterais, entrepernas, fechamento do gancho traseiro, com sobra de 3 cm de tecido em cada lado (costura aberta com as bordas overlocadas).

NOME DO UNIFORME**CALÇA MASCULINA SOCIAL****NATUREZA DO SERVIÇO:**

- Contato direto para atender e orientar clientes e o público em geral, em assuntos referentes aos serviços prestados pela DESO, incluindo o call center, protocolo geral e portaria de acesso de pedestres.
- Exercício da função de secretário(a).

FRENTE**COSTAS**

Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME
BLUSA FEMININA AZUL CLARO, MANGA CURTA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 60 % Algodão + 40% Poliéster	COR: Azul Claro (pantone 15-4020) LOGOMARCA: Bordada nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixa de tamanho 7 cm x 2 cm com fundo branco. TAMANHOS: N°36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 – acima do N°52 é sob medidas.
---	--

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO						
ÍTEMS		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Sarja 2 x 1	-	Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,60m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	170 g/m ² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	5	4-5	NBR 10188
Peso Metro Linear	272 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	5	4-5	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	5	4	NBR ISO 105 C 06 A1M
				4-5	4	NBR ISO 105 C 06 C1M
				-	4	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	5	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro	-	4-5	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	3-4	ISO 105 B02 24h
				-	5	ISO 105 B02 40h

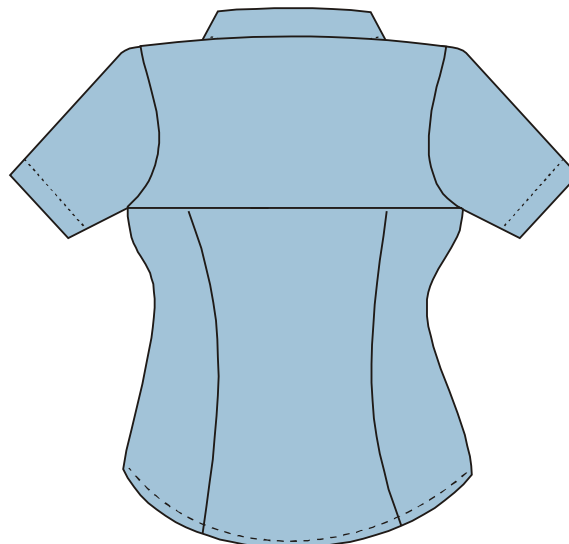
MODELAGEM: Blusa frente aberta, com fechamento através de 5 botões e caseados no sentido horizontal, com espaçamento entre os botões de aproximadamente 7 cm, manga curta. Gola pespontada no contorno a 1 mm da borda. Frente e costas com pences e pala (altura padrão). Barra arredondada embainhada com 0,5 cm de largura. A logomarca da DESO deve ser bordada em caixa de tamanho 7 cm x 2 cm com fundo branco e aplicada do lado esquerdo na altura do peito.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamento, fixações, pespontos, caseados e prega botões. Linha 120 para o overlock. - Botão perolizado 4 furos de 12mm de diâmetro.

FECHAMENTO: Costuras em máquina reta, agulha nº 14 para fixações e pespontos. Overlock nas partes desfiadas do tecido. Caseado reto. Pontos por cm = 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overlock.

NOME DO UNIFORME**BLUSA FEMININA AZUL CLARO, MANGA CURTA****NATUREZA DO SERVIÇO:**

- Condução de veículo automotivo da Empresa como motorista.
- Tarefas de apoio: serviços internos de limpeza, carregar e descarregar materiais, distribuição de materiais de expediente, lavagem de vidros no laboratório e outras correlatas.
- Tarefas de apoio administrativo nas Diretorias: serviços de copa, mensageiro, xerox e outras correlatas.
- Execução de serviços internos de manutenção de hidrômetros.

FRENTE**COSTAS**

Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME

BLUSA FEMININA AZUL CLARO, MANGA COMPRIDA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 60 % Algodão + 40% Poliéster	COR: Azul Claro (pantone 15-4020) LOGOMARCA: Bordada nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixa de tamanho 7 cm x 2 cm com fundo branco. TAMANHOS: N°36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 – acima do N°52 é sob medidas.
---	--

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO						
ÍTEMS		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Sarja 2 x 1	-	Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,60m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	170 g/m² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	5	4-5	NBR 10188
Peso Metro Linear	272 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	5	4-5	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	5	4	NBR ISO 105 C 06 A1M
				4-5	4	NBR ISO 105 C 06 C1M
				-	4	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	5	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro	-	4-5	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	3-4	ISO 105 B02 24h
				-	5	ISO 105 B02 40h

MODELAGEM: Blusa frente aberta, com fechamento através de 5 botões e caseados no sentido horizontal, com espaçamento entre os botões de aproximadamente 7 cm, mangas compridas com punhos postiços de aproximadamente 4 cm com botão para abotoar. Gola pespontada no contorno a 1 mm da borda. Frente e costas com pences e pala (altura padrão). Barra arredondada embainhada com 0,5 cm de largura. A logomarca da DESO deve ser bordada em caixa de tamanho 7 cm x 2 cm com fundo branco e aplicada do lado esquerdo na altura do peito.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamento, fixações, pespontos, caseados e prega botões. Linha 120 para o overlock. - Botão perolizado 4 furos de 12mm de diâmetro.

FECHAMENTO: Costuras em máquina reta, agulha nº 14 para fixações e pespontos. Overlock nas partes desfiantes do tecido. Caseado reto. Pontos por cm = 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overlock.

NOME DO UNIFORME**BLUSA FEMININA AZUL CLARO, MANGA COMPRIDA****NATUREZA DO SERVIÇO:**

- Tarefas de supervisão operacional: orientação e controle de serviços operacionais executados no leito da rua e correlatos.
- Leitura de hidrômetros, emissão e entrega de Fatura Mensal de Serviços.
- Tarefas rotineiras executadas no campo tais como fiscalização, levantamento cadastral, coleta de água e de esgoto, compras, serviços bancários e outras correlatas.

FRENTE



COSTAS



Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME
CALÇA FEMININA JEANS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% Algodão

COR: Jeans (Azul escuro)

LOGOMARCA: Impressa em serigrafia nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco.

TAMANHOS: N°36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 – acima do N°52 é sob medidas.

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO						
ÍTEM		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Sarja 3 x 1	-	Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,65m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	291 g/m ² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	5	5	NBR 10188
Peso Metro Linear	480 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	5	5	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	5	5	NBR ISO 105 C 06 A1M
				4-5	4	NBR ISO 105 C 06 C1M
				4-5	3	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	4-5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	2-3	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro	-	4-5	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	4-5	ISO 105 B02 24h
				-	5	ISO 105 B02 40h

MODELAGEM: Calça com cós inteiro com aproximadamente 4,0 cm de largura, com botão caseado no sentido horizontal, 5 passantes distribuídos: 2 na frente, 1 em cada lado e 1 na parte de trás (central). Abertura na frente com vista embutida e zíper de metal, 2 bolsos frontais embutidos, “tipo americano” e 2 (dois) bolsos traseiros chapados. A logomarca da DESO deve ser impressa em serigrafia em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco e aplicada na frente, do lado esquerdo, no sentido vertical a altura do gancho, que possibilite a leitura da frente para costa. A calça após a confecção deve ter boa apresentação, sem cortes, fechamentos e fixações que prejudiquem sua estética.

AVIAMENTO: Linha n° 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamentos, colocação do zíper, cós e fixação dos bolsos; Linha n° 120 para overlock; Zíper de metal com o cadarço na cor do tecido e trava automática; Botão de metal com pressão.

FECHAMENTO: Costuras ponto fixo 2 agulhas paralelas para o cós; Ponto corrente 3 agulhas n° 22 paralelas para fechamento das laterais, dos ganchos dianteiro e traseiro e entrepernas; Ponto fixo 2 agulhas paralelas para colocação dos bolsos; Ponto fixo 2 agulhas para colocação do zíper e pespontar; Travetes para reforçar os cantos do bolso e acabamento final da vista; overlock nas partes desfiadas do tecido; Pontos por cm = 4,0.

NOME DO UNIFORME**CALÇA FEMININA JEANS****NATUREZA DO SERVIÇO:**

- Condução de veículo automotivo da Empresa como motorista.
- Tarefas de apoio: serviços internos de limpeza, carregar e descarregar materiais, distribuição de materiais de expediente, lavagem de vidros no laboratório e outras correlatas.
- Tarefas de apoio administrativo nas Diretorias: serviços de copa, mensageiro, xerox e outras correlatas.
- Execução de serviços internos de manutenção de hidrômetros.
- Tarefas de supervisão operacional: orientação e controle de serviços operacionais executados no leito da rua e correlatos.
- Leitura de hidrômetros, emissão e entrega de Fatura Mensal de Serviços.
- Tarefas rotineiras executadas no campo tais como fiscalização, levantamento cadastral, coleta de água e de esgoto, compras, serviços bancários e outras correlatas.

FRENTE**COSTAS**

Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME

CAMISA MASCULINA AZUL CLARO, MANGA CURTA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 60 % Algodão + 40% Poliéster**COR:** Azul Claro (pantone 15-4020)
LOGOMARCA: Impressa em serigrafia nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco.
TAMANHOS: N°02 / 03 / 04 / 05 / 06 – acima do N° 06 é sob medidas

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO

ÍTEM		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Sarja 2 x 1	-	Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,60m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	170 g/m ² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	5	4-5	NBR 10188
Peso Metro Linear	272 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	5	4-5	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	5	4	NBR ISO 105 C 06 A1M
				4-5	4	NBR ISO 105 C 06 C1M
				-	4	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	5	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro	-	4-5	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	3-4	ISO 105 B02 24h
				-	5	ISO 105 B02 40h

MODELAGEM: Colarinho com pé de gola, frente aberta com fechamento através de 7 botões e caseados (no pé de gola, sentido horizontal e os demais, sentido vertical), vista macho, mangas curtas com bainhas fixas, 1 bolso chapado na frente esquerda, costas com pala em tecido duplo e prega macho ao centro, barra inferior. A logomarca da DESO deve ser impressa em serigrafia em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco e aplicada na parte superior do bolso.

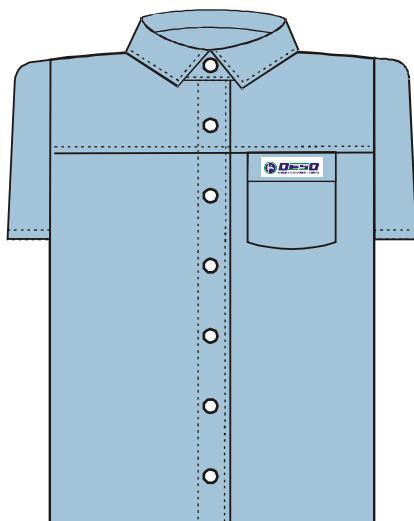
AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamento, fixações, pespontos, caseados e prega de botões. Linha 120 para o overlock. Botão perolizado 4 furos de 12mm de diâmetro. Entretela de colarinho pré-encolhida.

FECHAMENTO: Em máquina de interlock bitola mínima 7mm para o fechamento dos ombros e mangas (fixação e fechamento) rebatido com 1 agulha. Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pespontos da gola, vista, bainhas, bolso e barra. Aplicação de overlock nas bordas desfiadas do tecido. Caseado reto. Arremate nas extremidades da abertura do bolso. Pontos por cm = 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overlock.

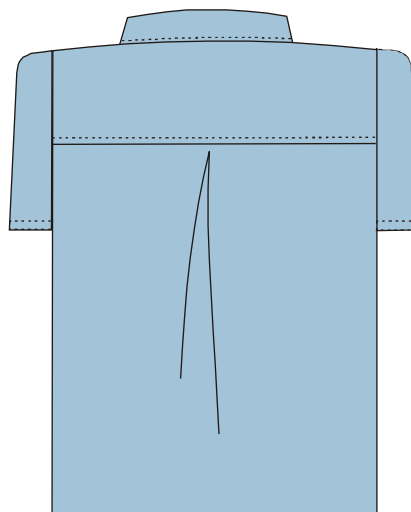
NOME DO UNIFORME**CAMISA MASCULINA AZUL CLARO, MANGA CURTA****NATUREZA DO SERVIÇO:**

- Condução de veículo automotivo da Empresa como motorista.
- Tarefas de apoio: serviços internos de limpeza, carregar e descarregar materiais, distribuição de materiais de expediente, lavagem de vidros no laboratório e outras correlatas.
- Tarefas de apoio administrativo nas Diretorias: serviços de copa, mensageiro, xerox e outras correlatas.
- Execução de serviços internos de manutenção de hidrômetros.

FRENTE



COSTAS



Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME
CAMISA MASCULINA AZUL CLARO, MANGA COMPRIDA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 60 % Algodão + 40% Poliéster

COR: Azul Claro (pantone 15-4020)
LOGOMARCA: Impressa em serigrafia nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco.
TAMANHOS: Nº02 / 03 / 04 / 05 / 06 – acima do Nº 06 é sob medidas

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO

ÍTEMS		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Sarja 2 x 1	-	Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,60m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	170 g/m ² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	5	4-5	NBR 10188
Peso Metro Linear	272 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	5	4-5	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	5	4	NBR ISO 105 C 06 A1M
				4-5	4	NBR ISO 105 C 06 C1M
				-	4	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	5	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro	-	4-5	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	3-4	ISO 105 B02 24h
				-	5	ISO 105 B02 40h

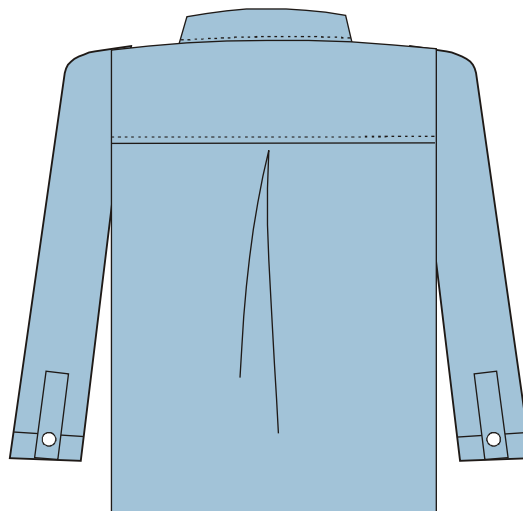
MODELAGEM: Colarinho com pé de gola, frente aberta com fechamento através de 7 botões e caseados (no pé de gola, sentido horizontal e os demais, sentido vertical), vista macho, mangas compridas com punhos postiços de aproximadamente 4 cm com botão para abotoar, 1 bolso chapado na frente esquerda, costas com pala em tecido duplo e prega macho ao centro, barra inferior. A logomarca da DESO deve ser impressa em serigrafia em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco e aplicada na parte superior do bolso.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamento, fixações, pespontos, caseados e prega de botões. Linha 120 para o overlock. Botão perolizado 4 furos de 12mm de diâmetro. Entretela de colarinho pré-encolhida.

FECHAMENTO: Em máquina de interlock bitola mínima 7mm para o fechamento dos ombros e mangas (fixação e fechamento) rebatido com 1 agulha. Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pespontos da gola, vista, bainhas, bolso e barra. Aplicação de overlock nas bordas desfiadas do tecido. Caseado reto. Arremate nas extremidades da abertura do bolso. Pontos por cm = 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overlock.

NOME DO UNIFORME**CAMISA MASCULINA AZUL CLARO, MANGA COMPRIDA****NATUREZA DO SERVIÇO:**

- Tarefas de supervisão operacional: orientação e controle de serviços operacionais executados no leito da rua e correlatos.
- Leitura de hidrômetros, emissão e entrega de Fatura Mensal de Serviços.
- Tarefas rotineiras executadas no campo tais como fiscalização, levantamento cadastral, coleta de água e de esgoto, compras, serviços bancários e outras correlatas.

FRENTE**COSTAS**

Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME

CALÇA MASCULINA JEANS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% Algodão

COR: Jeans (Azul escuro)

LOGOMARCA: Impressa em serigrafia nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco.

TAMANHOS: Nº 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 – acima do Nº 50 é sob medidas

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO						
ÍTENS		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Sarja 3 x 1	-	Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,65m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	291 g/m ² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	5	5	NBR 10188
Peso Metro Linear	480 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	5	5	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	5	5	NBR ISO 105 C 06 A1M
				4-5	4	NBR ISO 105 C 06 C1M
				4-5	3	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	4-5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	2-3	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro	-	4-5	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	4-5	ISO 105 B02 24h
				-	5	ISO 105 B02 40h

MODELAGEM: Calça com cós inteiro com aproximadamente 4,0 cm de largura, com botão caseado no sentido horizontal, 5 passantes distribuídos: 2 na frente, 1 em cada lado e 1 na parte de trás (central). Abertura na frente com vista embutida e zíper de metal, 2 bolsos frontais embutidos, “tipo americano”, 2 bolsos traseiros com prega macho e fechamento em velcro, 1 bolso tipo cargo com fechamento em velcro, na altura do joelho, do lado esquerdo. A logomarca da DESO deve ser impressa em serigrafia em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco e aplicada na parte superior do bolso cargo. A calça após a confecção deve ter boa apresentação, sem cortes, fechamentos e fixações que prejudiquem sua estética.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamentos, colocação do zíper, cós e fixação dos bolsos; Linha nº 120 para overlock; Zíper de metal com o cadarço na cor do tecido e trava automática; Botão de metal com pressão.

FECHAMENTO: Costuras ponto fixo 2 agulhas paralelas para o cós; Ponto corrente 3 agulhas nº 22 paralelas para fechamento das laterais, dos ganchos dianteiro e traseiro e entrepernas; Ponto fixo 2 agulhas paralelas para colocação dos bolsos; Ponto fixo 2 agulhas para colocação do zíper e pespontar; Travetes para reforçar os cantos do bolso e acabamento final da vista; overlock nas partes desfiadas do tecido; Pontos por cm = 4,0.

NOME DO UNIFORME**CALÇA MASCULINA JEANS****NATUREZA DO SERVIÇO:**

- Condução de veículo automotivo da Empresa como motorista.
- Tarefas de apoio: serviços internos de limpeza, carregar e descarregar materiais, distribuição de materiais de expediente, lavagem de vidros no laboratório e outras correlatas.
- Tarefas de apoio administrativo nas Diretorias: serviços de copa, mensageiro, xerox e outras correlatas.
- Execução de serviços internos de manutenção de hidrômetros.
- Tarefas de supervisão operacional: orientação e controle de serviços operacionais executados no leito da rua e correlatos.
- Leitura de hidrômetros, emissão e entrega de Fatura Mensal de Serviços.
- Tarefas rotineiras executadas no campo tais como fiscalização, levantamento cadastral, coleta de água e de esgoto, compras, serviços bancários e outras correlatas.

FRENTE



COSTAS



Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME

BONÉ JEANS COM ABA PROTETORA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% Algodão**COR:** Jeans (Azul escuro)**LOGOMARCA:** Impressa em serigrafia nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco.**TAMANHOS:** Único

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO

ÍTEMS		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Sarja 3 x 1	-	Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,65m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	291 g/m ² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	5	5	NBR 10188
Peso Metro Linear	480 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	5	5	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	5	5	NBR ISO 105 C 06 A1M
				4-5	4	NBR ISO 105 C 06 C1M
				4-5	3	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	4-5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	2-3	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro	-	4-5	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	4-5	ISO 105 B02 24h
				-	5	ISO 105 B02 40h

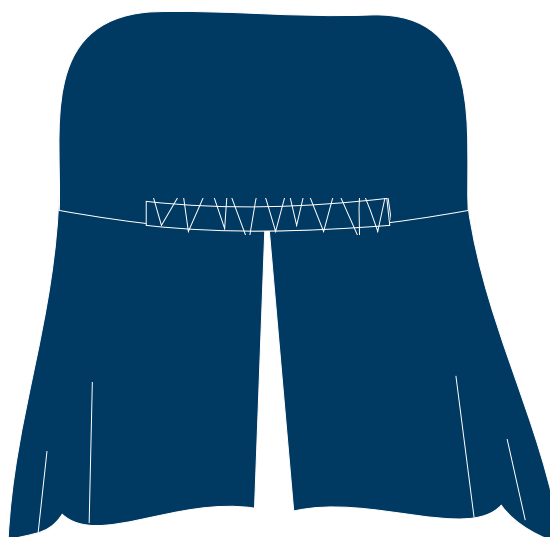
MODELAGEM: Boné sem costura vertical ou bico na frente, regulável, com elástico na parte de trás. Proteção (aba) na volta do boné em tecido igual e na mesma cor do boné, e uma fenda com sobreposição de 1,5 cm. A logomarca da DESO deve ser impressa em serigrafia em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco e aplicada na parte frontal do boné.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamentos; Linha nº 120 para overlock.

FECHAMENTO: Costura simples com viés interno da mesma cor do tecido.

NOME DO UNIFORME**BONÉ JEANS COM ABA PROTETORA****NATUREZA DO SERVIÇO:**

- Tarefas de supervisão operacional: orientação e controle de serviços operacionais executados no leito da rua e correlatos.
- Leitura de hidrômetros, emissão e entrega de Fatura Mensal de Serviços.
- Tarefas rotineiras executadas no campo tais como fiscalização, levantamento cadastral, coleta de água e de esgoto, compras, serviços bancários e outras correlatas.

FRENTE**COSTAS**

Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME

CAMISA OPERACIONAL COM TARJA, MANGA COMPRIDA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% Algodão**COR:** Azul (pantone 19-3952)

Verde (pantone 18-5642)

LOGOMARCA: Impressa em serigrafia nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixas de tamanhos 10 cm x 4 cm e 16 cm x 8 cm com fundo branco**TAMANHOS:** P – M – G – GG - acima do GG é sob medidas

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO						
ÍTEM		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Sarja 2 x 1	-	Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,60m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	207 g/m ² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	4-5	4	NBR 10188
Peso Metro Linear	331 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	4-5	4	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	5	4-5	NBR ISO 105 C 06 A1M
				5	4-5	NBR ISO 105 C 06 C1M
				-	4	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	4-5	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro	-	4	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	3-4	ISO 105 B02 24h
				-	5	ISO 105 B02 40h

MODELAGEM: Camisa com abertura frontal, fechamento através de 7 botões e 7 caseados no sentido horizontal, vista macho, mangas compridas com punhos postiços de aproximadamente 4 cm com botão para abotoar. Frente e costas com gola e pala em tecido na cor verde. Uma (1) faixa refletiva prata com 2,5 cm de largura, circunferência tórax e manga, afastada 5,0 cm da cava, aplicada abaixo da pala. A logomarca da DESO deve ser impressa em serigrafia em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco e aplicada na altura do peito no lado esquerdo acima da faixa refletiva e nas costas na parte superior da camisa em caixa de tamanho 16 cm x 8 cm.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamento, fixações, pespontos, caseados e prega de botões; Linha 120 para o overlock; Botão da tonalidade do tecido, tamanho 28; Faixa refletiva prata com 2,5 cm de largura, circunferência tórax e manga.

FECHAMENTO: Costuras em interlock bitola média ou larga para fechamento das ilhargas; Costura ponto fixo 2 agulhas paralelas para fechamento dos ombros, colocação das mangas; Costura ponto fixo 1 agulha para pespontar gola; Costura ponto fixo 1 agulha para fixação da gola; Overlock nas partes desfiadas do tecido.

NOME DO UNIFORME**CAMISA OPERACIONAL COM TARJA, MANGA COMPRIDA****NATUREZA DO SERVIÇO:****ATIVIDADES EXECUTADAS NO LEITO DA RUA**

- Operação de equipamentos para desobstrução de redes de esgotos e outros similares.
- Operação de máquinas pesadas e similares.
- Tarefas operacionais relacionadas a serviços de instalações, ampliações e consertos de rede de água, ramais domiciliares e outras similares.
- Tarefas operacionais relacionadas a serviços de instalações, ampliações e consertos de rede coletora de esgoto.

FRENTE**COSTAS**

Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME
CALÇA OPERACIONAL COM TARJA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% Algodão

COR: Azul (pantone 19-3952)

LOGOMARCA: Impressa em serigrafia nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco

TAMANHOS: Nº 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 – acima do Nº 50 é sob medidas

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO

ÍTEMS		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Sarja 3 x 1	-	Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,60m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	276 g/m ² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	5	4-5	NBR 10188
Peso Metro Linear	442 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	5	4-5	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	5	4-5	NBR ISO 105 C 06 A1M
				4-5	4-5	NBR ISO 105 C 06 C1M
				-	4	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	4-5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	4	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro	-	4-5	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	3-4	ISO 105 B02 24h
				-	5	ISO 105 B02 40h

MODELAGEM: Cós inteiro (mesmo tecido da calça) com aproximadamente 4,0 cm de largura, elástico total, 04 costuras, com cordão para amarrar. Barguilha falsa. Dois (2) bolsos frontais tipo faca, embutidos. Dois (2) bolsos traseiros chapados, fechamento com velcro, chanfrados nas extremidades. Um (1) bolso tipo cargo, fechamento com velcro, aplicado do lado esquerdo 5 cm abaixo do gancho. Bainha de 2 cm e 2 faixas refletivas prata com 2,5 cm de largura e distantes 3 cm entre elas, centralizadas entre o joelho e o bolso cargo. A logomarca da DESO deve ser impressa em serigrafia em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco e aplicada na parte superior do bolso cargo.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamentos, cós e fixação dos bolsos; Linha nº 120 para overlock; Cordão na cor branca; Faixas refletivas prata com 2,5 cm de largura ; Velcro para fechamento dos bolsos.

FECHAMENTO: Costuras ponto fixo 2 agulhas paralelas para o cós e elástico; Ponto corrente 3 agulhas paralelas para fechamento das laterais; Costuras em interlock bitola média ou larga para fechamento das entrepernas; Ponto corrente 3 agulhas paralelas para fechamento dos ganchos dianteiro e traseiro; Ponto fixo 2 agulhas paralelas para colocação dos bolsos; Travetes para reforçar os cantos dos bolsos e acabamento final da vista; Overlock nas partes desfiadas do tecido.

NOME DO UNIFORME

CALÇA OPERACIONAL COM TARJA

NATUREZA DO SERVIÇO:

ATIVIDADES EXECUTADAS NO LEITO DA RUA

- Operação de equipamentos para desobstrução de redes de esgotos e outros similares.
- Operação de máquinas pesadas e similares.

FRENTE



COSTAS



Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME
BERMUDA OPERACIONAL COM TARJA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% Algodão

COR: Azul (pantone 19-3952)

LOGOMARCA: Impressa em serigrafia nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco

TAMANHOS: Nº 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 – acima do Nº 50 é sob medidas

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO						
ÍTEM		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Sarja 3 x 1	-	Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,60m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	276 g/m ² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	5	4-5	NBR 10188
Peso Metro Linear	442 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	5	4-5	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	5	4-5	NBR ISO 105 C 06 A1M
				4-5	4-5	NBR ISO 105 C 06 C1M
				-	4	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	4-5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	4	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro	-	4-5	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	3-4	ISO 105 B02 24h
				-	5	ISO 105 B02 40h

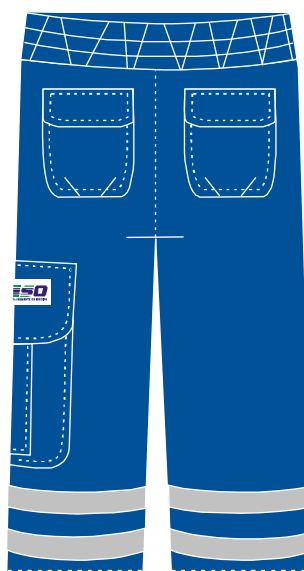
MODELAGEM: Cós inteiro (mesmo tecido da bermuda) com aproximadamente 4,0 cm de largura, elástico total, 04 costuras, com cordão para amarrar. Barguilha falsa. Dois (2) bolsos frontais tipo faca, embutidos. Dois (2) bolsos traseiros chapados, fechamento com velcro, chanfrados nas extremidades. Um (1) bolso tipo cargo, fechamento com velcro, aplicado do lado esquerdo 5 cm abaixo do gancho. Comprimento cerca de 5 cm abaixo dos joelhos e bainha de 2 cm. Duas (2) faixas refletivas prata com 2,5 cm de largura e distantes 3 cm entre elas, logo acima da bainha . A logomarca da DESO deve ser impressa em serigrafia em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco e aplicada na parte superior do bolso cargo.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamentos, cós e fixação dos bolsos; Linha nº 120 para overlock; Cordão na cor branca; Faixas refletivas prata com 2,5 cm de largura; Velcro para fechamento dos bolsos.

FECHAMENTO: Costuras ponto fixo 2 agulhas paralelas para o cós e elástico; Ponto corrente 3 agulhas paralelas para fechamento das laterais; Costuras em interlock bitola média ou larga para fechamento das entrepernas; Ponto corrente 3 agulhas paralelas para fechamento dos ganchos dianteiro e traseiro; Ponto fixo 2 agulhas paralelas para colocação dos bolsos; Travetes para reforçar os cantos dos bolsos e acabamento final da vista; Overlock nas partes desfiadas do tecido.

NOME DO UNIFORME**BERMUDA OPERACIONAL COM TARJA****NATUREZA DO SERVIÇO:****ATIVIDADES EXECUTADAS NO LEITO DA RUA**

- Tarefas operacionais relacionadas a serviços de instalações, ampliações e consertos de rede de água, ramais domiciliares e outras similares.
- Tarefas operacionais relacionadas a serviços de instalações, ampliações e consertos de rede coletora de esgoto.

FRENTE**COSTAS**

Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME
BONÉ COM ABA PROTETORA E TARJA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% Algodão

COR: Azul (pantone 19-3952)

LOGOMARCA: Impressa em serigrafia nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco

TAMANHOS: Único

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO						
ÍTENS		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
BONÉ			Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Armação	Sarja 3 x 1		Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Largura Mínima	1,60m	NBR 10589/1998	Ferro quente seco	5	4-5	NBR 10188
Peso	276 g/m² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	5	4-5	NBR 10188
Peso Metro Linear	442 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Lavagem III A (industrial)	5	4-5	NBR ISO 105 C 06 A1M
				4-5	4-5	NBR ISO 105 C 06 C1M
ÍTENS		Normas		-	4	NBR ISO 105 C 06 D3M
ABA PROTETORA			Fricção Seco	-	4-5	NBR 8432 / AATCC 8
Armação	Sarja 2 x 1		Fricção Úmido	-	4	NBR 8432 / AATCC 8
Largura Mínima	1,60m	NBR 10589/1998	Cloro	-	4-5	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
Peso	207 g/m² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Luz	-	3-4	ISO 105 B02 24h
Peso Metro Linear	331 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988		-	5	ISO 105 B02 40h

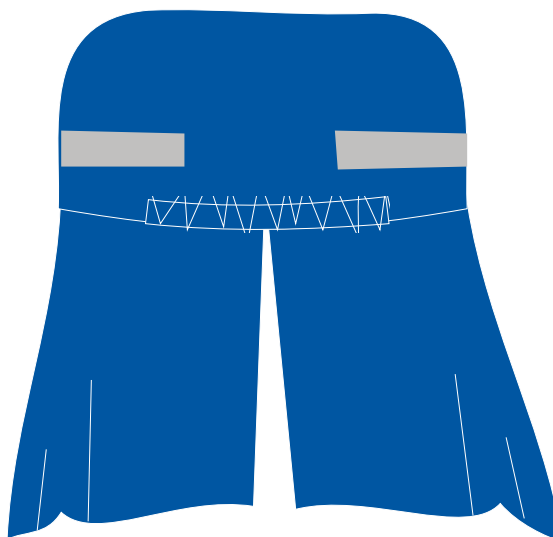
MODELAGEM: Boné sem costura vertical ou bico na frente, regulável, com elástico na parte de trás. Uma (1) faixa refletiva prata de cada lado medindo 2,5 cm de largura. Proteção (aba) na volta do boné em tecido mais leve e da mesma cor do boné e uma fenda com sobreposição de 1,5 cm. A logomarca da DESO deve ser impressa em serigrafia em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco e aplicada na parte frontal do boné.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamentos e fixação da faixa refletiva; Linha nº 120 para overlock; Faixas refletivas prata com 2,5 cm de largura.

FECHAMENTO: Costura simples com viés interno da mesma cor do tecido.

NOME DO UNIFORME**BONÉ COM ABA PROTETORA E TARJA****NATUREZA DO SERVIÇO:****ATIVIDADES EXECUTADAS NO LEITO DA RUA**

- Operação de equipamentos para desobstrução de redes de esgotos e outros similares.
- Operação de máquinas pesadas e similares.
- Tarefas operacionais relacionadas a serviços de instalações, ampliações e consertos de rede de água, ramais domiciliares e outras similares.
- Tarefas operacionais relacionadas a serviços de instalações, ampliações e consertos de rede coletora de esgoto.

FRENTE**COSTAS**

Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME

CAMISA OPERACIONAL, MANGA CURTA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% Algodão**COR:** Azul (pantone 19-3952)

Verde (pantone 18-5642)

LOGOMARCA: Impressa em serigrafia nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixas de tamanhos 10 cm x 4 cm e 16 cm x 8 cm com fundo branco**TAMANHOS:** P – M – G – GG - acima do GG é sob medidas

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO

ÍTEMS		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Sarja 2 x 1	-	Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,60m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	207 g/m ² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	4-5	4	NBR 10188
Peso Metro Linear	331 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	4-5	4	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	5	4-5	NBR ISO 105 C 06 A1M
				5	4-5	NBR ISO 105 C 06 C1M
				-	4	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	4-5	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro	-	4	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	3-4	ISO 105 B02 24h
				-	5	ISO 105 B02 40h

MODELAGEM: Camisa com abertura frontal, fechamento através de 7 botões e 7 caseados no sentido horizontal, vista macho, mangas curtas com bainhas fixas. Frente e costas com gola e pala em tecido na cor verde. A logomarca da DESO deve ser impressa em serigrafia em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco e aplicada na altura do peito no lado esquerdo e nas costas na parte superior da camisa em caixa de tamanho 16 cm x 8 cm.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamento, fixações, pespontos, caseados e prega de botões; Linha 120 para o overlock; Botão da tonalidade do tecido, tamanho 28.

FECHAMENTO: Costuras em interlock bitola média ou larga para fechamento das ilhargas; Costura ponto fixo 2 agulhas paralelas para fechamento dos ombros, colocação das mangas; Costura ponto fixo 1 agulha para pespontar gola; Costura ponto fixo 1 agulha para fixação da gola; Overlock nas partes desfiadas do tecido.

NOME DO UNIFORME**CAMISA OPERACIONAL, MANGA CURTA****NATUREZA DO SERVIÇO:**

- Serviços de abastecimentos de veículos.
- Serviços de mecânica de veículos, de borracharia e similares.
- Tarefas relacionadas a serviços de captação e recalque de água bruta e outras similares.
- Tarefas relacionadas a serviços de operação, manutenção e controle das estações de bombeamento de água.
- Tarefas relacionadas a serviços de operação, manutenção e controle das estações elevatórias de água.
- Tarefas relacionadas a serviços de operação, manutenção e controle das estações de tratamento de água.
- Tarefas relacionadas a serviços de operação, manutenção e controle das EE's e ETE's.

FRENTE**COSTAS**

Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME
CAMISA OPERACIONAL, MANGA COMPRIDA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% Algodão	COR: Azul (pantone 19-3952) Verde (pantone 18-5642) LOGOMARCA: Impressa em serigrafia nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixas de tamanhos 10 cm x 4 cm e 16 cm x 8 cm com fundo branco TAMANHOS: P – M – G – GG - acima do GG é sob medidas
---	--

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO						
ÍTENS		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Sarja 2 x 1	-	Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,60m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	207 g/m ² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	4-5	4	NBR 10188
Peso Metro Linear	331 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	4-5	4	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	5	4-5	NBR ISO 105 C 06 A1M
				5	4-5	NBR ISO 105 C 06 C1M
				-	4	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	4-5	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro	-	4	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	3-4	ISO 105 B02 24h
				-	5	ISO 105 B02 40h

MODELAGEM: Camisa com abertura frontal, fechamento através de 7 botões e 7 caseados no sentido horizontal, vista macho, mangas compridas com punhos postiços de aproximadamente 4 cm com botão para abotoar. Frente e costas com gola e pala em tecido na cor verde. A logomarca da DESO deve ser impressa em serigrafia em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco e aplicada na altura do peito no lado esquerdo e nas costas na parte superior da camisa em caixa de tamanho 16 cm x 8 cm.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamento, fixações, pespontos, caseados e prega de botões; Linha 120 para o overlock; Botão da tonalidade do tecido, tamanho 28

FECHAMENTO: Costuras em interlock bitola média ou larga para fechamento das ilhargas; Costura ponto fixo 2 agulhas paralelas para fechamento dos ombros, colocação das mangas; Costura ponto fixo 1 agulha para pespontar gola; Costura ponto fixo 1 agulha para fixação da gola; Overlock nas partes desfiadas do tecido.

NOME DO UNIFORME**CAMISA OPERACIONAL, MANGA COMPRIDA****NATUREZA DO SERVIÇO:**

- Execução de serviços de manutenção eletromecânica das EE's e ETE's.
- Execução de serviços de campo para manutenção de hidrômetros.
- Serviços de troca de óleo e filtro, lavagem e pulverização.
- Execução de serviços de manutenção eletromecânica.
- Tarefas relacionadas a serviços de captação e recalque de água bruta e outras similares.
- Tarefas relacionadas a serviços de operação, manutenção e controle das estações de bombeamento de água.
- Tarefas relacionadas a serviços de operação, manutenção e controle das estações elevatórias de água.
- Tarefas relacionadas a serviços de operação, manutenção e controle das estações de tratamento de água.
- Tarefas relacionadas a serviços de operação, manutenção e controle das EE's e ETE's.

FRENTE**COSTAS**

Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME
CALÇA OPERACIONAL
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% Algodão

COR: Azul (pantone 19-3952)

LOGOMARCA: Impressa em serigrafia nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco

TAMANHOS: Nº 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 – acima do Nº 50 é sob medidas

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO

ÍTEM		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Sarja 3 x 1	-	Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,60m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	276 g/m ² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	5	4-5	NBR 10188
Peso Metro Linear	442 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	5	4-5	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	5	4-5	NBR ISO 105 C 06 A1M
				4-5	4-5	NBR ISO 105 C 06 C1M
				-	4	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	4-5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	4	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro	-	4-5	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	3-4	ISO 105 B02 24h
				-	5	ISO 105 B02 40h

MODELAGEM: Cós inteiro (mesmo tecido da calça) com aproximadamente 4,0 cm de largura, elástico total, 04 costuras, com cordão para amarrar. Barguilha falsa. Dois (2) bolsos frontais tipo faca, embutidos. Dois (2) bolsos traseiros chapados, fechamento com velcro, chanfrados nas extremidades. Um (1) bolso tipo cargo, fechamento com velcro, aplicado do lado esquerdo 5 cm abaixo do gancho. Bainha de 2 cm. A logomarca da DESO deve ser impressa em serigrafia em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco e aplicada na parte superior do bolso cargo.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamentos, cós e fixação dos bolsos; Linha nº 120 para overlock; Cordão na cor branca; Velcro para fechamento dos bolsos.

FECHAMENTO: Costuras ponto fixo 2 agulhas paralelas para o cós e elástico; Ponto corrente 3 agulhas paralelas para fechamento das laterais; Costuras em interlock bitola média ou larga para fechamento das entrepernas; Ponto corrente 3 agulhas paralelas para fechamento dos ganchos dianteiro e traseiro; Ponto fixo 2 agulhas paralelas para colocação dos bolsos; Travetes para reforçar os cantos dos bolsos e acabamento final da vista; Overlock nas partes desfiadas do tecido.

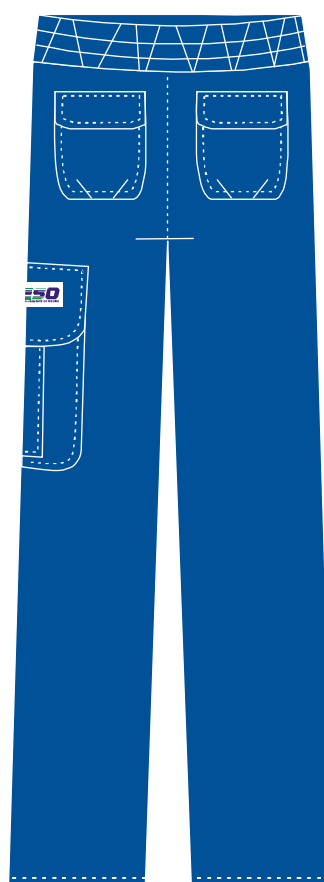
NOME DO UNIFORME**CALÇA OPERACIONAL****NATUREZA DO SERVIÇO:**

- Serviços de abastecimentos de veículos.
- Serviços de mecânica de veículos, de borracharia e similares.
- Execução de serviços de manutenção eletromecânica das EE's e ETE's.
- Execução de serviços de campo para manutenção de hidrômetros.
- Serviços de troca de óleo e filtro, lavagem e pulverização.
- Execução de serviços de manutenção eletromecânica.
- Tarefas relacionadas a serviços de captação e recalque de água bruta e outras similares.
- Tarefas relacionadas a serviços de operação, manutenção e controle das estações de bombeamento e estações elevatórias de água.
- Tarefas relacionadas a serviços de operação, manutenção e controle das estações de tratamento de água.
- Tarefas relacionadas a serviços de operação, manutenção e controle das EE's e ETE's.

FRENTE



COSTAS



Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME
BERMUDA OPERACIONAL
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% Algodão

COR: Azul (pantone 19-3952)

LOGOMARCA: Impressa em serigrafia nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco

TAMANHOS: Nº 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 – acima do Nº 50 é sob medidas

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO

ÍTEMS		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Sarja 3 x 1	-	Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,60m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	276 g/m ² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	5	4-5	NBR 10188
Peso Metro Linear	442 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	5	4-5	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	5	4-5	NBR ISO 105 C 06 A1M
				4-5	4-5	NBR ISO 105 C 06 C1M
				-	4	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	4-5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	4	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro	-	4-5	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	3-4	ISO 105 B02 24h
				-	5	ISO 105 B02 40h

MODELAGEM: Cós inteiro (mesmo tecido da bermuda) com aproximadamente 4,0 cm de largura, elástico total, 04 costuras, com cordão para amarrar. Barguilha falsa. Dois (2) bolsos frontais tipo faca, embutidos. Dois (2) bolsos traseiros chapados, fechamento com velcro, chanfrados nas extremidades. Um (1) bolso tipo cargo, fechamento com velcro, aplicado do lado esquerdo 5 cm abaixo do gancho. Comprimento cerca de 5 cm abaixo dos joelhos e bainha de 2 cm. A logomarca da DESO deve ser impressa em serigrafia em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco e aplicada na parte superior do bolso cargo.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamentos, cós e fixação dos bolsos; Linha nº 120 para overlock; Cordão na cor branca; Velcro para fechamento dos bolsos.

FECHAMENTO: Costuras ponto fixo 2 agulhas paralelas para o cós e elástico; Ponto corrente 3 agulhas paralelas para fechamento das laterais; Costuras em interlock bitola média ou larga para fechamento das entrepernas; Ponto corrente 3 agulhas paralelas para fechamento dos ganchos dianteiro e traseiro; Ponto fixo 2 agulhas paralelas para colocação dos bolsos; Travetes para reforçar os cantos dos bolsos e acabamento final da vista; Overlock nas partes desfiadas do tecido.

NOME DO UNIFORME**BERMUDA OPERACIONAL****NATUREZA DO SERVIÇO:**

- Execução de serviços de manutenção eletromecânica.

FRENTE**COSTAS**

Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME
BONÉ COM ABA PROTETORA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% Algodão	COR: Azul (pantone 19-3952) LOGOMARCA: Impressa em serigrafia nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco TAMANHOS: Único
---	---

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO						
ÍTENS		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
BONÉ			Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Armação	Sarja 3 x 1		Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Largura Mínima	1,60m	NBR 10589/1998	Ferro quente seco	5	4-5	NBR 10188
Peso	276 g/m² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	5	4-5	NBR 10188
Peso Metro Linear	442 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Lavagem III A (industrial)	5	4-5	NBR ISO 105 C 06 A1M
				4-5	4-5	NBR ISO 105 C 06 C1M
ÍTENS		Normas		-	4	NBR ISO 105 C 06 D3M
ABA PROTETORA			Fricção Seco	-	4-5	NBR 8432 / AATCC 8
Armação	Sarja 2 x 1		Fricção Úmido	-	4	NBR 8432 / AATCC 8
Largura Mínima	1,60m	NBR 10589/1998	Cloro	-	4-5	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
Peso	207 g/m² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Luz	-	3-4	ISO 105 B02 24h
Peso Metro Linear	331 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988		-	5	ISO 105 B02 40h

MODELAGEM: Boné sem costura vertical ou bico na frente, regulável, com elástico na parte de trás. Proteção (aba) na volta do boné em tecido mais leve e da mesma cor do boné e uma fenda com sobreposição de 1,5 cm. A logomarca da DESO deve ser impressa em serigrafia em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco e aplicada na parte frontal do boné.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamentos; Linha nº 120 para overlock.

FECHAMENTO: Costura simples com viés interno da mesma cor do tecido.

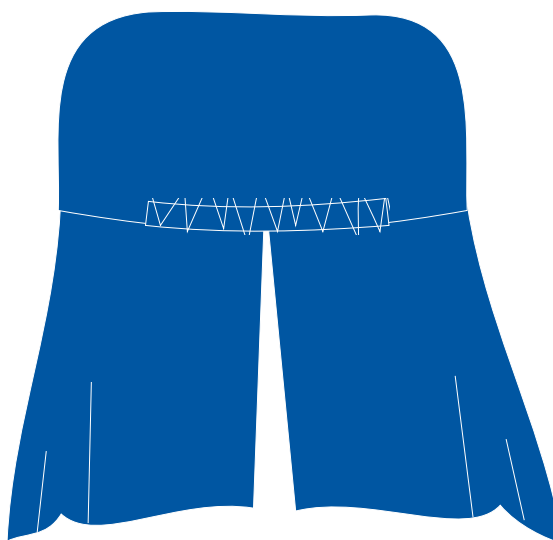
NOME DO UNIFORME**BONÉ COM ABA PROTETORA****NATUREZA DO SERVIÇO:**

- Execução de serviços de manutenção eletromecânica das EE's e ETE's.
- Execução de serviços de campo para manutenção de hidrômetros.
- Serviços de troca de óleo e filtro, lavagem e pulverização.
- Execução de serviços de manutenção eletromecânica.
- Tarefas relacionadas a serviços de captação e recalque de água bruta e outras similares.
- Tarefas relacionadas a serviços de operação, manutenção e controle das estações de bombeamento, elevatórias e de tratamento de água e de esgoto.
- Tarefas com exposição ao sol para supervisionar as estações de tratamento, bombeamento, elevatórias, etc... (água e esgoto).
- Condução de veículo automotivo da Empresa para transporte de produtos químicos e tarefas auxiliares para carregamento e descarregamento de produtos químicos.

FRENTE



COSTAS



Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME

JALECO BRANCO, MANGA LONGA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 33% ALGODÃO + 67% POLIESTER	COR: Branca (pantone 11-4202) LOGOMARCA: Bordada nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixa de tamanho 7 cm x 2 cm com fundo branco. TAMANHOS: P – M – G – GG - acima do GG é sob medidas
--	---

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO						
ÍTENS		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Tela 1 x 1		Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,62 m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	115 g/m ² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	5	5	NBR 10188
Peso Metro Linear	187 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	5	5	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	5	4-5	NBR ISO 105 C 06 A1M
				5	4-5	NBR ISO 105 C 06 C1M
				-	4	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	5	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro	-	4-5	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	3-4	ISO 105 B02 24h
				-	6	ISO 105 B02 40h

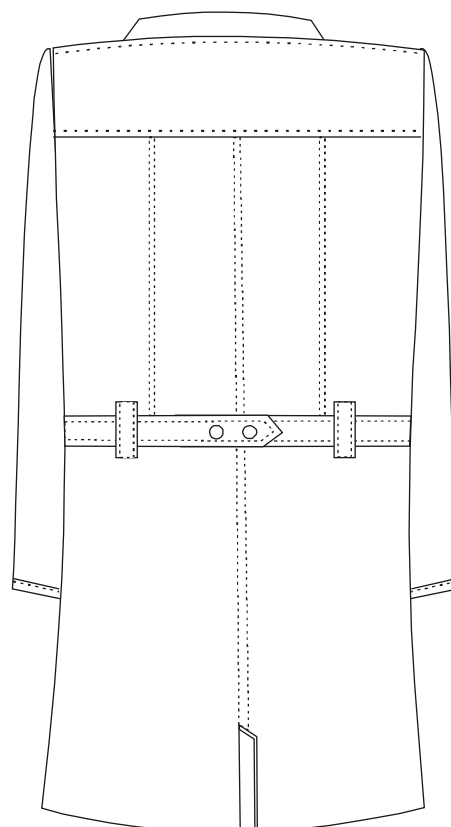
MODELAGEM: Gola pespontada, mangas compridas com bainhas fixas, aberto na frente com 5 botões e 5 caseados no sentido horizontal. Três (3) bolsos chapados (1superior do lado esquerdo e 2 inferiores), costuras duplas na pala frente e costas, recorte com costuras duplas que vão da altura da pala até acima do joelho, contornados aos bolsos frontais. Costas com pala e costuras duplas que vão até altura da cintura. Abertura de 20 cm na parte traseira, martingale na parte de trás, preso nas costuras frontais, com 2 passantes e 2 botões e 2 caseados, distanciados aproximadamente 10 cm um do outro, para ajuste da cintura. A logomarca da DESO deve ser bordada em caixa de tamanho 7 cm x 2 cm com fundo branco e aplicada no bolso frontal superior.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamentos; Linha nº 120 para overlock; Botões da tonalidade do tecido, tamanho 28.

FECHAMENTO: Costuras em interlock bitola média ou larga para fechamento das ilhargas; Costura ponto fixo 1 agulhas para fechamento dos ombros e colocação das mangas e para fixação da gola e bainha; Costura ponto fixo 2 agulhas paralelas para fixar os bolsos e 1 agulha para pesponto da gola e vista; Travetes para reforçar os cantos dos bolsos e o início da abertura traseira; Costura do martingale, pespontada com 1 agulha, ponto fixo; Overlock nas partes desfiadas do tecido.

NOME DO UNIFORME**JALECO BRANCO, MANGA LONGA****NATUREZA DO SERVIÇO:**

- Tarefas executadas pelo médico do trabalho, enfermeira e auxiliar de enfermagem do trabalho.
- Tarefas executadas no laboratório e estações de tratamento: análises da qualidade da água.

FRENTE**COSTAS**

Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME
JALECO AZUL, MANGA LONGA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% ALGODÃO

COR: Azul (pantone 19-3952)

LOGOMARCA: Impressa em serigrafia nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixas de tamanhos 10 cm x 4 cm e 16 cm x 8 cm com fundo branco

TAMANHOS: P – M – G – GG - acima do GG é sob medidas

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO

ÍTENS		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Sarja 2 x 1	-	Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,60m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	207 g/m ² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	4-5	4	NBR 10188
Peso Metro Linear	331 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	4-5	4	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	5	4-5	NBR ISO 105 C 06 A1M
				5	4-5	NBR ISO 105 C 06 C1M
				-	4	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	4-5	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro	-	4	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	3-4	ISO 105 B02 24h
				-	5	ISO 105 B02 40h

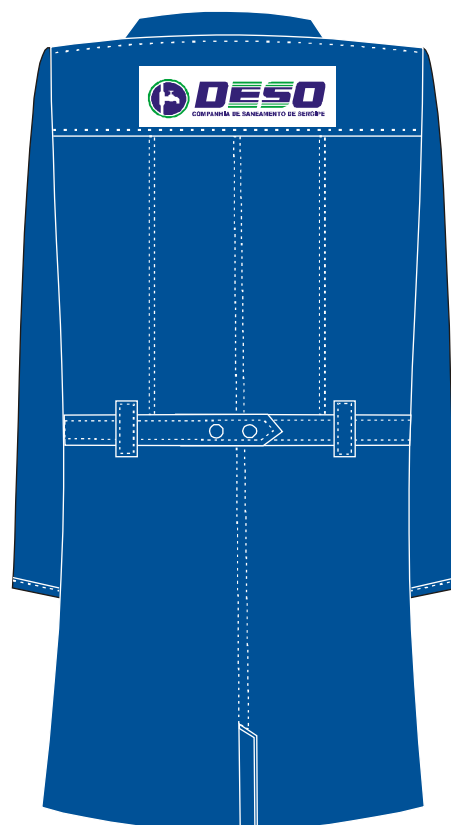
MODELAGEM: Gola pespontada, mangas compridas com bainhas fixas, aberto na frente com 5 botões e 5 caseados no sentido horizontal. Três (3) bolsos chapados (1superior do lado esquerdo e 2 inferiores), costuras duplas na pala frente e costas, recorte com costuras duplas que vão da altura da pala até acima do joelho, contornados aos bolsos frontais. Costas com pala e costuras duplas que vão até altura da cintura. Abertura de 20 cm na parte traseira, martingale na parte de trás, preso nas costuras frontais, com 2 passantes e 2 botões e 2 caseados, distanciados aproximadamente 10 cm um do outro, para ajuste da cintura. A logomarca da DESO deve ser impressa em serigrafia em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco e aplicada no bolso frontal superior e nas costas na parte superior do jaleco em caixa de tamanho 16 cm x 8 cm.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamentos; Linha nº 120 para overlock; Botões da tonalidade do tecido, tamanho 28.

FECHAMENTO: Costuras em interlock bitola média ou larga para fechamento das ilhargas; Costura ponto fixo 1 agulha para fechamento dos ombros e colocação das mangas e para fixação da gola e bainha; Costura ponto fixo 2 agulhas paralelas para fixar os bolsos e 1 agulha para pesponto da gola e vista; Travetes para reforçar os cantos dos bolsos e o início da abertura traseira; Costura do martingale, pespontada com 1 agulha, ponto fixo; Overlock nas partes desfiadas do tecido.

NOME DO UNIFORME**JALECO AZUL, MANGA LONGA****NATUREZA DO SERVIÇO:**

- Tarefas com exposição ao sol para supervisionar as estações de tratamento, bombeamento, elevatórias, etc...(água e esgoto).
- Condução de veículo automotivo da Empresa para transporte de produtos químicos e tarefas auxiliares para carregamento e descarregamento de produtos químicos.

FRENTE**COSTAS**

Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME
BATA MODELO GESTANTE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 60 % Algodão + 40% Poliéster

COR: Branca (pantone 11-4202)

LOGOMARCA: Bordada nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixa de tamanho 7 cm x 2 cm com fundo branco.

TAMANHOS: P / M / G / GG – acima do GG é sob medidas.

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO						
ÍTEM		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Sarja 2 x 1	-	Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,60m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	170 g/m ² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	5	5	NBR 10188
Peso Metro Linear	272 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	5	5	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	5	04/05/09	NBR ISO 105 C 06 A1M
				5	04/05/09	NBR ISO 105 C 06 C1M
				-	4	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	5	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro	-	4-5	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	3-4	ISO 105 B02 24h
				-	6	ISO 105 B02 40h

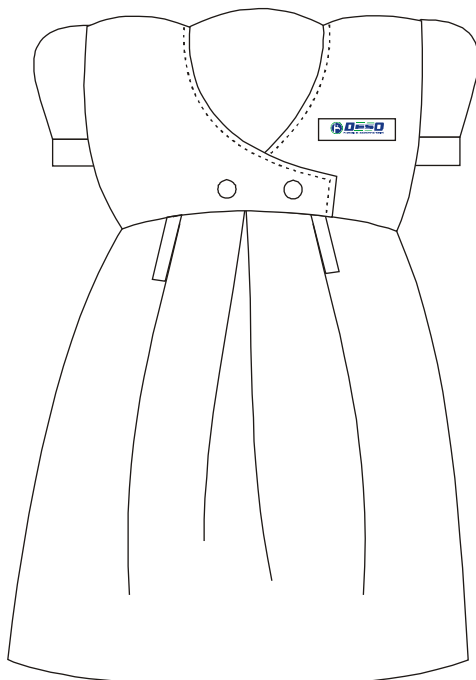
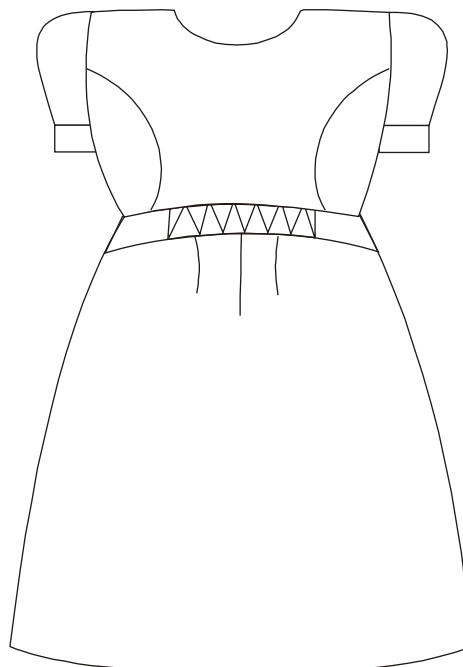
MODELAGEM: Bata gestante em estilo blusa com decote em V, transpase com 2 botões, recorte abaixo do busto com duas (2) pences acima do recorte. Na parte de baixo do recorte, duas (2) pregas fêmeas, uma de cada lado com uma prega macho no meio. Mangas curtas com punho. Costas com pala e recortes, com elástico centralizado entre os recortes. A logomarca da DESO deve ser bordada em caixa de tamanho 7 cm x 2 cm com fundo branco e aplicada no lado esquerdo da parte frontal, acima da pence do busto.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamento, fixações, pespontos, caseados e prega de botões;
 Linha 120 para o overlock.
 Botão perolizado 4 furos de 12mm de diâmetro.

FECHAMENTO: Costuras em máquina reta, agulha nº 14 para fixações e pespontos.
 Overlock nas partes desfiadas do tecido.
 Caseado reto.
 Pontos por cm = 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overlock.

NOME DO UNIFORME**BATA MODELO GESTANTE****NATUREZA DO SERVIÇO:**

- Gestantes que executam tarefas cuja natureza do serviço exija o uso de uniforme.

FRENTE**COSTAS**

Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)

NOME DO UNIFORME
CALÇA MODELO GESTANTE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% Algodão

COR: Jeans (Azul escuro)

LOGOMARCA: Impressa em serigrafia nas cores azul pantone S 196-1 CVS e verde pantone S 274-3 CVS em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco.

TAMANHOS: Nº36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 – acima do Nº50 é sob medidas.

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO

ÍTEMS		Normas	DADOS SOLIDEZ DA COR			
Armação	Sarja 3 x 1	-	Notas mínimas	Transf	Alteração	Normas
Largura Mínima	1,65m	NBR 10589/1998	Suor Ácido	5	4-5	AATCC 15 / NBR 8431
Peso	291 g/m ² (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente seco	5	5	NBR 10188
Peso Metro Linear	480 g/m (+ / - 5%)	NBR 10591/1988	Ferro quente úmido	5	5	NBR 10188
			Lavagem III A (industrial)	5	5	NBR ISO 105 C 06 A1M
				4-5	4	NBR ISO 105 C 06 C1M
				4-5	3	NBR ISO 105 C 06 D3M
			Fricção Seco	-	4-5	NBR 8432 / AATCC 8
			Fricção Úmido	-	2-3	NBR 8432 / AATCC 8
			Cloro	-	4-5	NBR 10186 (0,5 g/l de Cloro ativo)
			Luz	-	4-5	ISO 105 B02 24h
				-	5	ISO 105 B02 40h

MODELAGEM: Calça cintura descida, cóis inteiro com elástico total de aproximadamente 3,0 cm de largura. Escapulário subido preso ao cóis, em malha stretch à frente e atrás, extensível, com altura de 36 cm, no mesmo tom da calça e elástico total de 2 cm na parte superior. Barguilha falsa e 2 (dois) bolsos traseiros chapados. A logomarca da DESO deve ser impressa em serigrafia em caixa de tamanho 10 cm x 4 cm com fundo branco e aplicada na frente, do lado esquerdo, no sentido vertical a altura do gancho, que possibilite a leitura da frente para costa. A calça após a confecção deve ter boa apresentação, sem cortes, fechamentos e fixações que prejudiquem sua estética.

AVIAMENTO: Linha nº 80 / 100% poliéster na cor do tecido para as operações de fechamentos, cóis e fixação dos bolsos; Linha nº 120 para overlock;

FECHAMENTO: Costuras ponto fixo 2 agulhas paralelas para o cóis e elástico; Ponto corrente 3 agulhas nº 22 paralelas para fechamento das laterais, dos ganchos dianteiro e traseiro e entrepernas; Ponto fixo 2 agulhas paralelas para colocação dos bolsos; Ponto fixo 2 agulhas para pespontar; Travetes para reforçar os cantos do bolso e acabamento final da vista; overlock nas partes desfiadas do tecido; Pontos por cm = 4,0.

NOME DO UNIFORME**CALÇA MODELO GESTANTE****NATUREZA DO SERVIÇO:**

- Gestantes que executam tarefas cuja natureza do serviço exija o uso de uniforme.

FRENTE**COSTAS**

Observar especificações técnicas do modelo.
(Desenho com cores meramente ilustrativas.)